

COECK FUTUREPROOF SINCE 1929		ART. NR.	ALGEMEEN										STERKTE				BRANDWEERSTAND				AKOESTIEK			VORST- BESTEN- DIG								
			Afm. LxBxH	Hol/Vol	Gereci- ficeerd	Tand & groef	Wanddikte	Gewicht	Stuks / m ² ⁽⁷⁾	Stuks / m ³ ⁽⁷⁾	Soort	Maat- afwijgings- klasse					Vorm	Kwaliteits- klasse	f _b	f _{mean} (50/95)	Gem. bruto droge volumieke massa	EI			REI		Luchtgeluidsverzwakkings- index R _w					
														 ⁽⁵⁾		 ⁽⁵⁾																
																										NBN EN 1996-1-2 ANB:2019				dB	dB	dB
	STANDAARD HOLLE BETONBLOKKEN	212145	290x140x190	Hol	Nee ⁽¹⁾	Nee	30	11,40	16,5	119	A2-C-D	D2	Groep 2	8/1,6	8	6,45	1500	90	120	90	120	-	-	-	Ja							
		212160	290x190x190	Hol	Nee ⁽¹⁾	Nee	30	14,60	16,5	88	A2-C-D	D2	Groep 2	8/1,4	8	7,02	1360	180	180	180	180	-	-	-	Ja							
		212100	390x90x190	Hol	Nee ⁽¹⁾	Nee	30	11,30	12,5	139	A2-C-D	D2	Groep 2	12/1,9	12	8,96	1750	60	90	30	60	-	-	47 ⁽⁶⁾	Ja							
		212110	390x140x190	Hol	Nee ⁽¹⁾	Nee	30	14,20	12,5	89	A2-C-D	D2	Groep 2	8/1,4	8	6,45	1380	90	120	90	120	40 ⁽⁶⁾	53 ⁽⁶⁾	54 ⁽⁶⁾	Ja							
		212120	390x190x190	Hol	Nee ⁽¹⁾	Nee	30	17,60	12,5	66	A2-C-D	D2	Groep 2	8/1,4	8	7,02	1240	180	180	180	180	51	-	57 ⁽⁶⁾	Ja							
		212130	390x290x190	Hol	Nee ⁽¹⁾	Nee	30	26,80	12,5	43	A2-C-D	D2	Groep 2	7/1,4	7	6,54	1230	240	240	240	240	-	-	-	Ja							
	STANDAARD VOLLE BETONBLOKKEN	212178	290x90x140	Vol	Nee ⁽¹⁾	Nee	-	7,80	22,2	247	A2-C-D	D2	Groep 1	15/2,2	15	12,70	2110	60	90	60	60	-	-	-	Ja							
		212154	290x90x190	Vol	Nee ⁽¹⁾	Nee	-	10,60	16,5	185	A2-C-D	D2	Groep 1	15/2,2	15	11,19	2130	60	90	60	60	-	-	-	Ja							
		212205	290x140x140	Vol ⁽⁴⁾	Nee ⁽¹⁾	Nee	-	10,00	22,2	159	A2-C-D	D2	Groep 1	10/1,9	10	9,26	1780	120	180	120	120	-	-	-	Ja							
		212140	290x140x190	Vol	Nee ⁽¹⁾	Nee	-	16,50	16,5	119	A2-C-D	D2	Groep 1	15/2,2	15	12,10	2130	120	180	120	120	-	-	-	Ja							
		212165	290x190x190	Vol ⁽³⁾	Nee ⁽¹⁾	Nee	-	21,00	16,5	88	A2-C-D	D2	Groep 1	15/2,2	15	13,20	2000	240	240	240	240	-	-	-	Ja							
		212102	390x90x190	Vol	Nee ⁽¹⁾	Nee	-	14,00	12,5	139	A2-C-D	D2	Groep 1	15/2,2	15	11,19	2120	60	90	60	60	-	-	47 ⁽⁶⁾	Ja							
		212115	390x140x190	Vol ⁽³⁾	Nee ⁽¹⁾	Nee	-	21,00	12,5	89	A2-C-D	D2	Groep 1	15/2,2	15	12,10	2010	120	180	120	120	52	-	56 ⁽⁶⁾	Ja							
	COLBLOC	220009	300x90x200	Vol	Ja	Ja	-	10,80	16,6	185	A2-C-D	D4	Groep 1	15/2,2 ⁽⁸⁾	15 ⁽⁸⁾	11,00 ⁽⁸⁾	2110	60	90	60	60	-	-	-	Ja							
		220014	300x140x200	Vol	Ja	Ja	-	15,80	16,6	119	A2-C-D	D4	Groep 1	15/2,2 ⁽⁸⁾	15 ⁽⁸⁾	11,80 ⁽⁸⁾	1925	120	180	120	120	-	-	-	Ja							
		220019	300x190x200	Vol	Ja	Ja	-	22,30	16,6	88	A2-C-D	D4	Groep 1	15/2,2 ⁽⁸⁾	15 ⁽⁸⁾	12,80 ⁽⁸⁾	2030	240	240	240	240	-	-	-	Ja							
	BETONBLOKKEN HOGE WEERSTAND	212108	390x140x190	Hol	Nee ⁽¹⁾	Nee	30	14,70	12,5	89	A2-C-D	D2	Groep 2	15/1,6	15	12,10	1450	90	120	90	120	41 ⁽⁶⁾	54 ⁽⁶⁾	54 ⁽⁶⁾	Ja							
		212118	390x190x190	Hol	Nee ⁽¹⁾	Nee	30	18,00	12,5	66	A2-C-D	D2	Groep 2	15/1,4	15	13,16	1275	180	180	180	180	-	-	57 ⁽⁶⁾	Ja							
	DIKWANDIGE BETONBLOKKEN BRANDWEREND/AKOESTISCH	212112	390x140x190	Hol	Nee ⁽¹⁾	Nee	40	18,10	12,5	89	A2-C-D	D2	Groep 2	25/1,9	25	20,16	1750	120	120	90	120	49	50	-	Ja							
		212132	390x190x190	Hol	Nee ⁽¹⁾	Nee	40	22,80	12,5	66	A2-C-D	D2	Groep 2	25/1,6	25	21,93	1550	180	180	180	180	-	-	-	Ja							
	ZICHTBETONBLOKKEN	212172	190x90x90	Vol ⁽⁴⁾	Nee ⁽¹⁾	Nee	-	2,75	50,0	555	B2	D2	Groep 1	10/1,9	10	10,20	1750	60	NVT	60	NVT	-	-	-	Nee							
		212368	290x90x190	Vol	Nee ⁽¹⁾	Nee	-	10,40	16,5	185	B2	D2	Groep 1	15/2,2	15	11,23	2100	60	NVT	60	NVT	-	-	-	Nee							
		212370	290x140x190	Hol	Nee ⁽¹⁾	Nee	30	11,20	16,5	119	B2	D2	Groep 2	8/1,6	8	6,70	1425	90	NVT	90	NVT	≥ 48	-	-	Nee							
		212372	290x190x190	Hol	Nee ⁽¹⁾	Nee	30	13,70	16,5	88	B2	D2	Groep 2	8/1,4	8	7,04	1330	180	NVT	180	NVT	≥ 50	-	-	Nee							
		212062	390x140x190	Hol	Nee ⁽¹⁾	Nee	30	14,20	12,5	89	B2	D2	Groep 2	8/1,4	8	6,45	1330	90	NVT	90	NVT	48	-	-	Nee							
		212362	390x90x190	Vol	Nee ⁽¹⁾	Nee	-	14,00	12,5	139	B2	D2	Groep 1	15/2,2	15	11,23	2100	60	NVT	60	NVT	-	-	-	Nee							
		212366	390x190x190	Hol	Nee ⁽¹⁾	Nee	30	17,20	12,5	66	B2	D2	Groep 2	8/1,4	8	7,02	1240	180	NVT	180	NVT	50	-	-	Nee							
		212380	290x140x190	Vol	Nee ⁽¹⁾	Nee	-	16,50	16,5	119	B2	D2	Groep 1	15/2,2	15	12,1	2130	120	NVT	120	NVT	-	-	-	Nee							
		212382	290x190x190	Vol	Nee ⁽¹⁾	Nee	-	21,00	16,5	88	B2	D2	Groep 1	15/2,2	15	13,2	2000	240	NVT	240	NVT	-	-	-	Nee							
		212384	390x140x190	Vol	Nee ⁽¹⁾	Nee	-	21,00	12,5	89	B2	D2	Groep 1	15/2,2	15	12,1	2030	120	NVT	120	NVT	-	-	-	Nee							
	SONUS ZICHTBETONBLOK ⁽²⁾	212386	390x190x190	Vol	Nee ⁽¹⁾	Nee	-	29,00	12,5	66	B2	D2	Groep 1	15/2,2	15	13,2	2060	240	NVT	240	NVT	-	-	-	Nee							
		212296	390x190x190	Hol	Nee ⁽¹⁾	Nee	35	18,00	12,5	66	B2	D2	Groep 2	10/1,4	10	8,80	1310	90	NVT	60	NVT	50	-	-	Nee							
	TOPARGEX BLOKKEN	270015	390x90x190	Vol	Nee	Nee	-	8,20	12,5	139	D	D1	Groep 1	6/1,2	6	4,48	1150	60	90	NVT	NVT	-	-	-	Nee							
		270030	390x140x190	Hol	Nee	Nee	30	11,40	12,5	89	D	D1	Groep 2	4/1,2	4	3,23	1050	90	120	NVT	NVT	-	-	-	Nee							
		270050	390x190x190	Hol	Nee	Nee	30	13,60	12,5	66	D	D1	Groep 2	4/1,0	4	3,51	950	180	180	NVT	NVT	-	-	-	Nee							
	RUPELBLOCK	212210	190x90x65	Vol ⁽⁴⁾	Nee	Nee	-	1,95	66,0	740	A2-C-D	D2	Groep 1	12/1,9	12	13,95	1800	NVT	NVT	NVT	NVT	-	-	-	Ja							
	STAPELBLOKKEN	220031	390x290x200	Hol	Ja	Ja	40	22,50	10,0	53	Zie NBN EN 15435:2008	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	-	-	-	Ja								
		220032	480x190x200	Hol	Ja	Ja	40	21,50	12,5	44											NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	Ja
		220033	550x140x200	Hol	Ja	Ja	40	17,90	9,0	65											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ja	
		220034	550x240x200	Hol	Ja	Ja	40	26,40	9,0	38											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ja	

- 1) Gerectificeerd mogelijk op bestelling met afnameplicht, levertermijn op aanvraag.
- 2) In combinatie met de Isolatie 212297 wordt een nagalm α_w = 0,45 gehaald.
- 3) Met handgreep.
- 4) Totaal volume van de holte ≤ 25%.
- 5) De brandweerstand bij bepleisterde wanden is geldig bij dubbelzijdige bepleistering van minimum 10 mm.
- 6) Deze resultaten zijn louter informatief en werden bekomen binnen het kader van een algemeen akoestisch onderzoek bij Buildwise (het vroegere WTCB) in opdracht van FEBEBLOCK. De behaalde resultaten zijn niet bekomen met betonblokken van Coeck nv, maar met betonblokken met vergelijkbare technische kenmerken (afmetingen, reële volumieke massa). De verslagen zijn verkrijgbaar op aanvraag.
- 7) Er wordt rekening gehouden met een voeg van 10 mm, behalve bij de Colbloc en Stapelblok.
- 8) Resultaten na 14 dagen.




Alle betonblokken, behalve de Stapelblokken, zijn BENOR gekeurd.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. Toch kan Coeck niet garanderen dat deze informatie geheel juist, volledig en actueel is. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging.

De prestatieverklaring (DoP) kan u raadplegen via www.coeck.be.

f _b	Genormaliseerd gemiddelde drukweerstand.
f _{mean(50/95)}	Gemiddelde drukweerstand(sterkte) met een betrouwbaarheid van 95%.

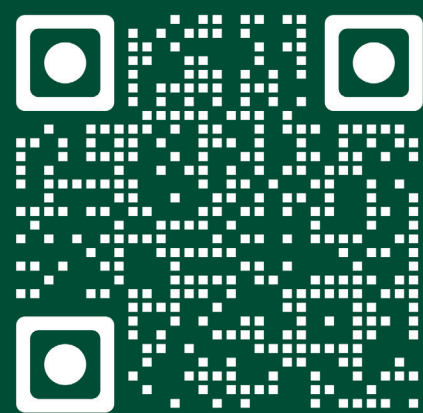

Bekijk de meest recente versie
via www.coeck.be



COECK nv
De Laetstraat 6 | 2845 Niel

BETONBLOKKENWIJZER

KIES DE BETONBLOK DIE U NODIG HEEFT



BETONBLOKKENWIJZER

Van klassieke nieuwbouw tot moderne architecturale hoogstandjes: het hedendaags bouwen moet aan vele eisen voldoen. De Coeck betonblokken onderscheiden zich door hun degelijkheid, hoge draagkracht en levensduur. Ze voldoen aan de Belgische norm PTV 21-001:2016 en de Europese norm NBN EN 771-3+A1:2015. In deze betonblokkenwijzer vindt u van elk type blok de juiste specificaties terug.

Voor vakkundig advies contacteer vrijblijvend onze verkoopadviseurs via info@coeck.be of tel: 03 880.75.00.

BENOR

BENOR is een gekend én erkend Belgisch kwaliteitslabel. Het BENOR-label is een onafhankelijk en betrouwbaar certificaat dat de garantie geeft dat bouwproducten met specifieke technische eigenschappen geschikt zijn voor welbepaalde toepassingen.

