

Inspiratiegids 2026

TUIN




COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929

NL



Neem een kijkje op onze website voor het volledige productassortiment.
www.coeck.be



Via de **dealerlocator** op onze website vindt u de verdelers van onze producten per gemeente of stad.

Heeft u een vraag? Maak gebruik van het contactformulier op onze website of neem contact op met onze commerciële binnendienst.
commercieel@coeck.be

COECK
 FUTUREPROOF SINCE 1929



OVER COECK

Bij Coeck vinden we dat onze producten voor bouwen en verbouwen, binnen het bereik van een breed publiek moeten liggen en we proberen dat te realiseren door onze producten toegankelijk en betaalbaar te maken.

Met de klinkers, tegels en afwerkingen van Coeck kiest u voor duurzame producten én 4 generaties ervaring. Duurzaamheid in productie en in gebruik. Zo kan u jaren plezier beleven aan uw tuin, terras en oprit.

Laat u inspireren en creëer een tuin die helemaal bij u en uw woning past. Met onze klinkers en tegels zorgt u dat uw tuin en terras leeft. Winter én zomer. Mooi om naar te kijken en nog mooier om in te leven.

DUURZAAMHEID

Bij Coeck ondernemen we met oog voor mens en milieu. Groei moet voor ons duurzaam zijn en steunt op zes pijlers: innovatie – energie – materiaal – logistiek – erkenning en lokale verankering.

Coeck staat ook voor maat- en kleurvastheid. Het **CE-label** en **BENOR-kwaliteitslabel**, die afhankelijk van de categorie aan onze producten zijn toegekend, vormen een bewijs van hun betrouwbaarheid.

DEALERNETWERK

Ons uitgebreid dealernetwerk maakt het u gemakkelijk: er is altijd wel een professionele verdeler bij u in de buurt. Of vraag raad aan uw vakman, die kent zijn weg en helpt u snel verder.



8
Betonklinkers



24
IDRO oplossingen



32
Betontegels



54
Natuursteen



78
Keramiek



98
Extra

Beton

Betonklinkers

- 1. Cilinder getrommelde klinkers
 - 2. In-line getrommelde klinkers
 - 3. Ongetrommelde klinkers
- Assortimentsoverzicht

Betonstraatstenen

Assortimentsoverzicht

IDRO oplossingen

Waterpasserende klinkers

Grasdallen

Assortimentsoverzicht

Betontegels

Assortimentsoverzicht

Terrastegels in beton

Assortimentsoverzicht

Afboordingen

Assortimentsoverzicht

Bloembakken

Parasolvoeten

Stapelstenen

6

Natuursteen

Bluestone tegels

Assortimentsoverzicht

Afboordingen en afwerkingen

Indische zandsteen - kasseien

Assortimentsoverzicht

Siergrind

Assortimentsoverzicht

Keramiek

Keramische tegels

Assortimentsoverzicht

Afwerkingen & maatwerk

Assortimentsoverzicht

Extra

Toebehoren en accessoires

Assortimentsoverzicht

Over Coeck

54

58

63

64

66

69

70

76

78

80

88

92


96

98

100

104

110



Geef extra
aandacht aan de
plaatsingsmethodes.

IN-LINE
GETROMMELD
WAALFORMAAT
ZWART

Beton



IN-LINE GETROMMELD
WAALFORMAAT
GRIJS


Betonklinkers	8	Betontegels	32
1. Cilinder getrommelde klinkers	10	Assortimentsoverzicht	37
2. In-line getrommelde klinkers	12	Terrastegels in beton	38
3. Ongetrommelde klinkers	14	Assortimentsoverzicht	41
Assortimentsoverzicht	16	Afboordingen	42
Betonstraatstenen	20	Assortimentsoverzicht	48
Assortimentsoverzicht	23	Bloembakken	50
IDRO oplossingen	24	Parasolvoeten	52
Waterpasserende klinkers	26	Stapelstenen	53
Grasdallen	28		
Assortimentsoverzicht	30		


Moeiteloos variëren in type, formaat, kleur en afwerking met beton.

BETON

Op zoek naar duurzame en betaalbare bestratingsoplossingen voor uw buitenruimte? Ontdek het uitgebreide tuinassortiment van betonproducten van Coeck, een betrouwbare keuze voor het verharden van inritten, terrassen en tuinpaden.

Beton blijft een populaire en kosteneffectieve optie, en het tuinassortiment van Coeck biedt diverse mogelijkheden om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Het productaanbod bestaat uit: betonklinkers, in-line getrommeld, cilinder getrommeld of ongetrommeld, alsook betontegels, betonstraatstenen en waterpasserende oplossingen.

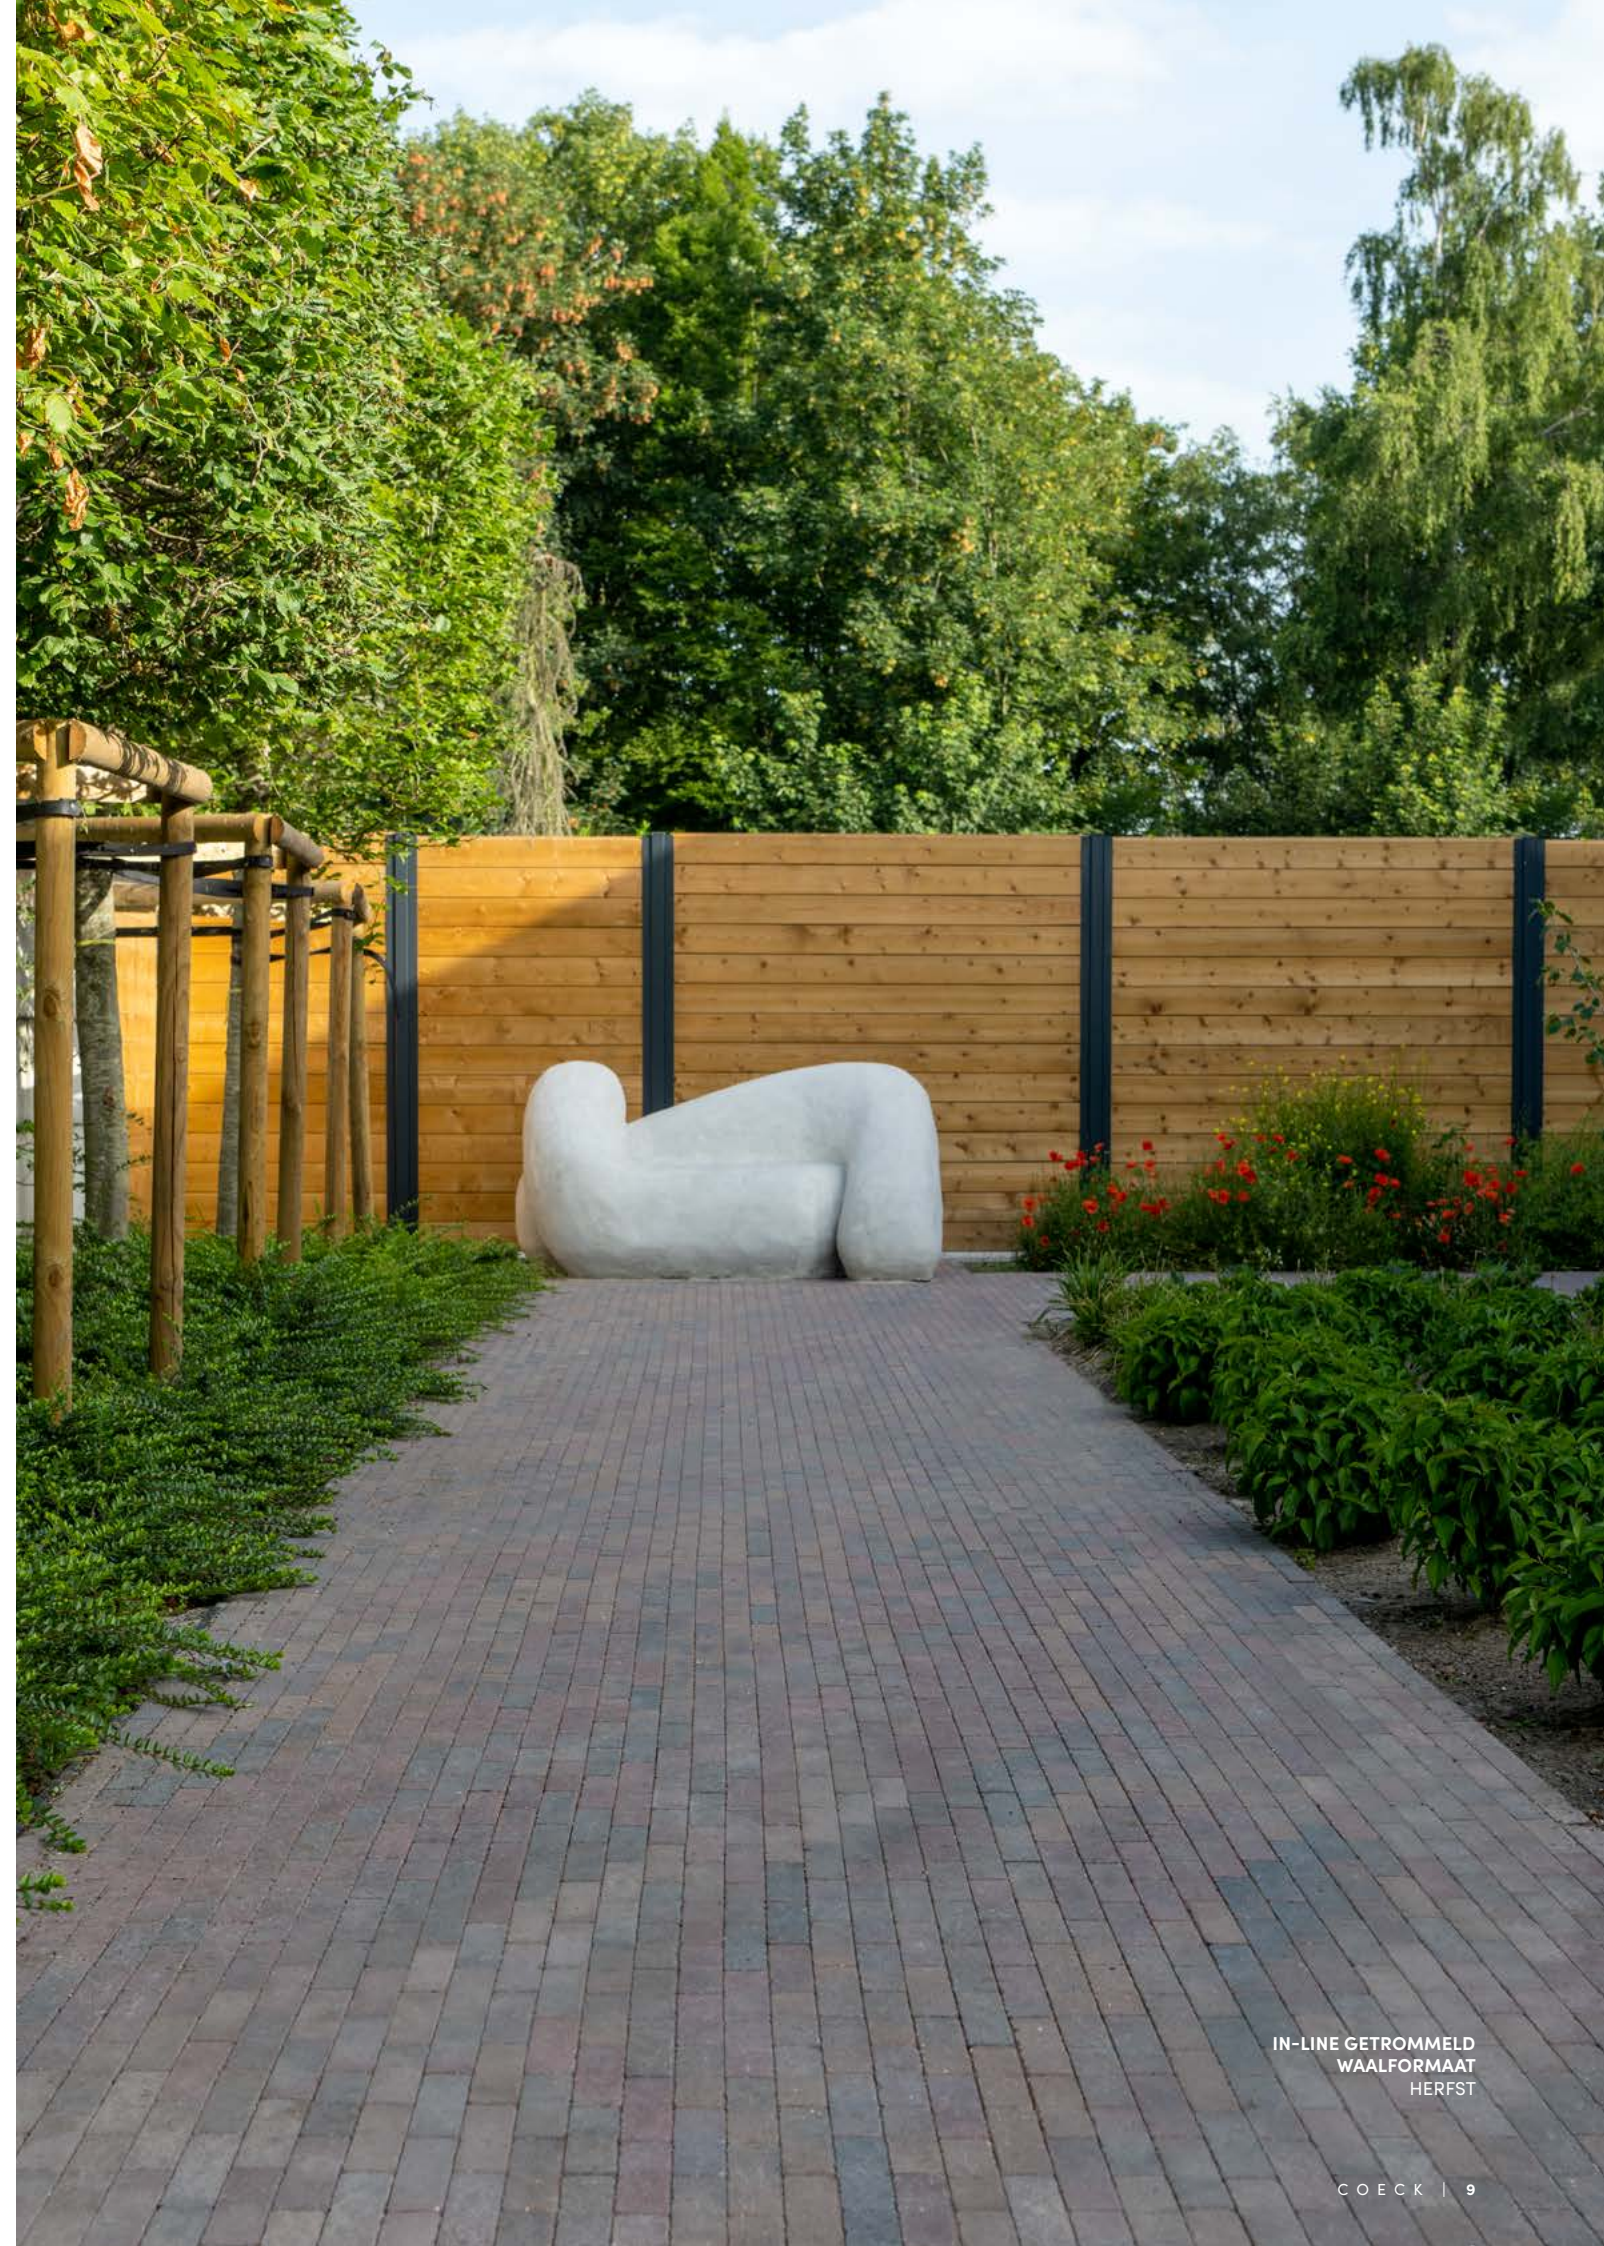

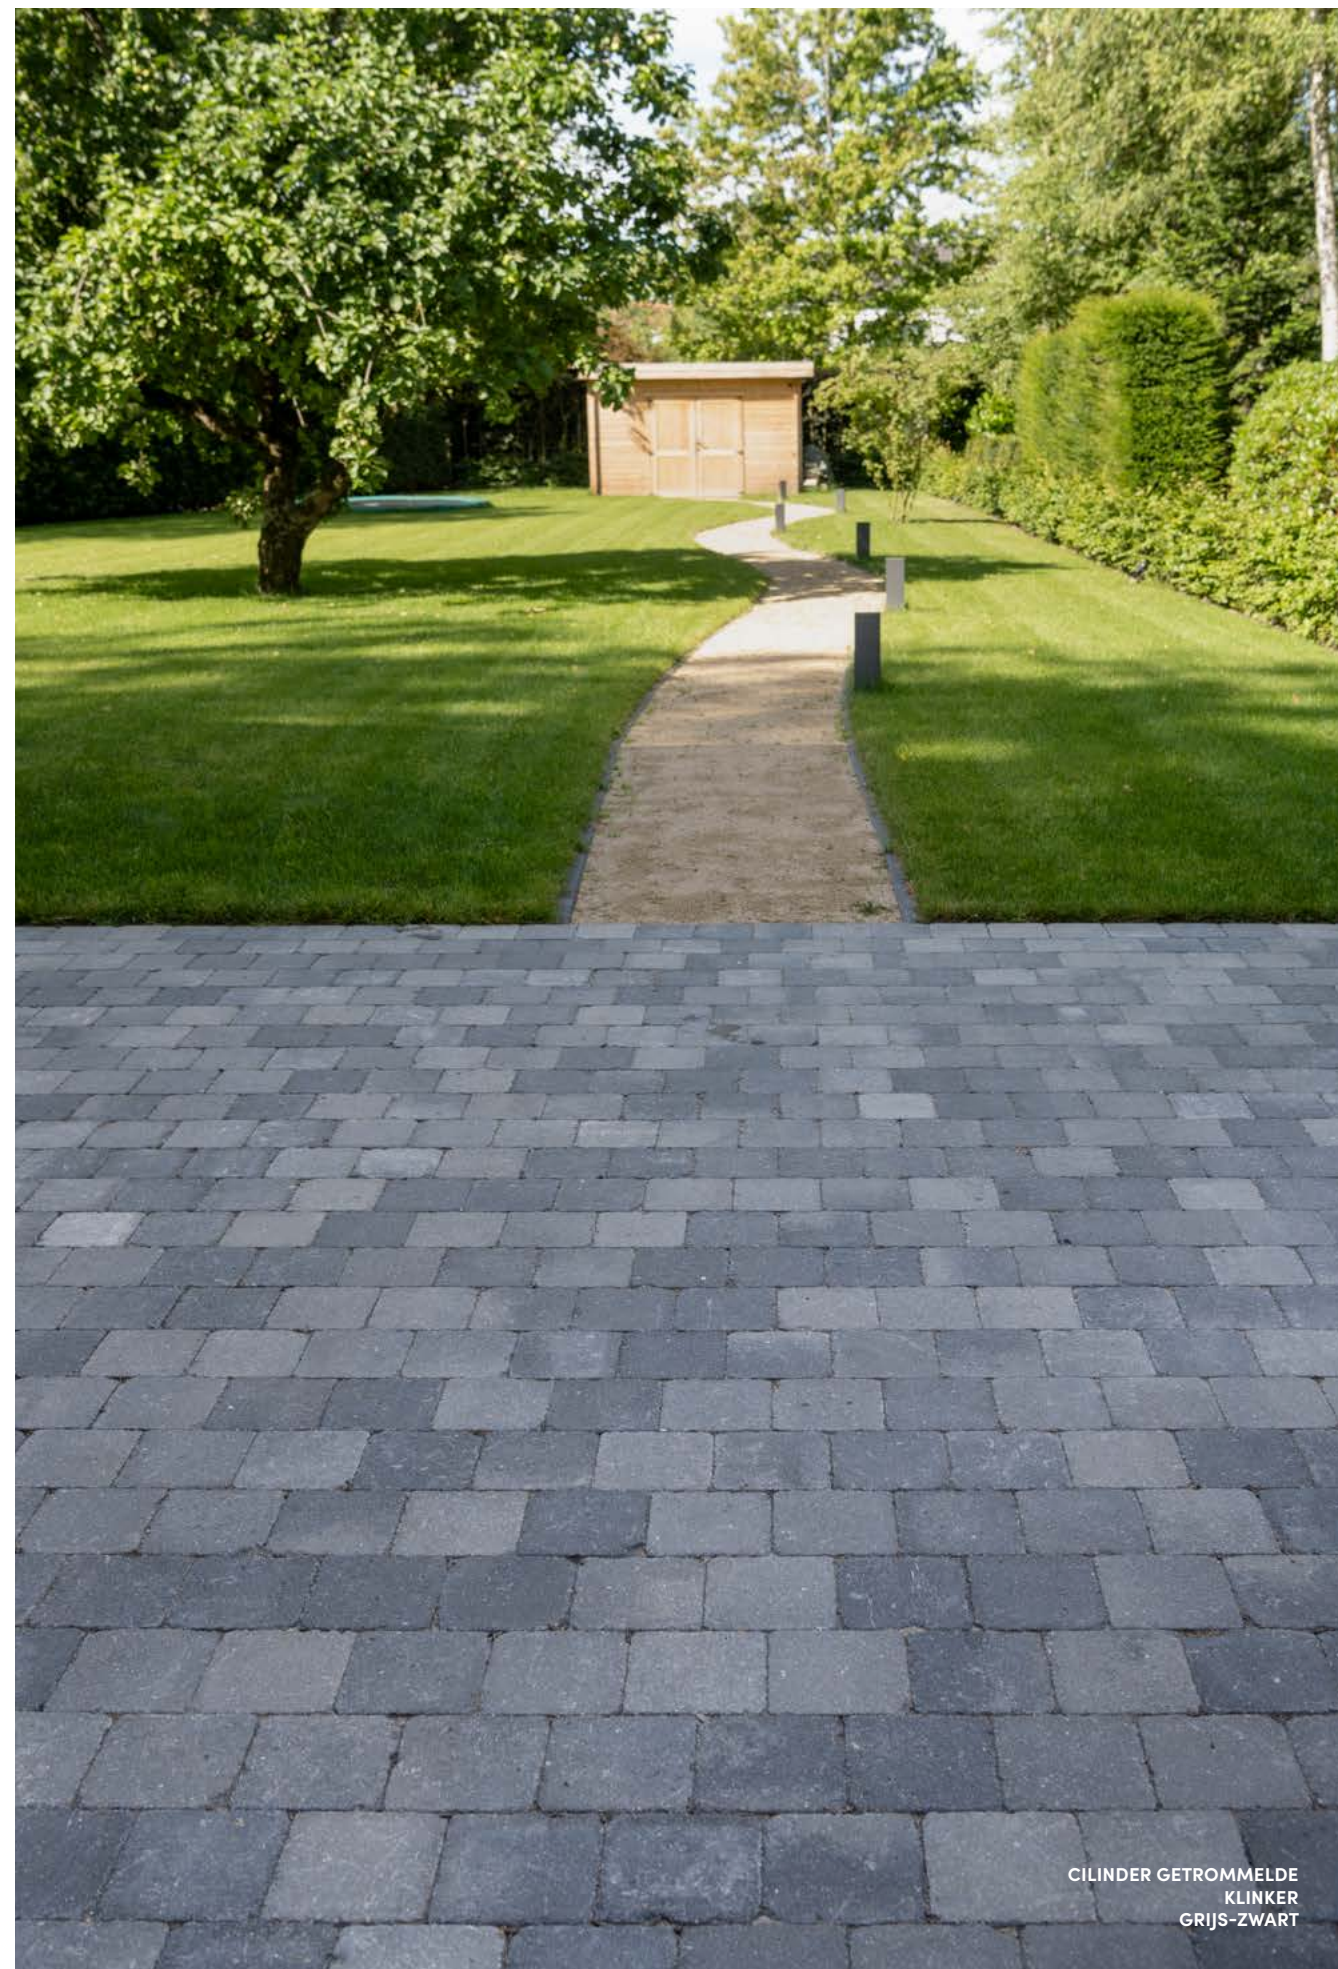

CILINDER GETROMMELDE
KLINKER
GRIJS-ZWART

1. Cilinder getrommelde klinkers voor een verweerde en rustieke uitstraling



CILINDER GETROMMELDE
KLINKER
GRIJS-ZWART

Klinkers trommelen kan op twee verschillende manieren: cilinder of in-line getrommeld. **Een voorkeur voor een rustieke en een landelijke uitstraling? Dan is de cilinder getrommelde klinker de perfecte keuze.** Deze klinker krijgt na productie een verouderingsbehandeling in een cilindertrommel. Doordat de klinkers in de trommel botsen, breken kleine stukjes van

het oppervlak, de randen en de hoeken af. Dit geeft de klinker een uniek, natuurlijk verweerde uitstraling. De licht verouderde klinkers hebben een authentiek, nostalgisch uiterlijk dankzij deze bewerkte randen. Gemaakt voor inritten, terrassen of paden en standaard beschikbaar in verschillende afmetingen, diktes en kleuren.

2. In-line getrommelde klinkers voor een fijne getrommelde afwerking




Bij de in-line trommeling wordt de bovenzijde van de klinker bewerkt met computergestuurde hamertjes.

Door deze techniek wordt een fijn getrommeld aspect bekomen. Het oppervlak wordt geborsteld na het hameren waardoor het minder ruw is in vergelijking met de cilinder trommeling. Bij in-line getrommelde klinkers

worden de stenen gepalletiseerd met de zichtzijde naar boven. Zo liggen ze, voor uw gemak, meteen juist voor plaatsing.

De in-line getrommelde klinker is ook te verkrijgen in waalformaat, dat langer en smaller is. Deze rechthoekige steen is gemakkelijk in patronen te leggen.

IN-LINE GETROMMELD
WAALFORMAAT
MUISGRIJS

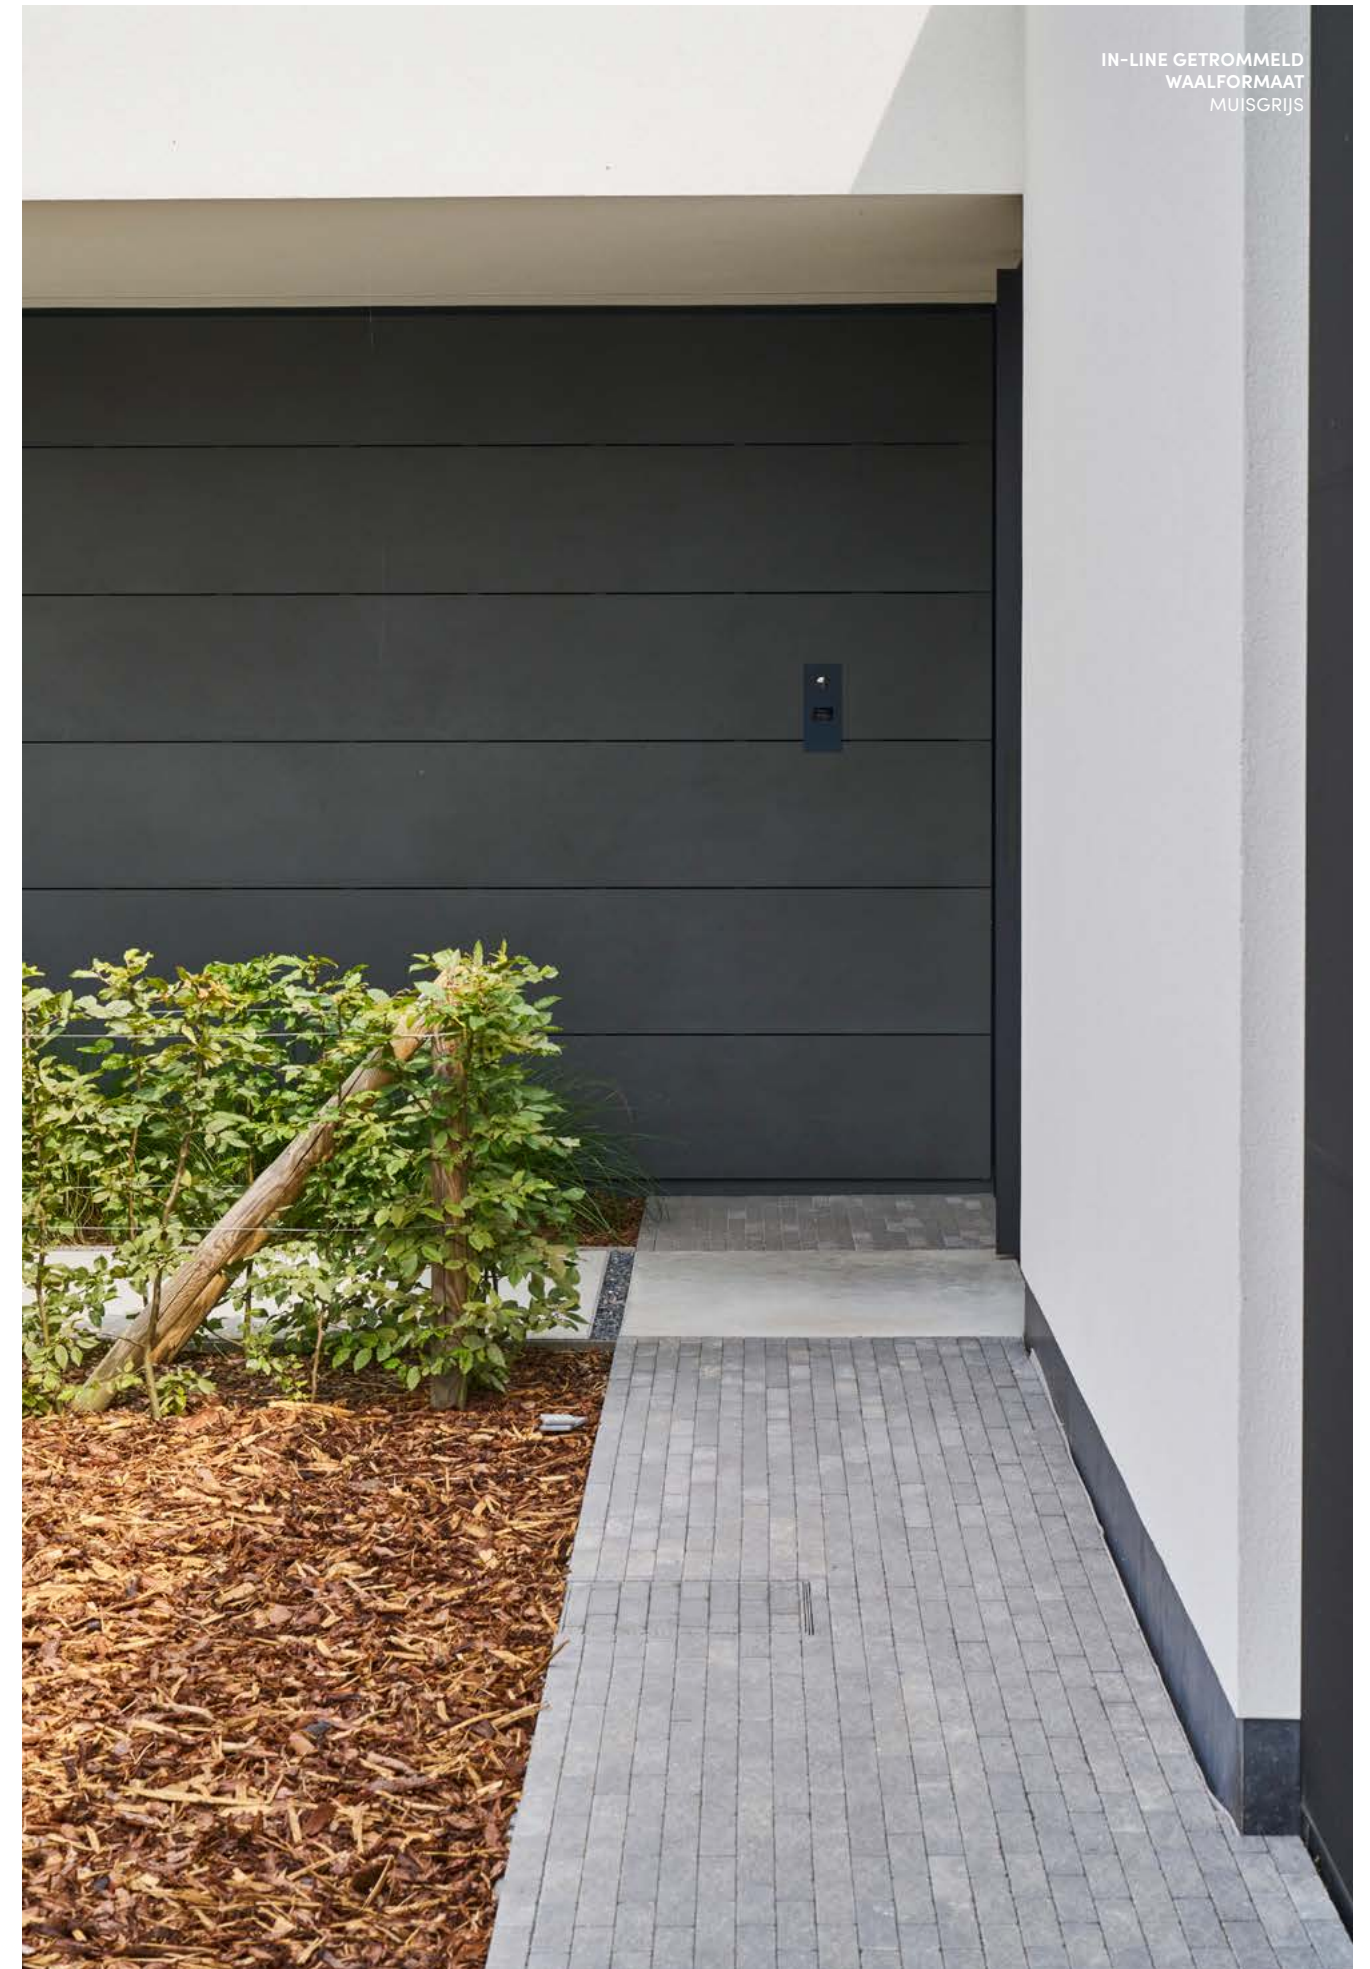

3. Ongetrommelde klinkers voor een strakke en moderne architectuur

Zonder velling


Ongetrommelde klinkers krijgen na productie geen trommeling, noch verouderingsproces. Hierdoor behouden de klinkers een egale, strakke afwerking. Doordat ze minder gevoelig zijn voor veroudering, vereisen ze over het algemeen ook minder onderhoud dan hun getrommelde tegenhangers.

Met velling

Daarnaast zijn er **ongetrommelde klinkers waarvan de randen licht bewerkt worden door de productievorm en hierdoor voorzien worden van vellingkanten.** Deze klinker met vellingkant heeft een smalle facetrand. Ook dit levert een strakliggende bestrating op die mooi past bij moderne woningbouw.



Het ontbreken van de trommelbehandeling resulteert in strakkere voegen tussen de klinkers, wat zorgt voor een gelijkmatige en uniforme uitstraling.

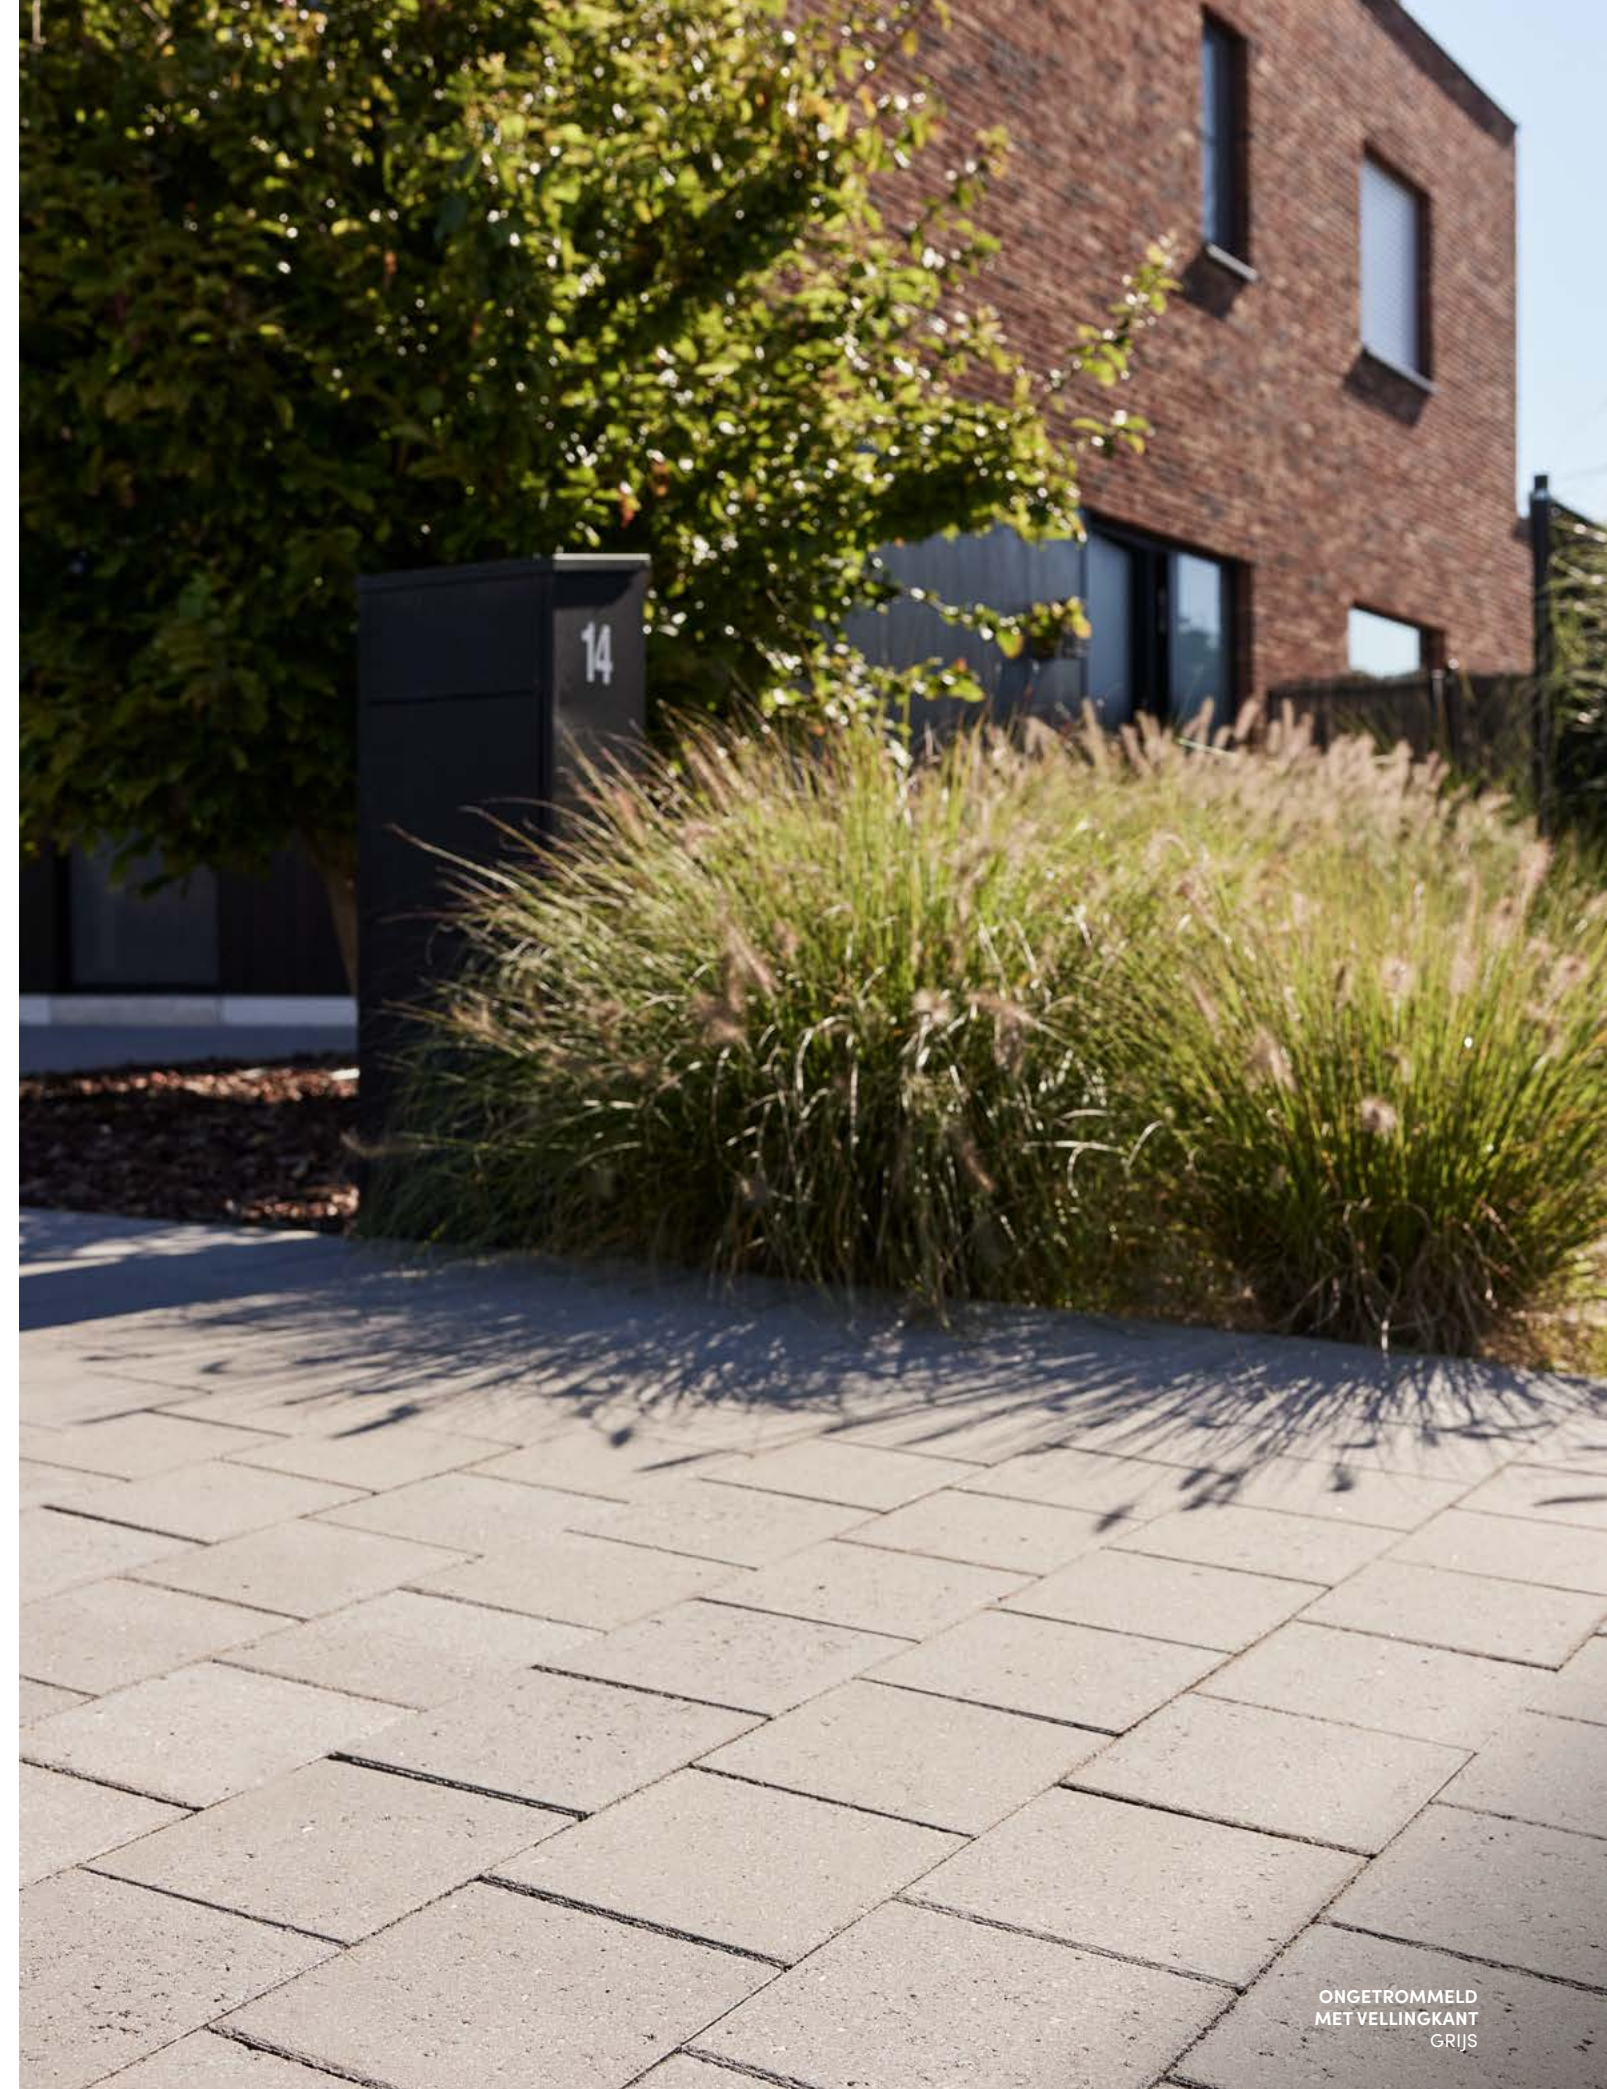



Cilinder
getrommelde
klinkers
(L x B x H)



GRIJS
10x10x4 – 100 st./m²
10x10x6 – 100 st./m² (**)
15x15x4 – 44 st./m²
15x15x5 – 44 st./m²
15x15x6 – 44 st./m²



ZWART
10x10x4 – 100 st./m²
10x10x6 – 100 st./m² (**)
15x15x4 – 44 st./m²
15x15x5 – 44 st./m²
15x15x6 – 44 st./m²



HERFST
10x10x4 – 100 st./m²
15x15x4 – 44 st./m²
15x15x5 – 44 st./m²
15x15x6 – 44 st./m²



GRIJS-ZWART
15x15x4 – 44 st./m²
15x15x5 – 44 st./m²
15x15x6 – 44 st./m²



OUD-GRIJS
15x15x6 – 44 st./m²



ZANDGEEL
15x15x4 – 44 st./m²



In-line
getrommelde
klinkers
(L x B x H)



GRIJS
15x15x6 – 44 st./m²
15x15x8 – 44 st./m² (*)
20x20x6 – 25 st./m²
20x30x6 – 16 st./m²



ZWART
15x15x6 – 44 st./m²
15x15x8 – 44 st./m² (*)
20x20x6 – 25 st./m²
20x30x6 – 16 st./m²



HERFST
15x15x6 – 44 st./m²



GRIJS-ZWART
15x15x6 – 44 st./m²
20x20x6 – 25 st./m²
20x30x6 – 16 st./m²



MUISGRIJS
15x15x6 – 44 st./m²
20x20x6 – 25 st./m²



ARDUINBLAUW
15x15x6 – 44 st./m²
20x20x6 – 25 st./m²



ROSE-ROOD
15x15x6 – 44 st./m²



DOLOMIET-GEEL
15x15x6 – 44 st./m²



ZWART
20x5x6 – 100 st./m²



HERFST
20x5x6 – 100 st./m²



GRIJS-ZWART
20x5x6 – 100 st./m²



MUISGRIJS
20x5x6 – 100 st./m²



ARDUINBLAUW
20x5x6 – 100 st./m²

(*) op bestelling
(**) tot einde voorraad



Ongetrommelde
klinkers met
vellingkant
(L x B x H)



GRIJS
15x15x6 – 44 st./m²
20x20x6 – 25 st./m²



ZWART
15x15x6 – 44 st./m²
20x20x6 – 25 st./m²




GRIJS-ZWART
15x15x6 – 44 st./m²
20x20x6 – 25 st./m²



ARDUINBLAUW
15x15x6 – 44 st./m²
20x20x6 – 25 st./m²



Ongetrommelde
klinkers zonder
vellingkant
(L x B x H)



GRIJS
15x15x6 – 44 st./m²
20x20x6 – 25 st./m²
20x30x6 – 16 st./m² (*)




ZWART
15x15x6 – 44 st./m²
20x20x6 – 25 st./m²
20x30x6 – 16 st./m² (*)



GRIJS-ZWART
15x15x6 – 44 st./m²
20x20x6 – 25 st./m² (*)
20x30x6 – 16 st./m² (*)

(*) op bestelling

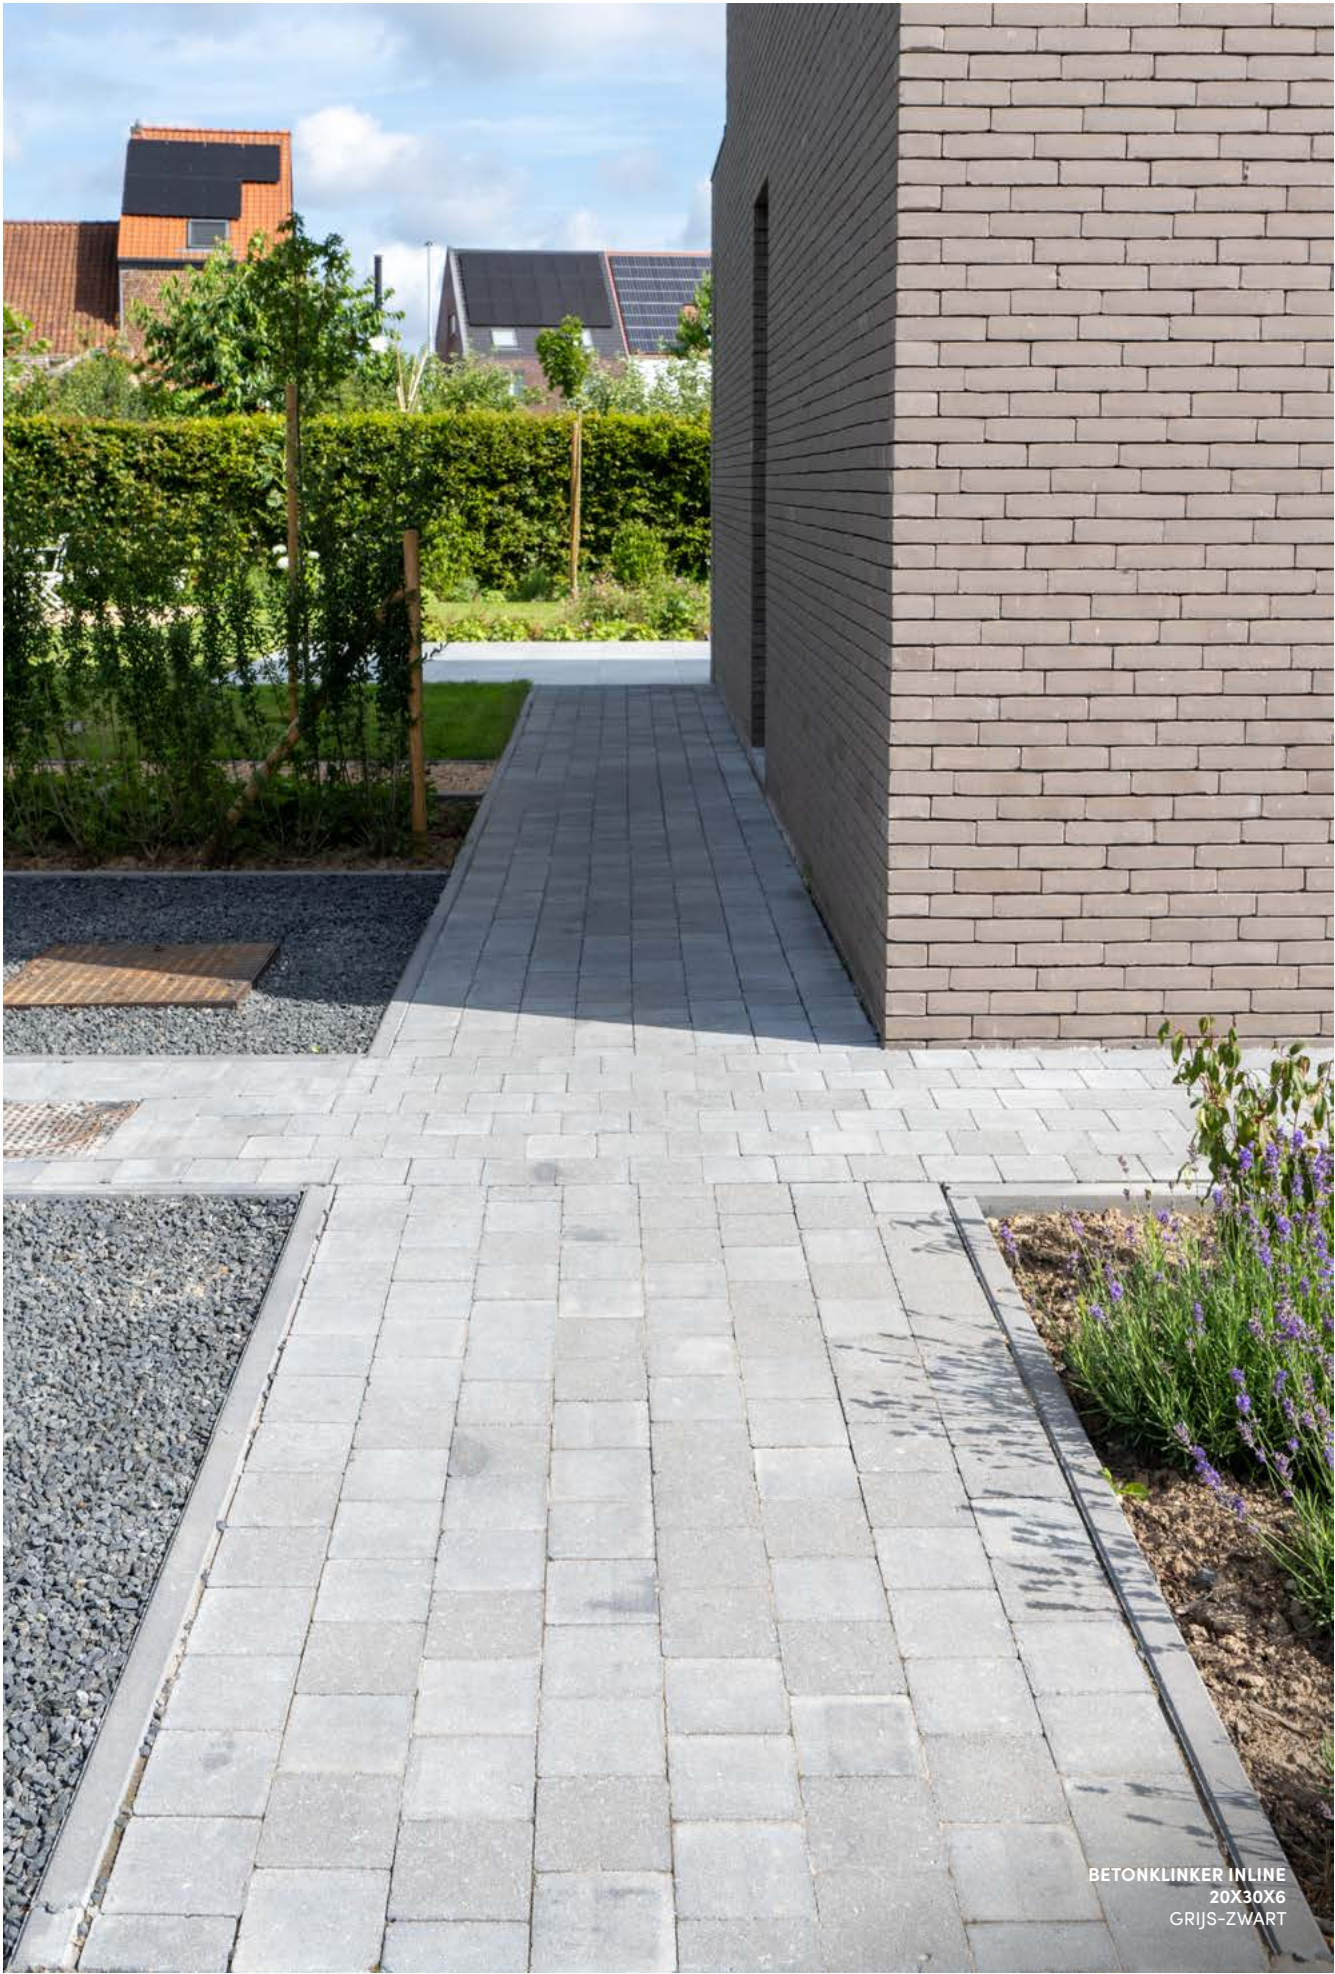

BETONKLINKER INLINE
20X30X6
GRIJS-ZWART

Een oerdegelijke kwaliteitssteen, de betonstraatsteen.

Met zijn dikte kan de betonstraatsteen elke belasting aan, zelfs bij intensief gebruik. Prima materiaal voor uw oprit of parkeerplek dus. De dubbelklinker is zelfs geschikt in openbare toepassingen voor de aanleg van parkings en openbare bestratingen. Al verdient dit assortiment met zijn klassieke, tijdloze uitstraling ook een plekje op uw terras of tuinpad.

De vorm van de betonstraatstenen laat zich raden: vierkant of rechthoekig. De ene is net de helft van de ander. De betonstraatstenen hebben afstandhouders zodat ze op perfecte afstand van elkaar geplaatst kunnen worden. Dit zorgt voor een strak oppervlak zonder dat de kanten beschadigd worden bij het aantrillen.




RECHTHOEKIGE
BETONSTRAATSTENEN
GRIJS



Coeck bewijst zijn kwaliteitsbeloften met het BENOR-certificaat voor de modellen met een dikte van 7, 8 en 10 centimeter. Een onafhankelijk bureau kent dit label alleen aan de beste producten toe, op basis van interne en externe controles. Nog meer garanties? De betonstraatstenen voldoen ook aan de nieuwste Belgische en Europese normen: NBN EN 1338 en NBN B 21-311.



RECHTHOEKIGE
BETONSTRAATSTEEN
GRIJS

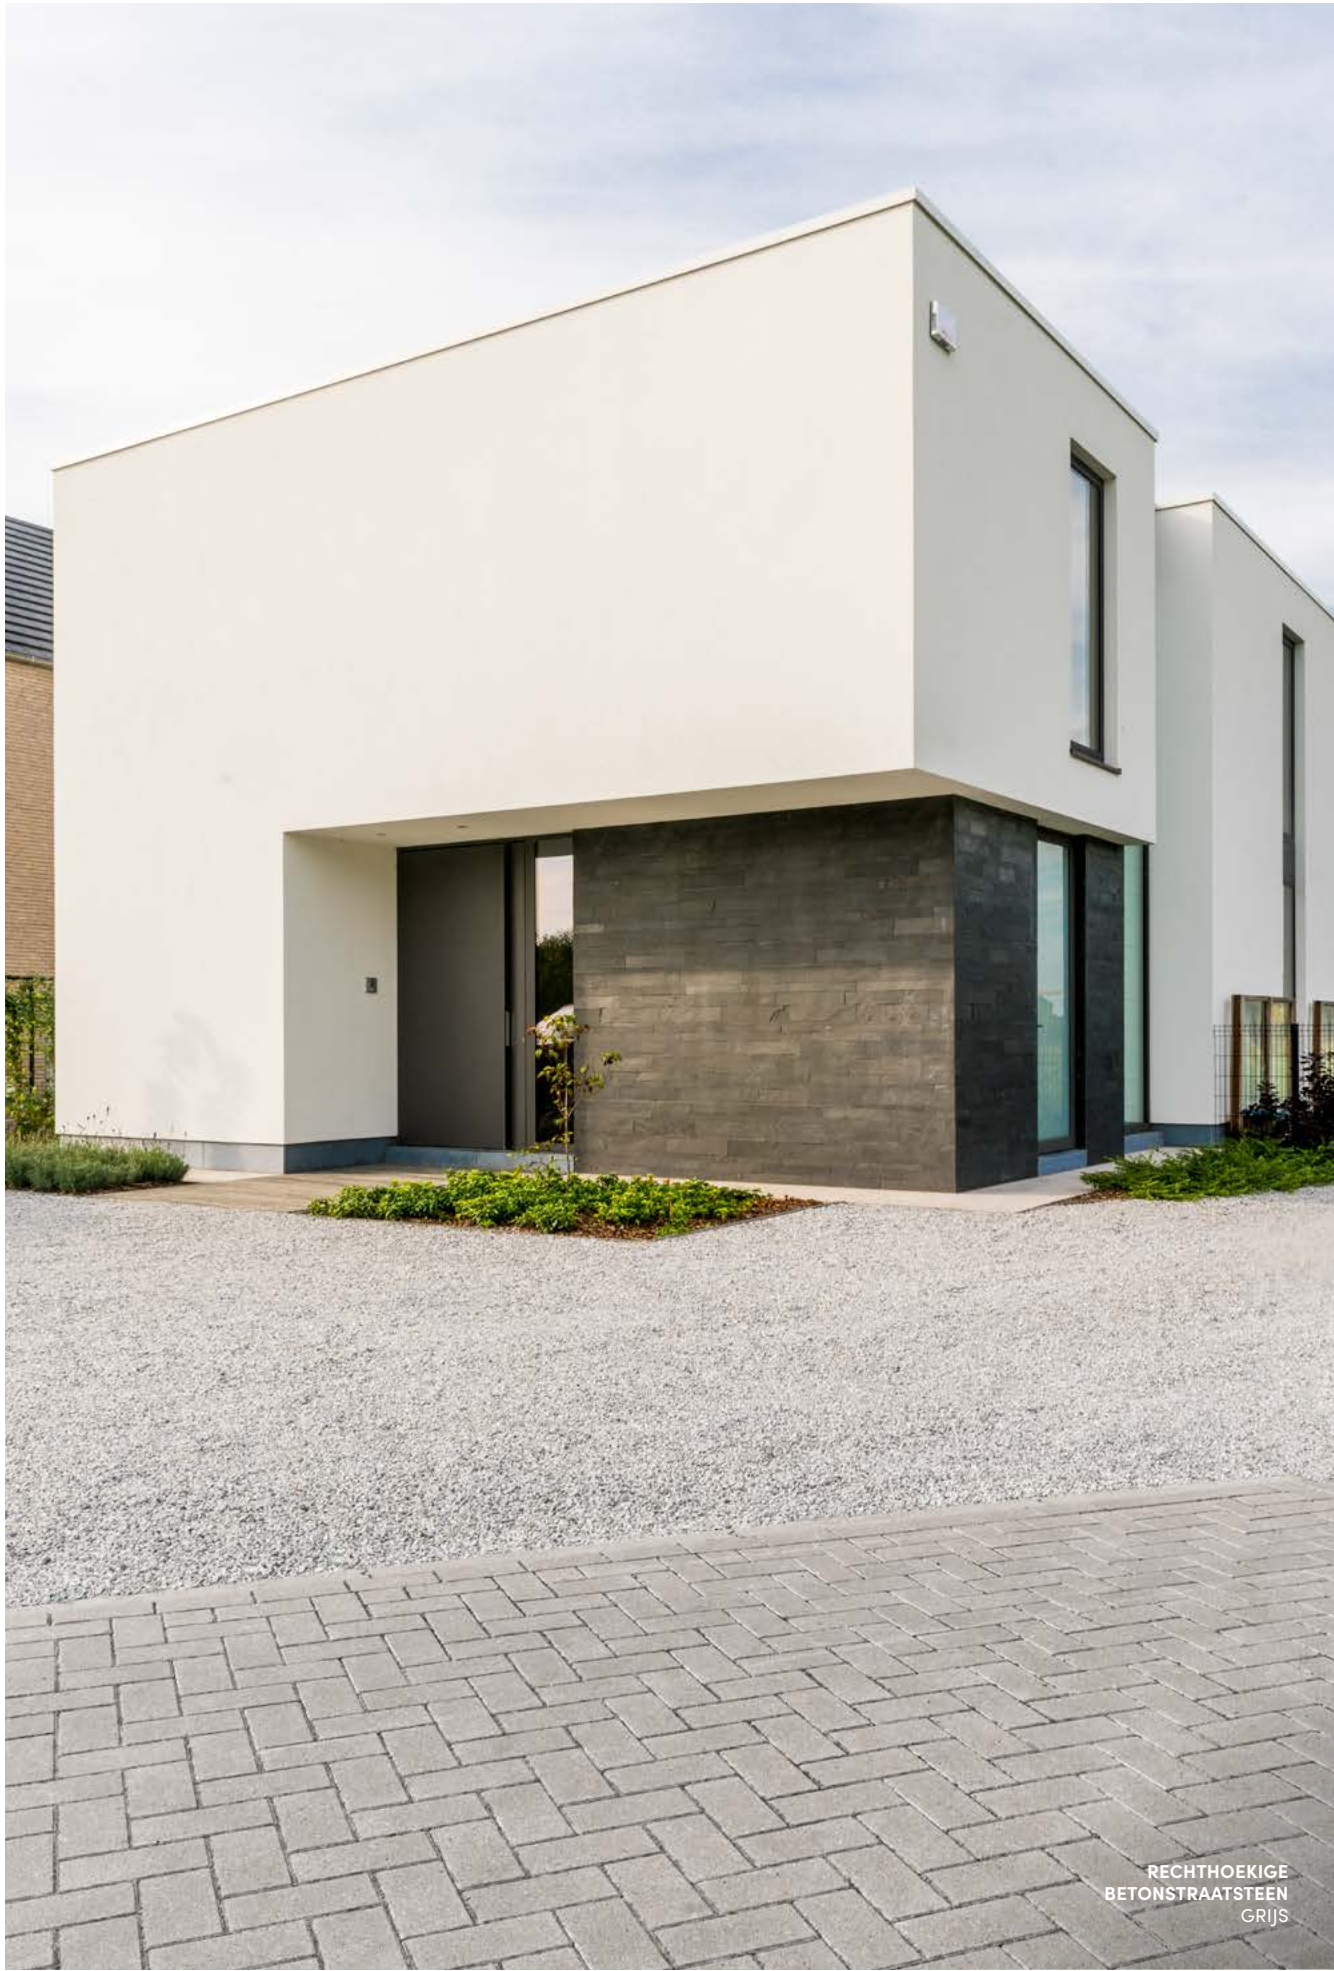

RECHTHOEKIGE
BETONSTRAATSTEEN
GRIJS

Rechthoekige beton- straatstenen

(L x B x H)



GRIJS

22x11x5 – 41 st./m²
22x11x7 – 41 st./m²
22x11x8 – 41 st./m²
22x11x10 – 41 st./m²



ZWART

22x11x5 – 41 st./m²
22x11x7 – 41 st./m²
22x11x8 – 41 st./m²
22x11x10 – 41 st./m²



ROOD

22x11x5 – 41 st./m² (*)
22x11x7 – 41 st./m² (*)
22x11x8 – 41 st./m² (*)
22x11x10 – 41 st./m² (*)



WIT

22x11x8 – 41 st./m²
22x11x10 – 41 st./m²

Dubbele beton- straatstenen

(L x B x H)



GRIJS

22x22x8 – 20 st./m²



ZWART

22x22x8 – 20 st./m² (*)

(*) op bestelling

IDRO oplossingen van Coeck, een slimme keuze.

BETON

Duurzaam bouwen is vandaag de norm, ook voor uw buitenruimtes. Wateroverlast en extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor: hittegolven veroorzaken watertekorten, hevige regenbuien zorgen voor wateroverlast. Precies omdat er steeds meer verharde oppervlakken worden aangelegd, vindt hemelwater de weg veel moeilijker naar de ondergrond. Waterpasserende verharding vormt vaak dé oplossing voor dit probleem. Het stimuleert namelijk de infiltratie van regenwater, buffert water in de ondergrond in droge periodes, zorgt voor extra groen en biedt alle comfort en esthetiek.



WATERPASSERENDE
BETONSTRAATSTENEN
GRIJS EN ZWART



BETONSTRAATSTEEN
WATERPASSEREND
GRIJS

Maak uw buitenruimte waterproof met onze **waterpasserende oplossingen.**

Door de specifieke vormgeving met brede nokken ontstaat er tijdens het leggen van deze klinkers en straatstenen een bredere voeg. Deze drainageopeningen zorgen ervoor dat regenwater in de bodem kan infiltreren, het grondwater aanvult, droogtestress vermindert en de riool ontlast. In combinatie met een waterpasserende fundering en straatlaag bieden de IDRO oplossingen


moeiteloos het hoofd aan hevige stortbuien. Bijzonder geschikt voor terrassen en opritten van particuliere woningen, verkavelingen en verhardingen van openbare ruimtes zoals parkings en pleinen. Welke waterpasserende oplossing u ook kiest, ze zijn drievoudig duurzaam. Ze geven ruimte aan groen, ze bufferen efficiënt water in de bodem en ze zijn oerdegelijk dus gaan ook lang mee.

Nieuw in ons assortiment: **waterdoorlatende klinkers.**



Nieuw in ons assortiment zijn de poreuze of waterdoorlatende klinkers en straatstenen. Daarbij vloeit het water doorheen de verharding weg. Deze zijn poreus genoeg om te voldoen aan de eisen i.v.m. de doorlatendheid zonder in te binden aan draagkracht.

Informeer bij uw gemeente naar de regelgeving voor ruimtelijke ordening. Meer info omtrent plaatsing in onze IDRO-brochure of op onze website.

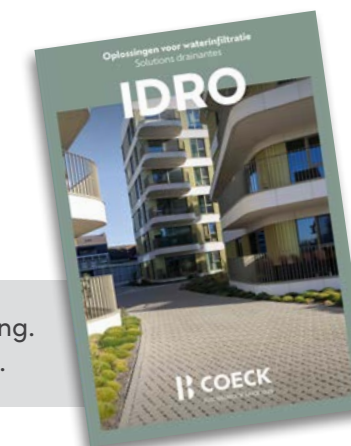



GRASDAL

Ruimte voor groen met de **grasdallen uit beton.**



GRASDAL

1

Geen plassen in de tuin, op de oprit of het terras met grasdallen uit beton. Een grasdal zorgt voor een duurzame verharding zonder de grasbegroeiing te verstoren. De ruime openingen laten ruimte voor het groen en zorgen voor een goede waterdoorlaatbaarheid. U hebt de keuze uit een grasdal met een honingraatmodel of een lineair model.


- 1 Wil u verharden en tegelijk groen omarmen? Zaai dan gras in de open voegen van de grasdal.
- 2 Gaat u voor kiezel of steenslag? Daarvoor bieden wij voegsplit aan, zie pagina 31.

GRASDAL +
VOEGSPLIT


2

Het opvullen van de openingen tussen de stenen kan met gras of siergrind. Naast een grasdal in beton biedt Coeck ook een grasdal in kunststof aan (zie pagina 107). De honingraatstructuur van de grasdal is ontworpen om een dichte en uniforme hergroei van het gazon over het gehele oppervlak mogelijk te maken.

Waterpasserende
beton-
straatstenen
(L x B x H)



GRIJS
22x11x6 – 41 st./m²
22x11x8 – 41 st./m²
22x11x10 – 41 st./m²




ZWART
22x11x6 – 41 st./m²
22x11x8 – 41 st./m²
22x11x10 – 41 st./m²




GRIJS
20x20x6 – 25 st./m²
20x20x8 – 25 st./m²




ZWART
20x20x6 – 25 st./m²
20x20x8 – 25 st./m²



GRIJS (KLEINE VOEG)
20x20x8 – 25 st./m² **New**



ZWART (KLEINE VOEG)
20x20x8 – 25 st./m² **New**




Poreuze
klinker
(L x B x H)
New



GRIJS
22x11x8 – 41 st./m²
22x11x10 – 41 st./m²

Beton
grasdalen
(L x B x H)



GRASDAL
60x40x10 – 4 st./m²
60x40x12 – 4 st./m²



GRASDAL
40x37,5x10 – 6 st./m²

Waterpasserende
ongetrommelde
klinkers
(L x B x H)



GRIJS
20x6.5x8 – 76,92 st./m²



ZWART
20x6.5x8 – 76,92 st./m²



ARDUINBLAUW
20x6.5x8 – 76,92 st./m²

Waterpasserende
in-line
getrommelde
klinkers
(L x B x H)




ZWART
20x6.5x8 – 76,92 st./m²

Voegsplit



GRANIT GREY
Graniet grijs, 2-4 mm
25 kg



BASALT
Basalt zwart, 1-3 mm
25 kg


Het opvullen van de openingen tussen de klinkers of stenen kan met siergrind of gras (enkel bij grasdallen). Ga voor extra comfort en minimaal onderhoud en vul de voegen op met kiezel of waterpasserende voegsplit met korrelgrootte 1-3 of 2-4 mm. Gevuld fungeert de bestrating als uitstekende buffer voor het overvloedig regenwater.

Zowel Granit Grey als Basalt voegsplit zijn door hun hardheid ideaal voor het plaatsen en opvoegen van waterpasserende bestratingen.

Met **betontegels**
kiest u voor de meest
budgetvriendelijke
optie.

BETON


Het assortiment tegels uit beton biedt een goed alternatief voor keramische tegels of tegels van natuursteen. Het assortiment is combineerbaar met andere materialen en biedt een waaier aan structuren en kleuren: standaard betontegels, silextegels en terrastegels in beton. De tegels zijn sterk, gemakkelijk in onderhoud, vorstbestendig en economisch gezien ook nog eens interessant.

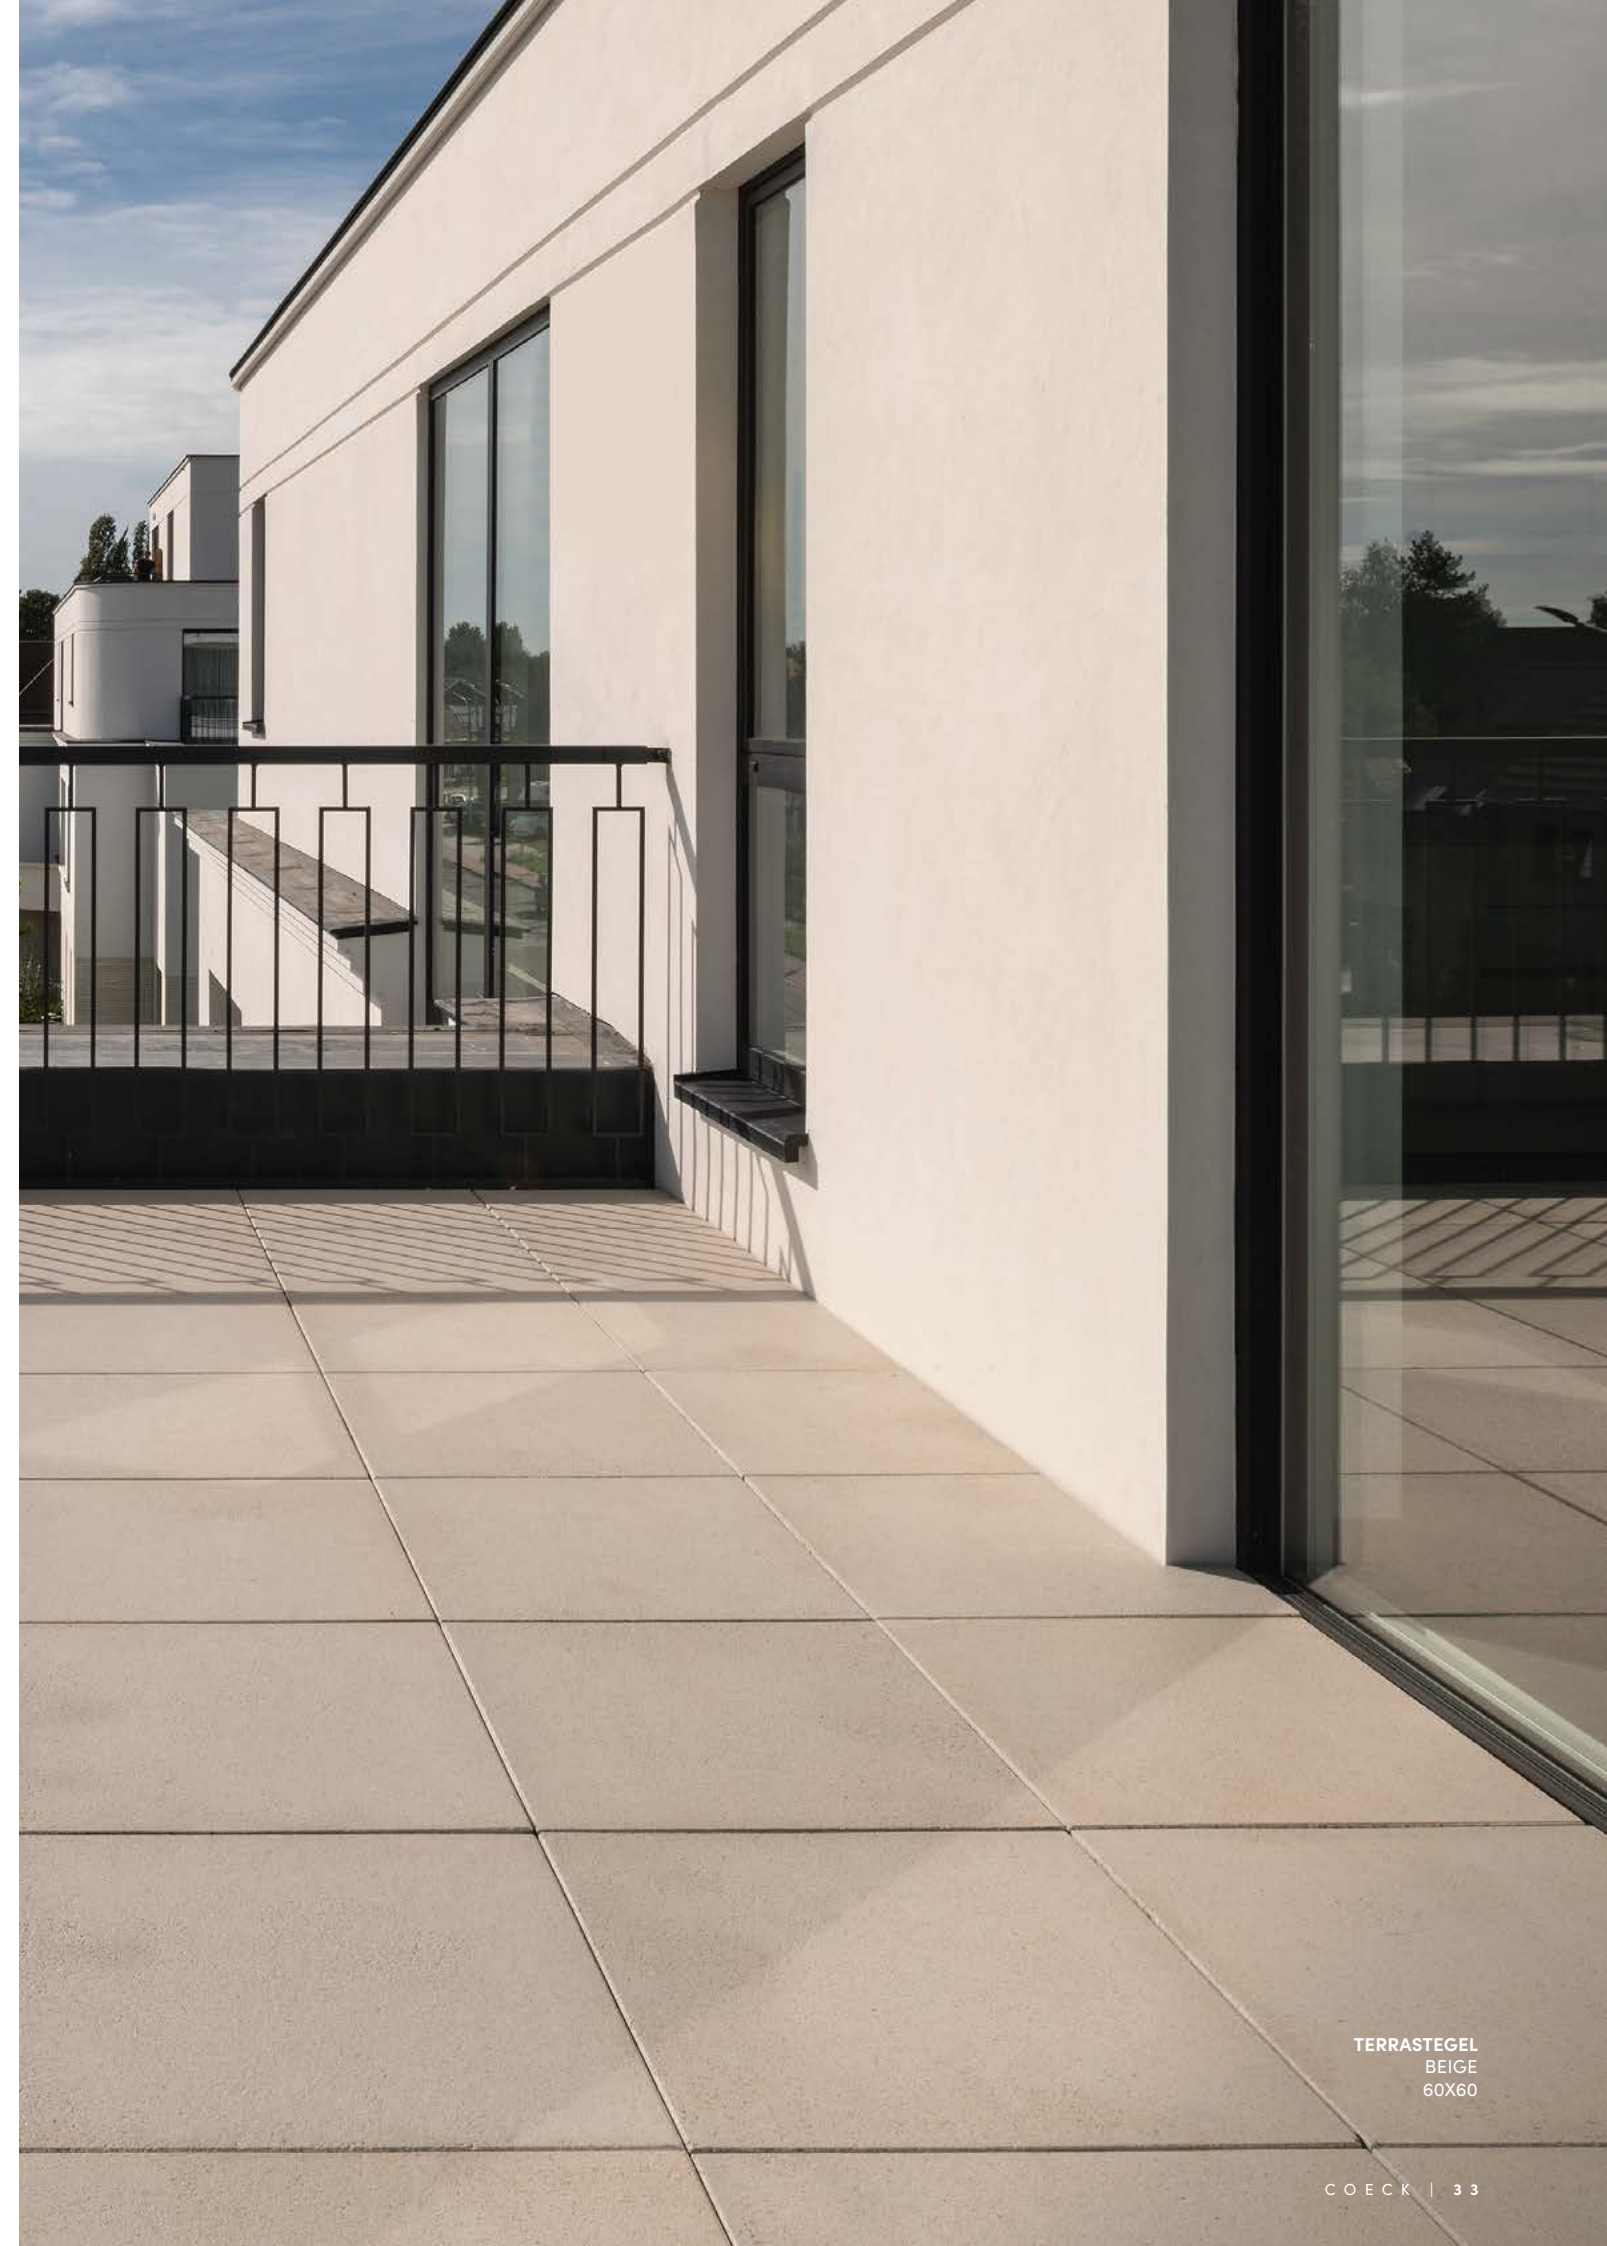

TERRASTEGEL
BEIGE
60X60



De **standaard betontegel**, beter bekend als betondal of stoeptegels.

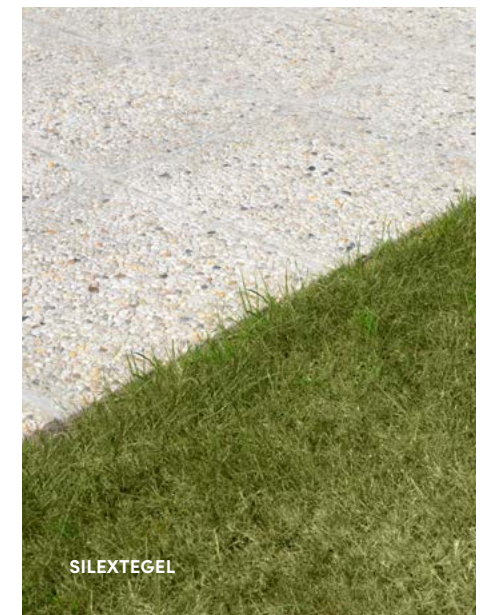

STANDAARD BETONTEGEL

Deze tegel is een klassieker onder de tegels: de alom gekende betondal of *stoeptegels*. Vaak gebruikt voor bestratingsdoeleinden, maar ook te gebruiken voor terrassen, opritten en industriële binnenvloeren. De tegels bestaan met dikte van 4 tot 6 cm, in 1 geheel gemaakt zonder toplaag.

SILEXTEGEL

De siertoplaag van een silextegels is gevormd uit kleurvaste granulaten (gewassen keien) wat een prettig gevoel geeft als u erover stapt. Geschikt voor een terras of de ingang van een garage.



Regenwater vloeit vlot en efficiënt de tuin of riool in via een gootdal in beton dankzij zijn halfronde uitholling. De gootdal is ideaal te gebruiken in combinatie met de standaard betontegels.

BETONTEGEL
+ GOOTDAL GRIJS

Standaard
betontegels

(L x B x H)
zonder vellingkant



GRIJS

- 30x30x4 – 11 st./m²
- 30x30x5 – 11 st./m² (**)
- 30x30x6 – 11 st./m² (**)
- 50x50x4,5 – 4 st./m²
- 60x60x5 – 3 st./m²



ZWART

- 30x30x4 – 11 st./m²
- 50x50x4,5 – 4 st./m²
- 60x60x5 – 3 st./m²



ROOD

- 30x30x4 – 11 st./m² (*)
- 30x30x5 – 11 st./m² (*) (**)

Silex
terrastegels

(L x B x H)



SILEX

- 40x40x4 – 6 st./m²
- 50x50x4 – 4 st./m²

Beton
gootdallen


(L x B x H)



GRIJS

- 30x30x6

(*) op bestelling
(**) BENOR

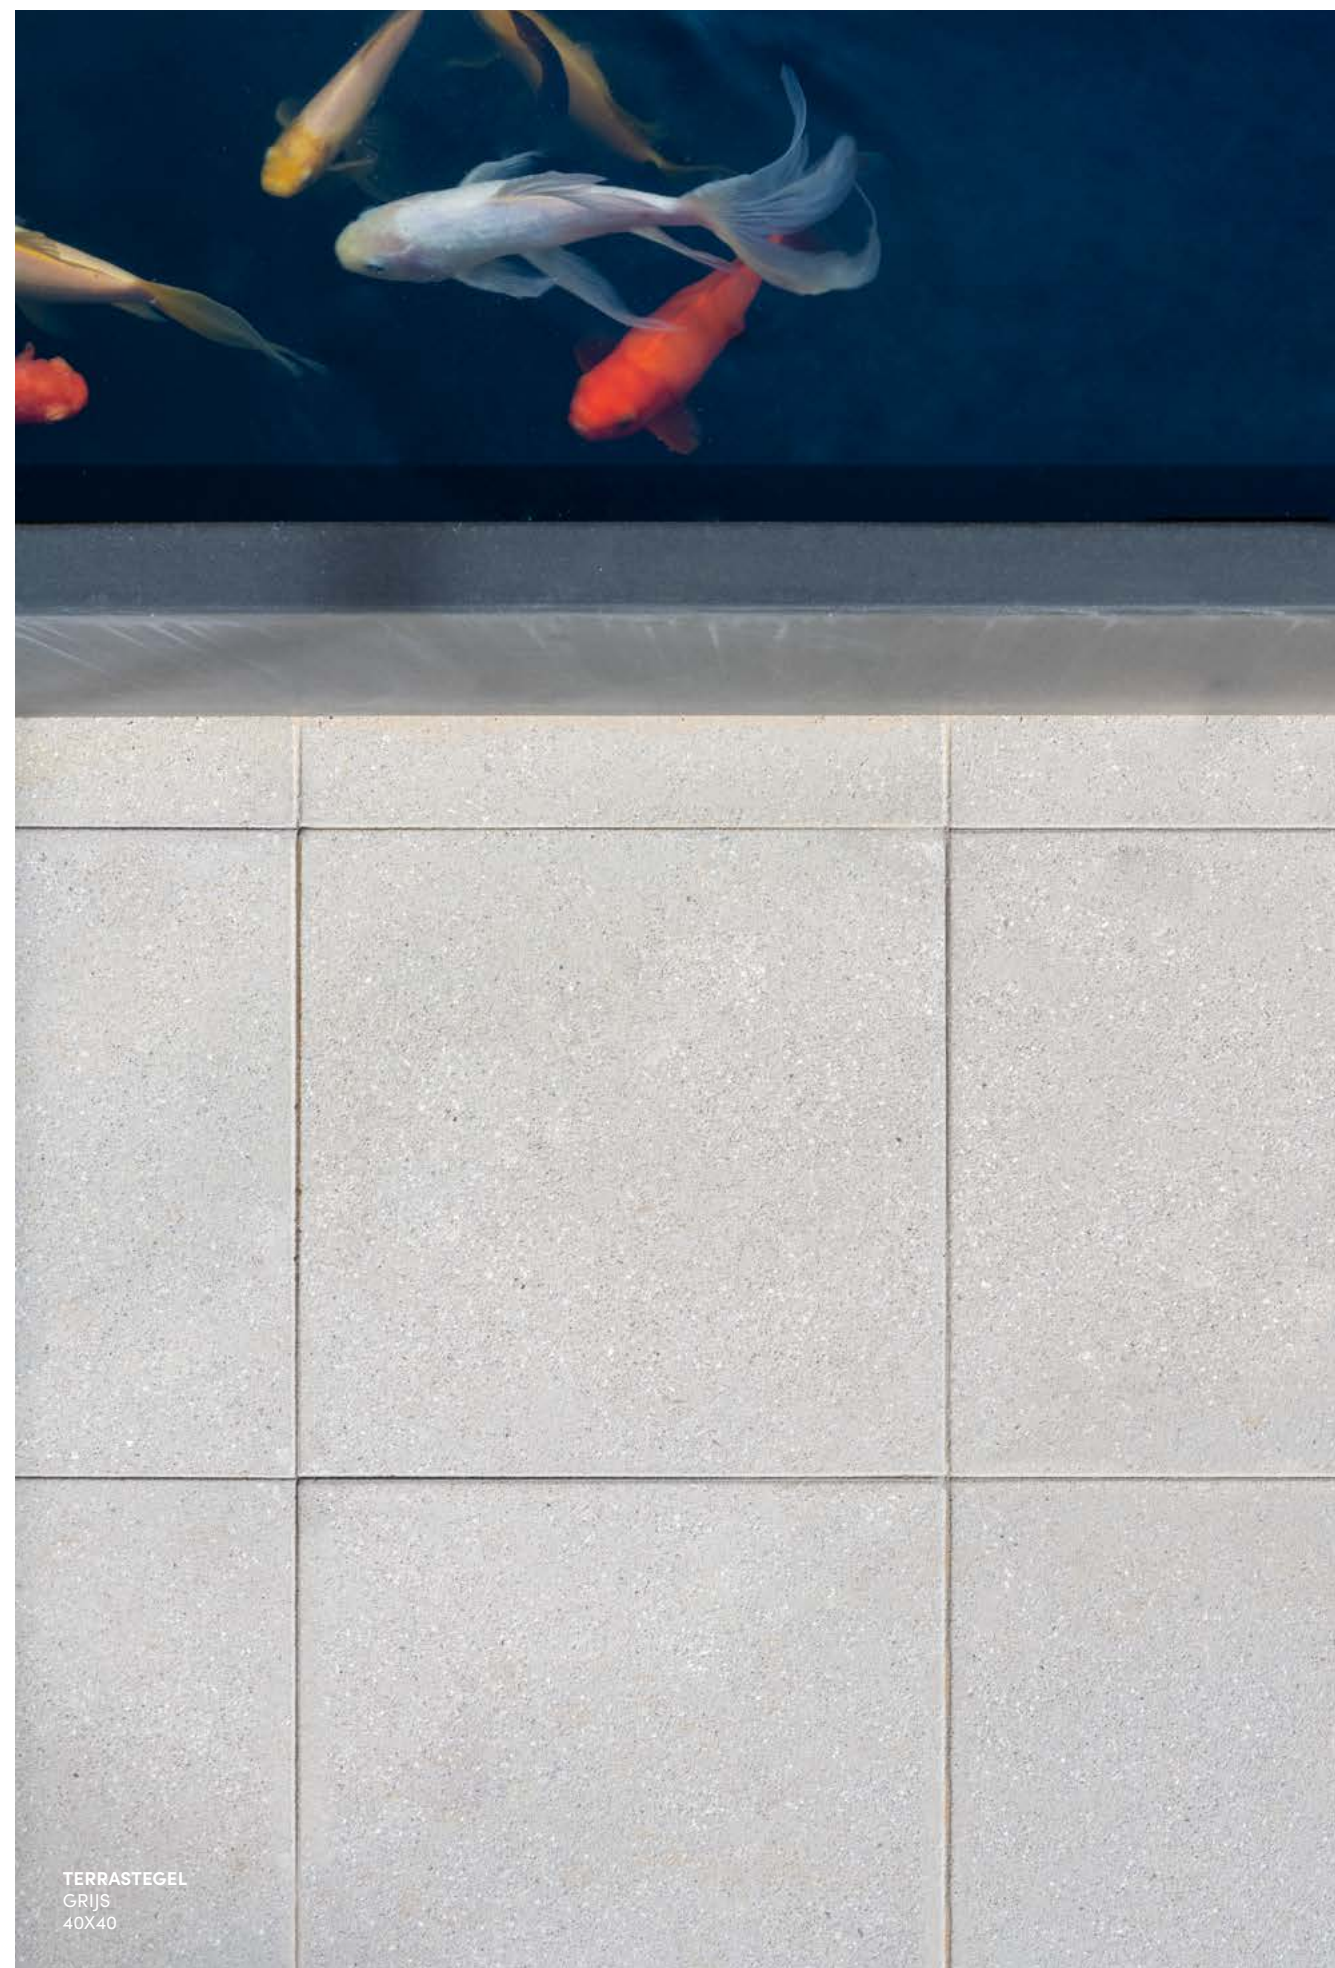

TERRASTEGEL
GRIJS
40X40

Terrastegels in beton, de voordelige variant.



TERRASTEGEL
GRIJS

Beton in een tuin, een stads- of dakterras, een oprit,... Uiteraard! De betonnen terrastegels bestaan uit een sterke onderlaag en een sierdeklaag bovenaan, samengesteld uit kleurechte natuurstenen granulaten. Een natuurlijk product en prima alternatief voor keramische tegels en natuursteen. Meer nog: betonnen terrastegels zijn


niet alleen sterk en vorstbestendig, maar ook economisch interessant. Het product verzoent een hoge kwaliteit met een veel scherpere prijs.

Een slimme keuze bij een modern en industrieel pand, maar tilt ook een landelijke buitenruimte naar een hoger niveau.


Extra bescherming van de tegel dankzij een **C-Protect coating**.

Coeck biedt ook **terrastegels met een transparante coating** aan. Naast **bescherming tegen vlekken, krassen en vuil**, zorgt deze laag ook voor **waterafstotende eigenschappen**. Omdat water minder doordringt, is er een kleinere kans op vergroening of kalkuitbloei. Ook vuil nemen ze minder op dankzij de minimale wateropname.


En dat betekent op zijn beurt minder en makkelijker onderhoud. Het resultaat? Een langdurige bescherming en een kleurvast product dat men makkelijk kan reinigen. Kortom, een gecoate betontegel is een slimme keuze voor wie vlekkeloos wil genieten van het buitenleven.

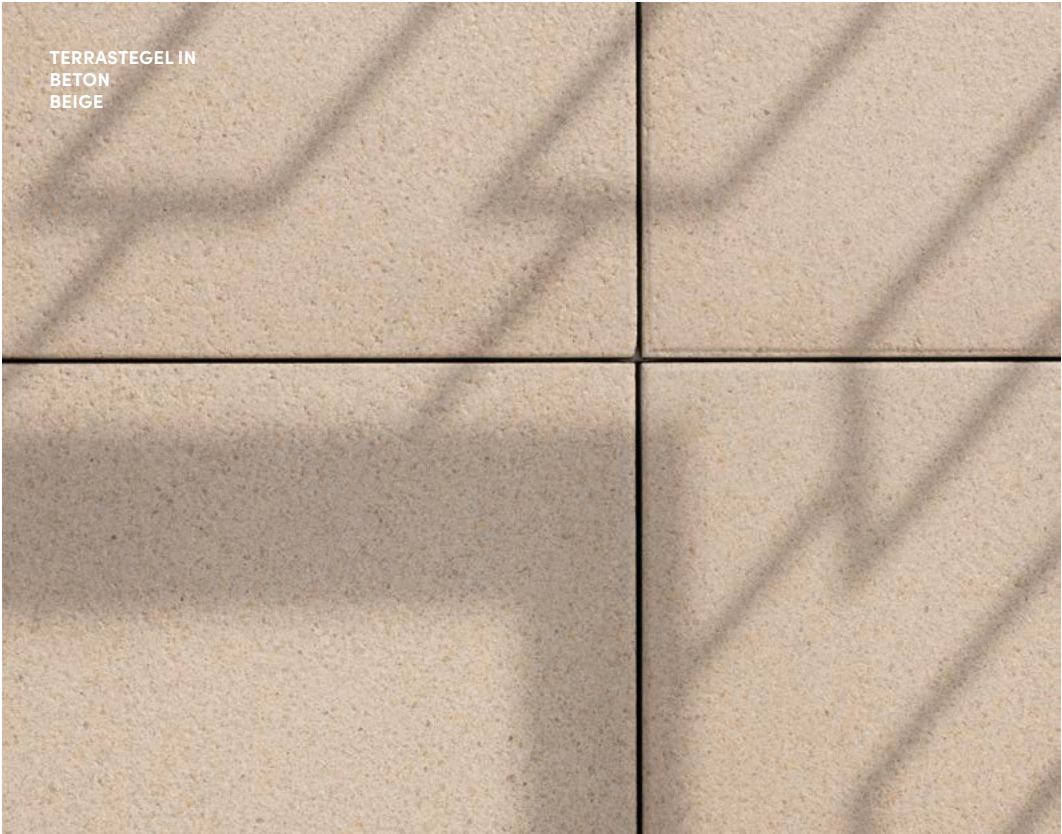

Terrastegels ongecoat (L x B x H)



GRIJS
40x40x3,9 – 6 st./m²
60x60x4,0 – 3 st./m²




ANTRACIET
40x40x3,9 – 6 st./m²
60x60x4,0 – 3 st./m²




BEIGE
40x40x3,9 – 6 st./m²
60x60x4,0 – 3 st./m²

Terrastegels gecoat (L x B x H)



GRIJS
40x40x3,9 – 6 st./m²
40x60x3,9 – 4 st./m²
60x60x4,0 – 3 st./m²



ANTRACIET
40x40x3,9 – 6 st./m²
40x60x3,9 – 4 st./m²
60x60x4,0 – 3 st./m²



BEIGE
40x40x3,9 – 6 st./m²
40x60x3,9 – 4 st./m²
60x60x4,0 – 3 st./m²

Silex terrastegels (L x B x H)



SILEX
40x40x4 – 6 st./m²
50x50x4 – 4 st./m²

C-Protect is een kwaliteitsvolle bescherm laag die jarenlange bescherming biedt. De poriën worden verdicht wat resulteert in een aantal voordelen:

- Onderhoudsvriendelijk: vet en vuil krijgen minder kans om in de tegels te dringen.
- De tegels zijn minder vochtgevoelig.
- Bescherming tegen groene aanslag.
- Kleurbehoud: de oorspronkelijke kleur van je tegels blijft jarenlang.

Werk het geheel stijlvol af met **afboordingen** in beton.

BETON


Boordstenen houden klinkers en tegels onwrikbaar op hun plek. Met deze afwerkingselementen zet u de kroon op het werk. Baken grasperken af, begrenst het terras of de oprit en werk niveauverschillen vakkundig weg. Het assortiment sluit netjes aan bij de tegels en klinkers, want ze bestaan in dezelfde kleuren en afwerkingen.

BOORDSTEEN FIJNE
BOVENZIJDIG GRIJS





BOORDSTEEN
FIJNE BOVENZIJDIG GRIJS

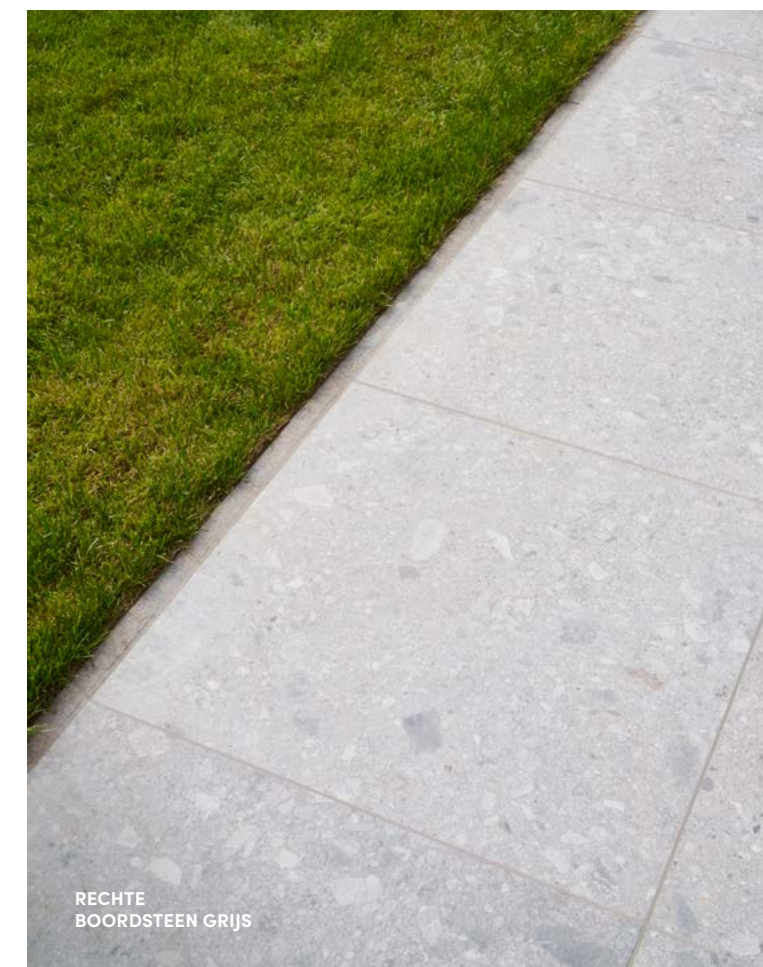

RECHTE
BOORDSTEEN GRIJS

Rechte boordstenen in beton zijn sober, onopvallend en afgewerkt met een tand- en groefzijde.

Hierdoor passen ze mooi in elkaar voor een sterker eindresultaat. De boordstenen verhinderen dat klinkers en tegels verschuiven, ook bij zware belasting.


De boordstenen van 10 en 15 cm dik zijn BENOR gekeurd en hebben een deklaag. De boordstenen van 15 cm zijn afgewerkt met een vellingkant of schuine facetrand.

De boordsteen kan ook gebruikt worden als scheiding voor grasperk, terras, kiezelpad of -oprit. Daarvoor biedt Coeck de **boordsteen met fijne bovenzijde aan**.

Deze kan ook gebruikt worden als onzichtbare begrenzer. **Meer info op pagina 49.**



BOORDSTEEN
FIJNE BOVENZIJDIG GRIJS

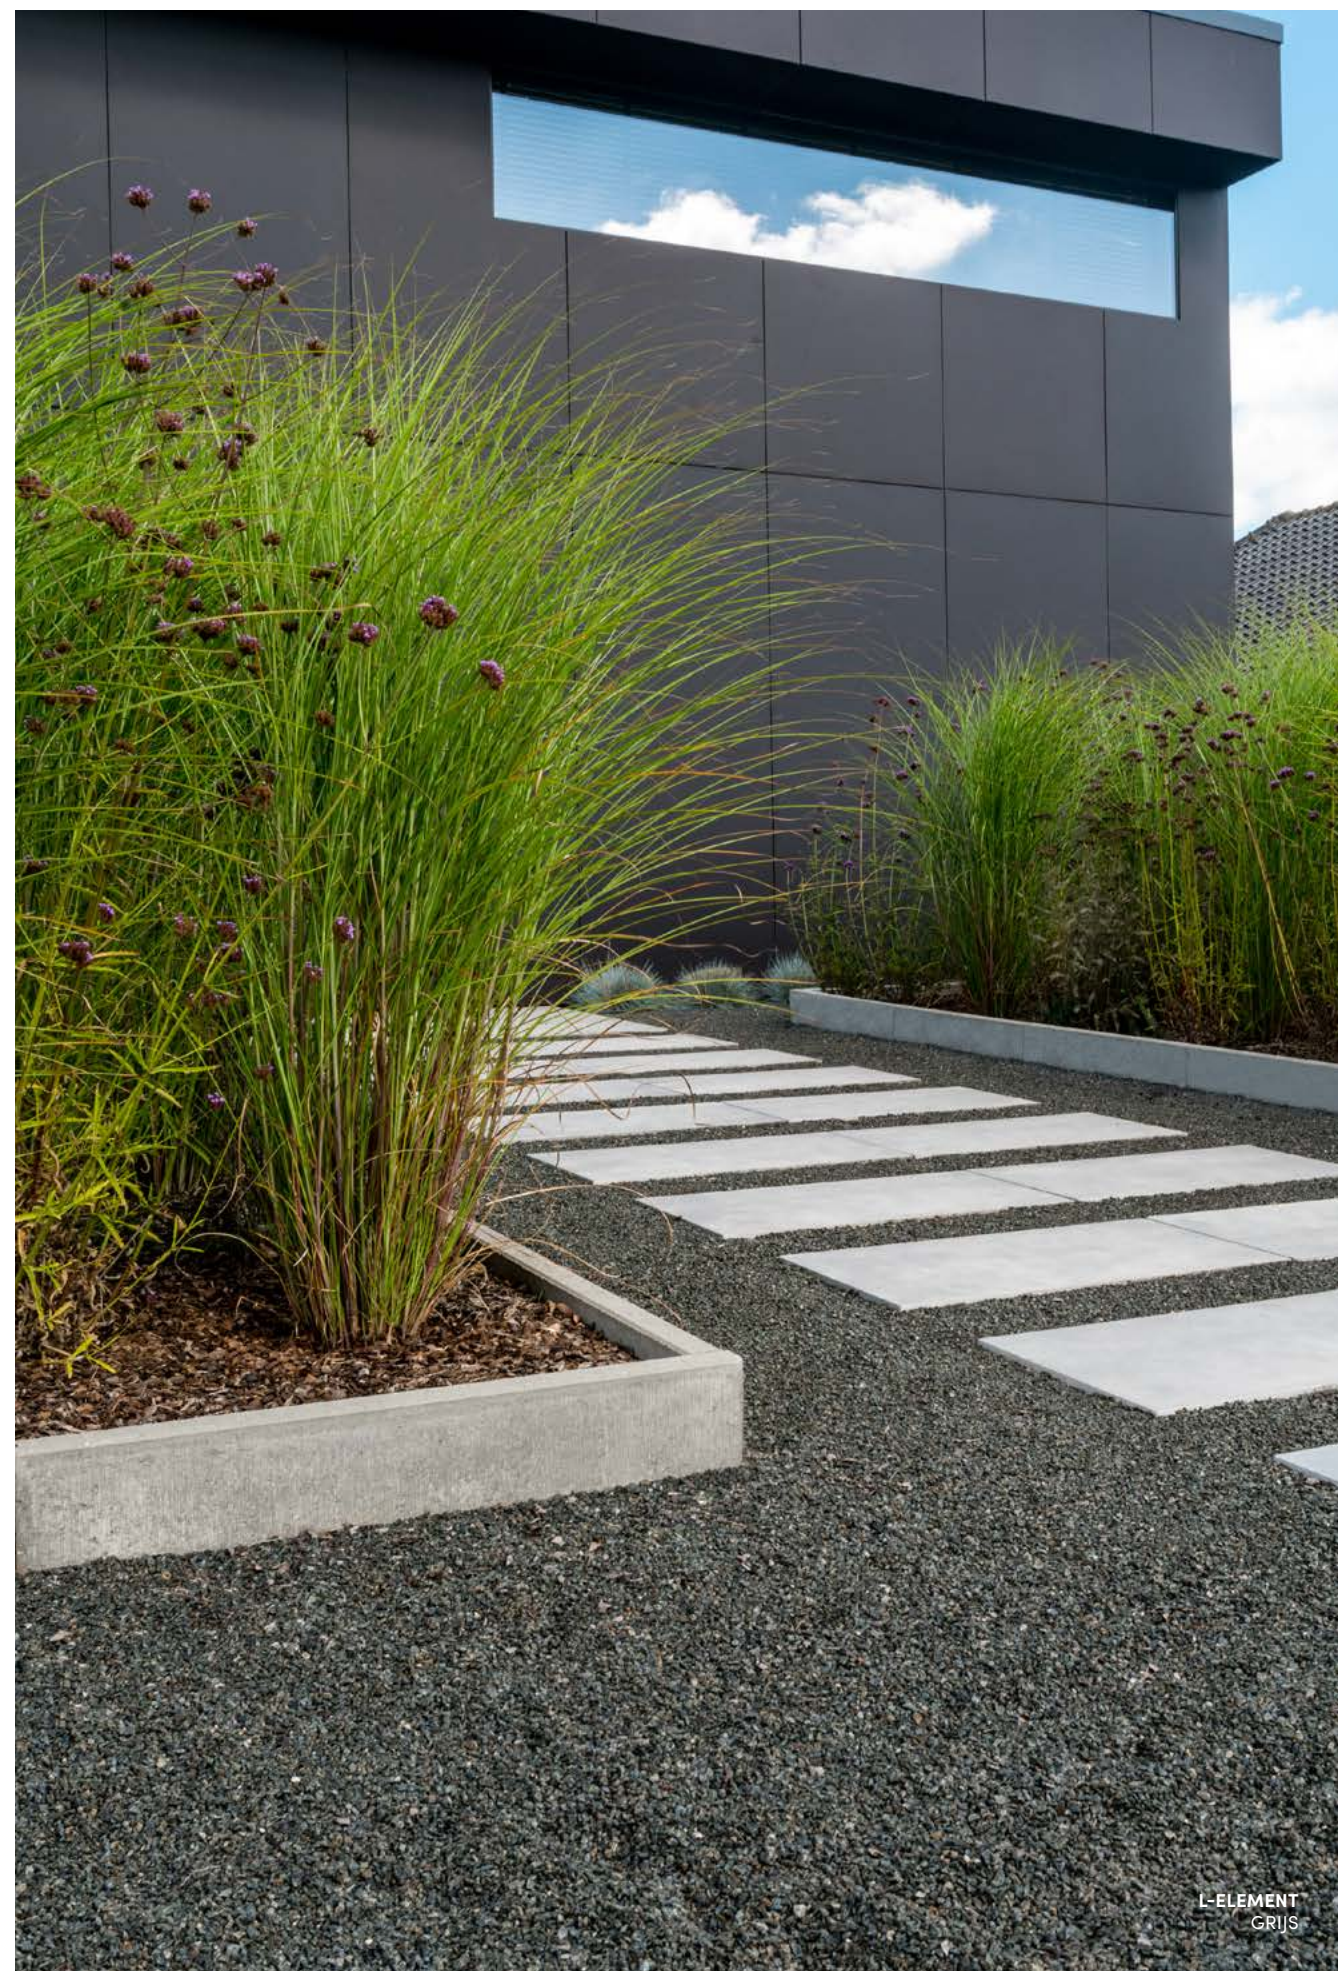

Snel en efficiënt niveauverschillen wegwerken met **boordstenen**.



KEERWAND L-ELEMENTEN

Snel en efficiënt een niveauverschil wegwerken? Daarvoor bieden wij u L-keerwanden aan. Ze zijn gemaakt van ongewapend beton en verkrijgbaar in diverse afmetingen. De lagere types zijn ook inzetbaar als afboording. Plaatsing is eenvoudig en behoeft geen verdere afwerking.

PALISSADEBOORDSTENEN

De ronde palissadeboordstenen gebruikt u als afboording in de tuin of om hoogteverschillen te overbruggen. Doordat dit individuele maanvormige elementen zijn, kunnen ze in gelijk welke vorm geplaatst worden: recht en strak of vloeiend.

**Rechte
boordstenen**
(L x H x dikte)



GRIJS
100x15x5
100x20x6
100x25x6
100x30x6
100x40x6



ZWART
100x15x5
100x20x6
100x25x6
100x30x6
100x40x6



ROOD
100x20x6

**Boordstenen
met fijne
bovenzijde**
(L x H x dikte)



GRIJS
100x20x6



ZWART
100x20x6

**Rechte
boordstenen
met deklaag
en BENOR
keuring**
(L x H x dikte)



GRIJS
Tand en groef,
vellingkant 0,5-0,5
100x20x10 - ID2
100x30x10 - ID1



GRIJS
Recht,
vellingkant 2-2
100x30x15 - IC2
100x35x15 - IA

**Ronde
palissade-
boordstenen**
(L x H x dikte)



GRIJS
50x20x6



ZWART
50x20x6


**Keerwand
L-elementen**
(H x B x diepte x dikte)




GRIJS
40x40x30x6
50x40x40x10
60x50x40x6
80x50x50x6
100x50x50x6

Plaatsingsschema
**boordsteen met of
zonder fijne bovenzijde**

- 1 De boordsteen kan zichtbaar geplaatst worden, met de fijnste rand bovenaan zichtbaar.
- 2 Liever geen zichtbare borduur? Plaats de boordsteen verdoken zoals in het onderstaande schema.

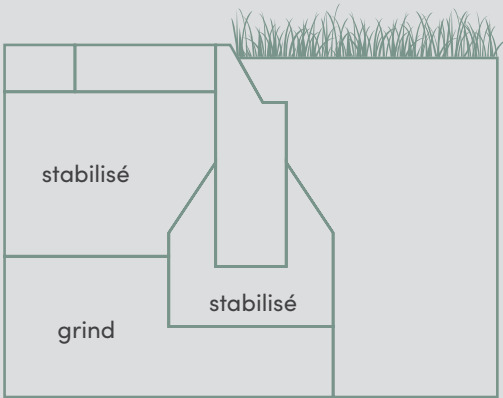

1

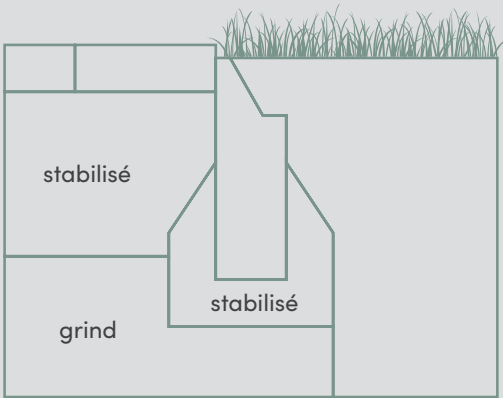

2

De boordstenen met fijne bovenzijde doen wat ze beloven: ze zijn onzichtbaar en discreet. Dankzij hun spitse neus groeit het gras helemaal tot tegen het terras.

Verenig groen en steen met behulp van bloembakken.

Werk uw terras af met bloembakken en laat steen overgaan in tuin. De bloembakken vragen zelfs geen onderhoud. Dit element kan apart worden gebruikt, maar kan ook gestapeld worden, waardoor er een afscheidingsmuurtje ontstaat tot op gewenste hoogte. Maak er opvallende scheidingsmuren van, boordevol bloemen en planten. Zo ontstaat er een kleurrijk geheel dat uw tuin of terras opfleurt.



CINTHIA
BLOEMBAK
ANTRACIET

Cinthia bloembakken (L x B x H)



BRUIN
58,3x35x25



ANTRACIET
58,3x35x25

Maan bloembakken (L x B x H)



ANTRACIET
50x42x25

Mini bloembakken (L x B x H)




BRUIN
35x28x20




CINTHIA BLOEMBAK
BRUIN

Plaatsing Cinthia



of



of



Tegels voor parasolvoeten

Tegels van 46x46 cm en 25 kg, perfect als gewicht voor parasolvoeten bij zwevende parasols.



Parasolvoeten (L x B x H)



GRIJS
46x46x6



ZWART
46x46x6

Stapelstenen

Stapelstenen in beton zijn modulaire bouwmaterialen die eenvoudig te verlijmen zijn en geschikt zijn voor een breed scala aan esthetische en functionele toepassingen in tuinen en landschapsontwerpen.



Voordelen:

- 1 Eenvoudig te installeren
- 2 Veelzijdige toepassingen
- 3 Strakke afwerking

Stapelstenen (L x B x H)




ANTRACIET
60x12x10
60x15x15



BLUESTONE
GETROMMELD
VIETNAM

SIERGRIND
KALKSTEENSLAG
GRIJS



Geef extra
aandacht aan de
plaatsingsmethodes.

Natuursteen



KANDLA GREY
14x14x 5-7cm

Bluestone tegels	58
Assortimentsoverzicht	63
Afboordingen en afwerkingen	64
Indische zandsteen - kasseien	66
Assortimentsoverzicht	69
Siergrind	70
Assortimentsoverzicht	76

Natuursteen voor de liefhebber van een authentieke uitstraling.

NATUURSTEEN


Natuursteen is en blijft een mooi product om je tuin cachet te geven. Het is een kwalitatief, duurzaam materiaal dat leeft en met de jaren enkel mooier wordt.

Een terras, gevel of oprit in natuursteen zal een prachtig verouderde look krijgen. Bij Coeck bestaat het assortiment uit blauwe hardsteen al dan niet getrommeld, gezaagd of gebouchardeerd, alsook Indische zandsteen en decoratieve siergrinden.





Bluestone is duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden.

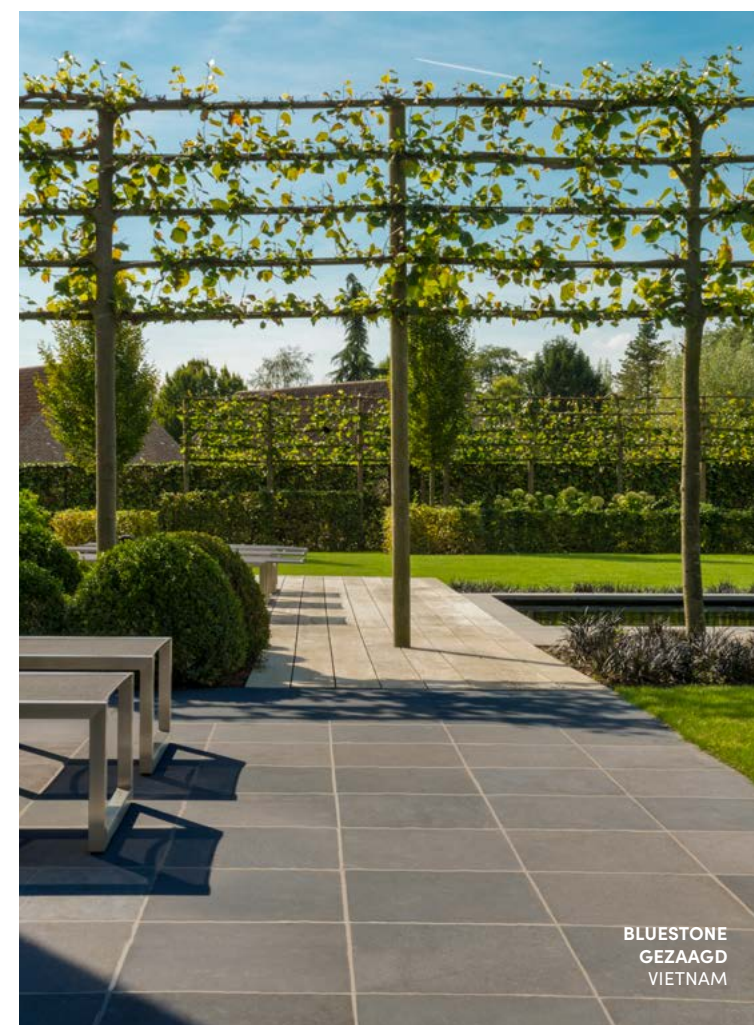

BLUESTONE GEZAAGD

De gezaagde bluestone zorgt voor een glad oppervlak, wat ook mooi te combineren valt met getrommelde klinkers. De Vietnamese gezaagde tegel wordt geleverd zonder vellingkant. Bent u een liefhebber van een strakke uitstraling? Dan is deze tegel u op het lijf geschreven.



BLUESTONE GETROMMELD

Een kalksteen zal na een tijd sporen van gebruik vertonen. Dat proces kan ook worden versneld. Het resultaat? Tegels met een verouderd uitzicht dankzij een ambachtelijk getrommelde randafwerking. De Vietnamese blauwe steen is licht van kleur en leunt qua uitzicht aan bij de Belgische blauwe steen.


Bluestone kent tal van voordelen en toepassingen.

BLUESTONE HONED & ANTIC

Deze Honed & Antic bluestone tegels worden eerst verzoet en krijgen een speciale oppervlaktebewerking: door een trommeling krijgen ze hun verouderde, natuurlijke uitstraling. Deze blauwgrijze hardstenen kunnen zowel binnen als buiten geplaatst worden.

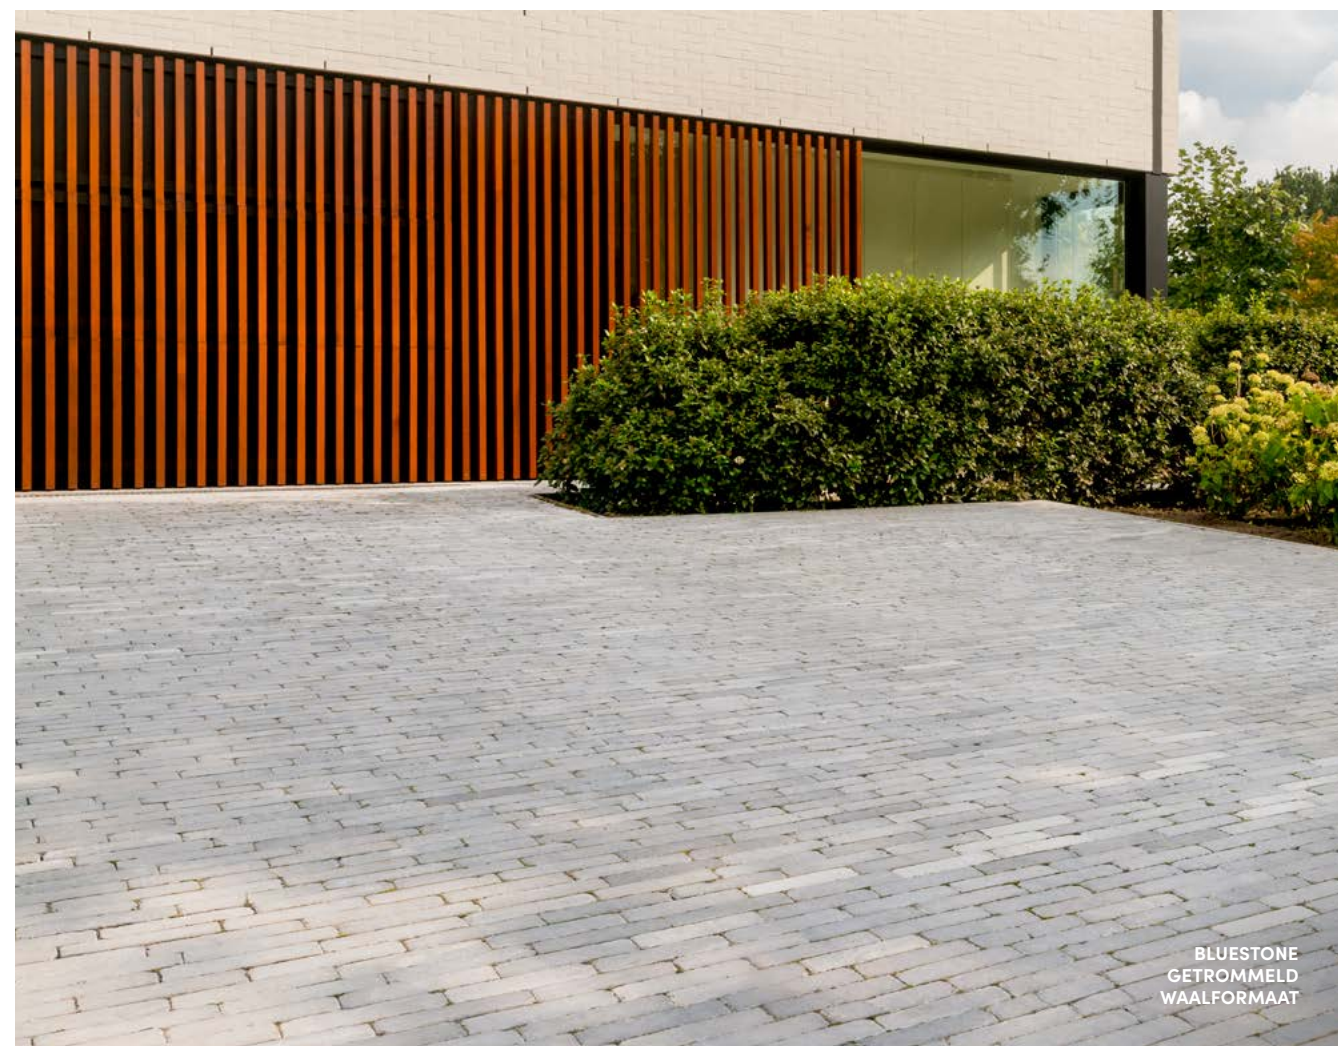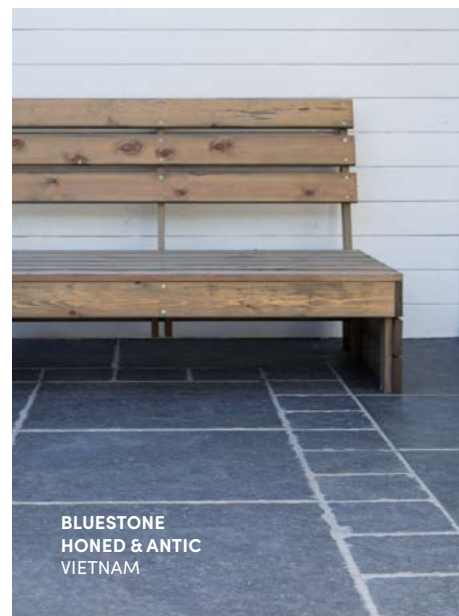

- 1 De bluestone boordstenen zijn langs beide zichtbare zijden voorzien van een vellingkant.
- 2 Een palissade in Vietnamese blauwe hardsteen doet ook dienst om geringe niveauverschillen op te vangen.

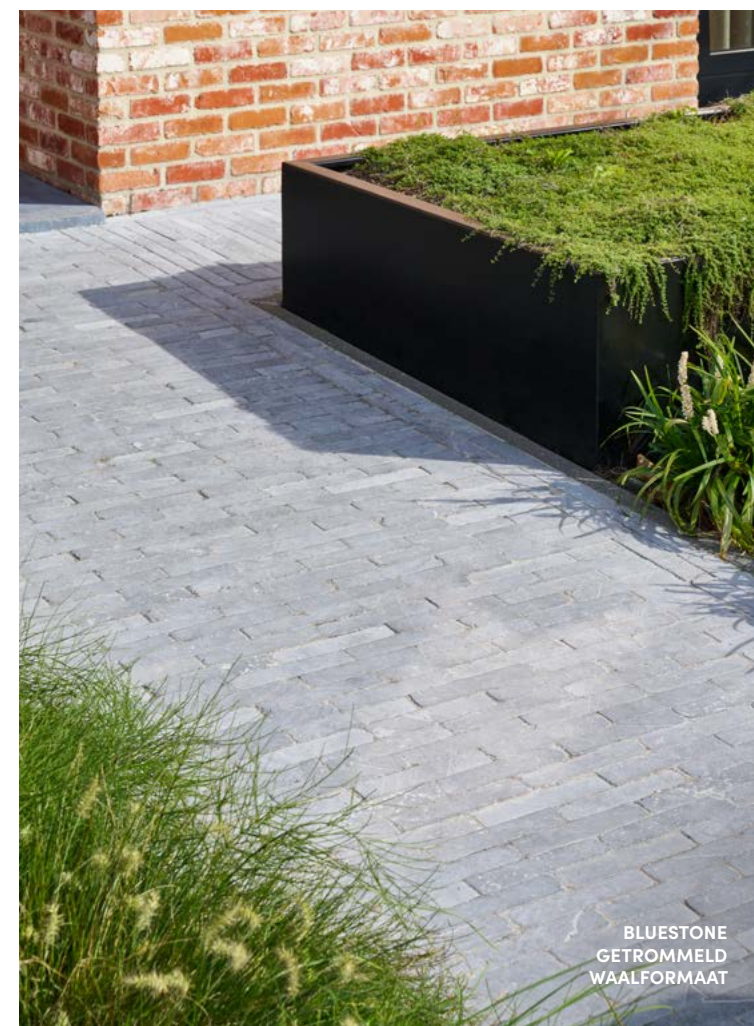

1



2

BLUESTONE WAALFORMAAT

De blauwe steen kan ook in waalformaat gebruikt worden. Waaltjes hebben een historische en originele uitstraling, maar zijn tegelijkertijd eigentijds. Hierdoor passen de klinkers zowel bij een landelijke als moderne architectuur. Beschikbaar in een getrommelde of gezaagde, gezandstraalde afwerking.

BLUESTONE BOORDSTENEN EN PALISSADES

Een tuinpad of oprit werkt u doorgaans mooi af met een smakvolle boord. De bluestone boordstenen en palissades helpen u daarbij. Ze bakenen elke ruimte af, begrenzen een terras of bloemenperk en omkaderen elke klinkerformatie. Ze zijn functioneel én esthetisch.

Berekening verbruik

FORMAAT	STUKS/M²
15x15 cm	44
20x5 cm	100
20x20 cm	25
40x40 cm	6,25
50x50 cm	4
60x60 cm	2,77

TEGELS BEREKENEN

Gebruik de tabel hiernaast om te bepalen hoeveel tegels u nodig hebt. Houd bij de bestelling rekening met eventueel snijverlies. Bestel afhankelijk van het project en de soort bestrating ongeveer 5% van de totale hoeveelheid meer.

GEVARIEERD IN KLEURNUANCES

Lichte onderlinge kleurafwijkingen zijn steeds mogelijk, omdat het om een natuurproduct gaat, ontgonnen uit een groeve. Elke tegel is uniek en 100% natuurlijk. Natuursteen is bovendien een levend product dat varieert met de tijd. Een tegel in een toonzaal zal er op termijn anders uitzien dan de tegel op uw terras omdat de omstandigheden anders zijn. Kies de juiste steen op de juiste plaats met de juiste oppervlakte afwerking en correct geplaatst. Zo geniet u met volle teugen van uw terras.



BLUESTONE
GETROMMELD
VIETNAM

Bluestone tegels

(L x B x H)



GEZAAGD VIETNAM

20x20x2,5 50x50x2,5
40x40x2 60x60x2,5



GETROMMELD VIETNAM

15x15x2 20x20x2,5
15x15x2,5 20x20x5
15x15x5 40x40x2
20x20x2



HONED & ANTIC VIETNAM

20x20x2,5
40x40x2,5


Bluestone klinkers

(L x B x H)



WAALFORMAAT GEZAAGD & GEZANDSTRAALD

20x5x5



WAALFORMAAT GETROMMELD

20x5x4

Bluestone boordstenen

(L x H x dikte)



VIETNAM

100x15x3 100x20x5
100x15x5 100x30x5
100x20x3

Bluestone palissades

(H x B x dikte)



VIETNAM - 6 st./m

50x16x8 100x16x8
75x16x8 120x16x8

Bluestone afwerkingsmogelijkheden



Bluestone raamdorpels glad

(L x B x H)



VIETNAM 18x5

60x18x5	120x18x5
80x18x5	130x18x5
90x18x5	140x18x5
100x18x5	150x18x5
110x18x5	160x18x5

VIETNAM 20x4

60x20x4	120x20x4
80x20x4	130x20x4
90x20x4	140x20x4
100x20x4	150x20x4
110x20x4	160x20x4

Bluestone muur- dekstenen

(L x B x H)



VIETNAM

100x25x4	100x40x4
100x30x4	100x50x4
100x35x4	

Bluestone gevelplinten

(L x H x dikte)



VIETNAM

100x30x2	100x40x3
100x30x3	100x50x3
100x40x2	

BLUESTONE GEVELPLINTEN EN MUURDEKSTENEN

Bescherm de onderste rijen metselwerk tegen vuil en opspattend water met Bluestone gevelplinten. Een Bluestone muurdeksteen beschermt de bovenkant van uw muur tegen de invloeden van het weer. Of ga creatief aan de slag: gebruik deze bijvoorbeeld als afboording van uw plantenperk.

BLUESTONE RAAMDORPELS

De Bluestone raamdorpels in blauwe hardsteen met gladde afwerking en een licht verzoet oppervlak zijn voorzien van een druiprand zodat het regenwater niet langs de gevel omlaag loopt. Het materiaal is krasbestendig, makkelijk te onderhouden en beschermt uw gevel.

Indische zandsteen is net een tikkeltje anders.

NATUURSTEEN

De Indische zandsteen is net een tikkeltje anders. Deze keien, met een natuurlijk gekleefd oppervlak en zachte tinten, zijn uitermate geschikt voor terrassen en wandelpaden. Na het klieven van de steen wordt het oppervlak niet meer bewerkt zodat de natuurlijke ruwheid integraal behouden blijft.



INDISCHE ZANDSTEEN
KANDLA GREY


De Indische zandsteen heeft lichte kleurnuances.



Indische zandsteen combineert de kracht van een standaard kassei met het uitzicht van natuursteen. Het natuurruwe oppervlak en de kegelvormige gekloven kanten zijn kenmerkend voor deze steen. Omdat de cobles worden gekloofd kan de dikte variëren. Om deze reden worden ze meestal in mortel geplaatst. Het materiaal is

uitermate geschikt voor looppaden, terrassen en zelfs voor een oprit. Bij Coeck verkrijgbaar in twee populaire kleuren: Kandla Grey (grijstinten) en Color Mix (een mix van grijs, bruin en oker). De kasseien hebben hun faam te danken aan hun buitengewone hardheid. Indische zandsteen is dan ook een duurzame steen.

Indische zandsteen kasseien (L x B x H)



KANDLA GREY

14x14x3-5 - 44 stuks/m²
14x14x5-7 - 44 stuks/m²
14x20x5-7 - 32 stuks/m²



COLOR MIX SANDSTONE

14x14x3-5 - 44 stuks/m²
14x14x5-7 - 44 stuks/m²




Verfraai uw oprit, terras of tuinpad met **siergrind**.


NATUURSTEEN

Met het juiste grind trekt u de stijl van de door u gekozen tegels voor uw tuin of terras door. Vandaar ook dat Coeck u de keuze laat uit tal van decoratieve grindsoorten. Zo wordt uw oprit, terras of tuinpad opgelicht. Laat uw creativiteit de vrije loop met een sierlijke Yellow Sun, sneeuw witte Carrara keien, okerkleurig grind of andere tinten en structuren. Dankzij grindstabilisatie is grind makkelijk beloopbaar.



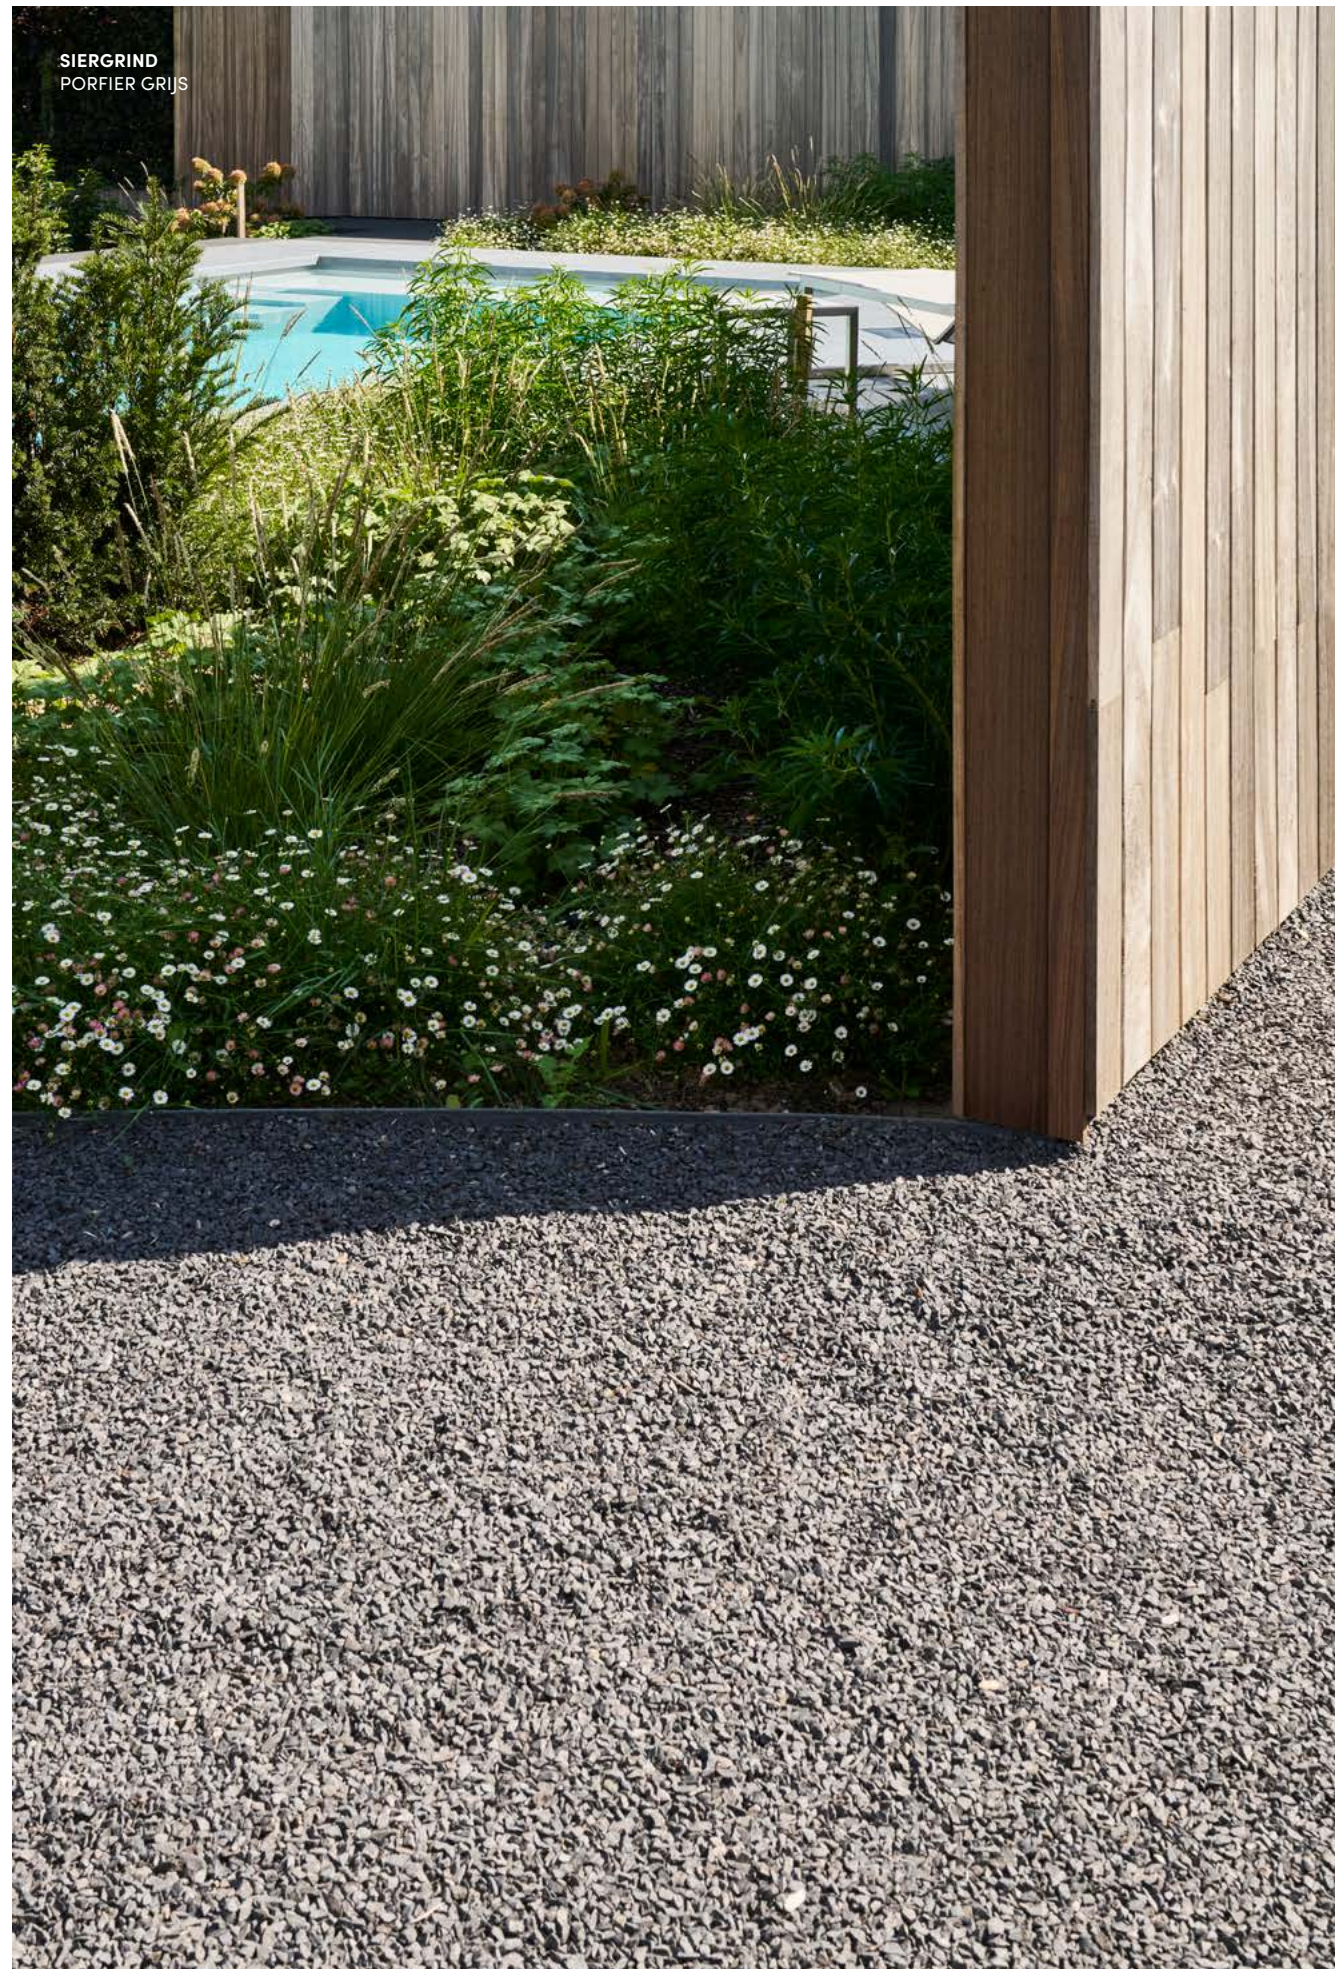

Siergrind kan ook
als waterpasserende
verharding fungeren.

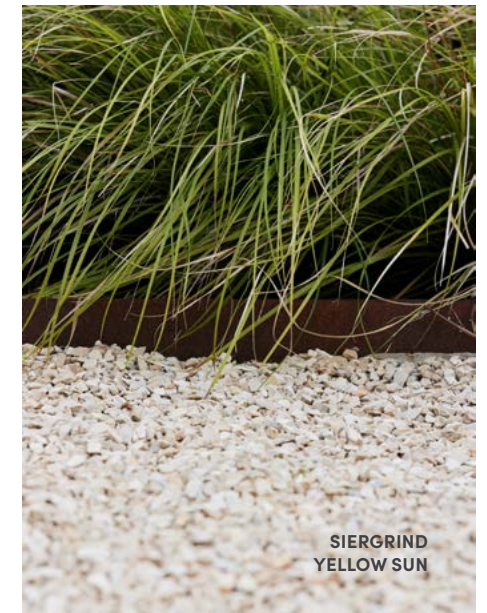

Met siergrind kan u eender welke buitenruimte sierlijk vormgeven. Maar naast zijn esthetische meerwaarde kent dit materiaal nog enkele voordelen. Deze open verharding is naast ecologisch ook een ideale waterpasserende oplossing. Grind is een product van de natuur en met respect voor de natuur, zorgt ervoor

dat het regenwater vlot in de bodem dringt en kan zo de lage grondwaterstand verbeteren. Het formaat van het grind moet worden aangepast aan de toepassing. Voor een schanskorf moet het formaat groter zijn dan de mazen. Bij grindstabilisatie wordt een grindfractie tussen 8 mm en 16 mm geadviseerd.

SIEGRIND
MEDITERRANESIEGRIND
COECK GRINDSTABILISATIEMAT WIT

GRINDSTABILISATIE

Met grindstabilisatie is wandelen, fietsen, rijden met een rolstoel of met de kindervagen op grind geen probleem meer. Het grind wordt vastgelegd in de honingraten waardoor het niet meer kan verschuiven. Ontsierende sporen, plassen en kuilen behoren dan ook tot het verleden.

Naast het stabiliseren van het grind zal de grindstabilisatie ook de groei van onkruid en plantenwortels tegengaan door het geotextiel dat aan de onderkant van de mat verlijmd is. Grindstabilisatiematten zijn verkrijgbaar in verschillende diktes en kleuren.

Meer info op pagina 107.

VERPAKKINGEN

Bij ons vindt u siergrind in verschillende handige verpakkingen, afgestemd op uw projectgrootte. Voor kleinere toepassingen zijn er **zakken van 20/25 kg**, ideaal voor bijvoorbeeld tuinpaden, bloembakken of decoratieve accenten.

Heeft u een groter project? Kies dan voor een **big bag van 450 kg**, perfect voor middelgrote oppervlaktes zoals opritten of terrassen. Voor de écht grote klussen bieden we een **big bag van 1500 kg**, ideaal voor grootschalige aanleg van tuinen of bestrating.

Groot kaliber
siergrind



CARRARA ROND
Marmer / wit-grijs,
60-100 mm
20 kg



CARRARA ROND
Marmer / wit-grijs,
40-60 mm
20 kg, 450 kg



CARRARA ROND
Marmer / wit,
25-40 mm
20 kg, 450 kg



CANADIAN PURPLE SLATE
Leisteen / paars,
30-60 mm
20 kg



LEISTEEN
Leisteen / zwart,
30-60 mm
20 kg, 450 kg



BLUESTONE PEBBLES
Kalksteen / blauw,
20-40 mm
20 kg

Medium
kaliber
siergrind



YELLOW SUN
Kalksteen / beige-geel,
11-22 mm
20 kg, 450 kg



DOLOMIET MARBLE
Kalksteen / beige-wit,
11-22 mm
25 kg



CARRARA ROND
Marmer / wit,
15-25 mm
20 kg



GLETSJER BLUE
Marmer / wit,
16-25 mm
20 kg



NERO BASALT
Marmer / wit,
16-25 mm
25 kg

Klein kaliber
siergrind



DOLOMIET MARBLE
Kalksteen / beige-wit,
5-11 mm
25 kg, 450 kg, 1500 kg



MEDITERRANÉ
Kalksteen
5-12 mm
20 kg



SILEX
Kwarts / wit-grijs-beige,
6-12 mm
25 kg, 1500 kg



KASTEELWIT
Kalksteen / wit,
6-14 mm
25 kg



KALKSTEENSLAG GRIJS
Kalksteen / grijs,
6,3-14 mm
25 kg, 40 kg, 450 kg, 1500 kg



PORFIER GRIJS
Porfier / blauw-grijs,
6,3-14 mm
25 kg



YELLOW SUN
Kalksteen / beige-geel,
8-11 mm
20 kg, 1500 kg



NERO BASALT
Basalt / zwart,
8-11 mm
25 kg, 1500 kg



ROUGE ROYAL
Marmer / rood,
8-12 mm
20 kg



CARRARA, GEBROKEN
Marmer / wit,
8-12 mm
20 kg, 1500 kg



MIGNONETTE CASTLE ROCK
Ronde grind / grijs-beige,
8-12 mm
25 kg



GLETSJER BLUE
Marmer / blauw ijs tint,
8-12 mm
20 kg, 1500 kg



GLETSJER WHITE
Marmer / wit-blauw ijs tint,
8-15 mm
20 kg, 1500 kg



SIERGRIND
Ronde grind / wit-grijs-beige,
8-16 mm
25 kg



GRES GEEL
Zandsteen / beige-geel,
8-16 mm
25 kg, 1500 kg



ZEBRA SPLIT
Basalt met marmersteen /
zwart-wit,
8-16 mm
20 kg



BEACH PEBBLES
Geronde basalt / zwart,
8-16 mm
20 kg



LAVA SPLIT
Vulkanisch gesteente / rood,
8-16 mm
16 kg



TAUNUS GEEL
Kwarts / geel,
8-16 mm
20 kg

 Klein kaliber siergrind is geschikt voor grindstabilisatie en staat gemarkeerd met dit icoon. Meer info in het hoofdstuk 'Extra'.



FUORI LUCE

Keramiek



FUORI LUCE
80x80x2


Keramische tegels	80
Assortimentsoverzicht	88
Afwerkingen & maatwerk	92
Assortimentsoverzicht	96

Onderhoudsvriendelijk en in harmonie met de natuur met **keramische tegels**.

KERAMIEK

Met de juiste buitentegel maakt u van uw terras, balkon of dakterras een plek om ten volle te genieten. Een mooi, sterk en onderhoudsvriendelijk terras, in harmonie met de natuur errond. Bovendien zijn ze ook slijtvast en vorstbestendig.

Of je nu kiest voor houtlook, natuursteen- of betonlook, grote of kleine formaten, Coeck heeft een keramische tegel voor elke buitenruimte.

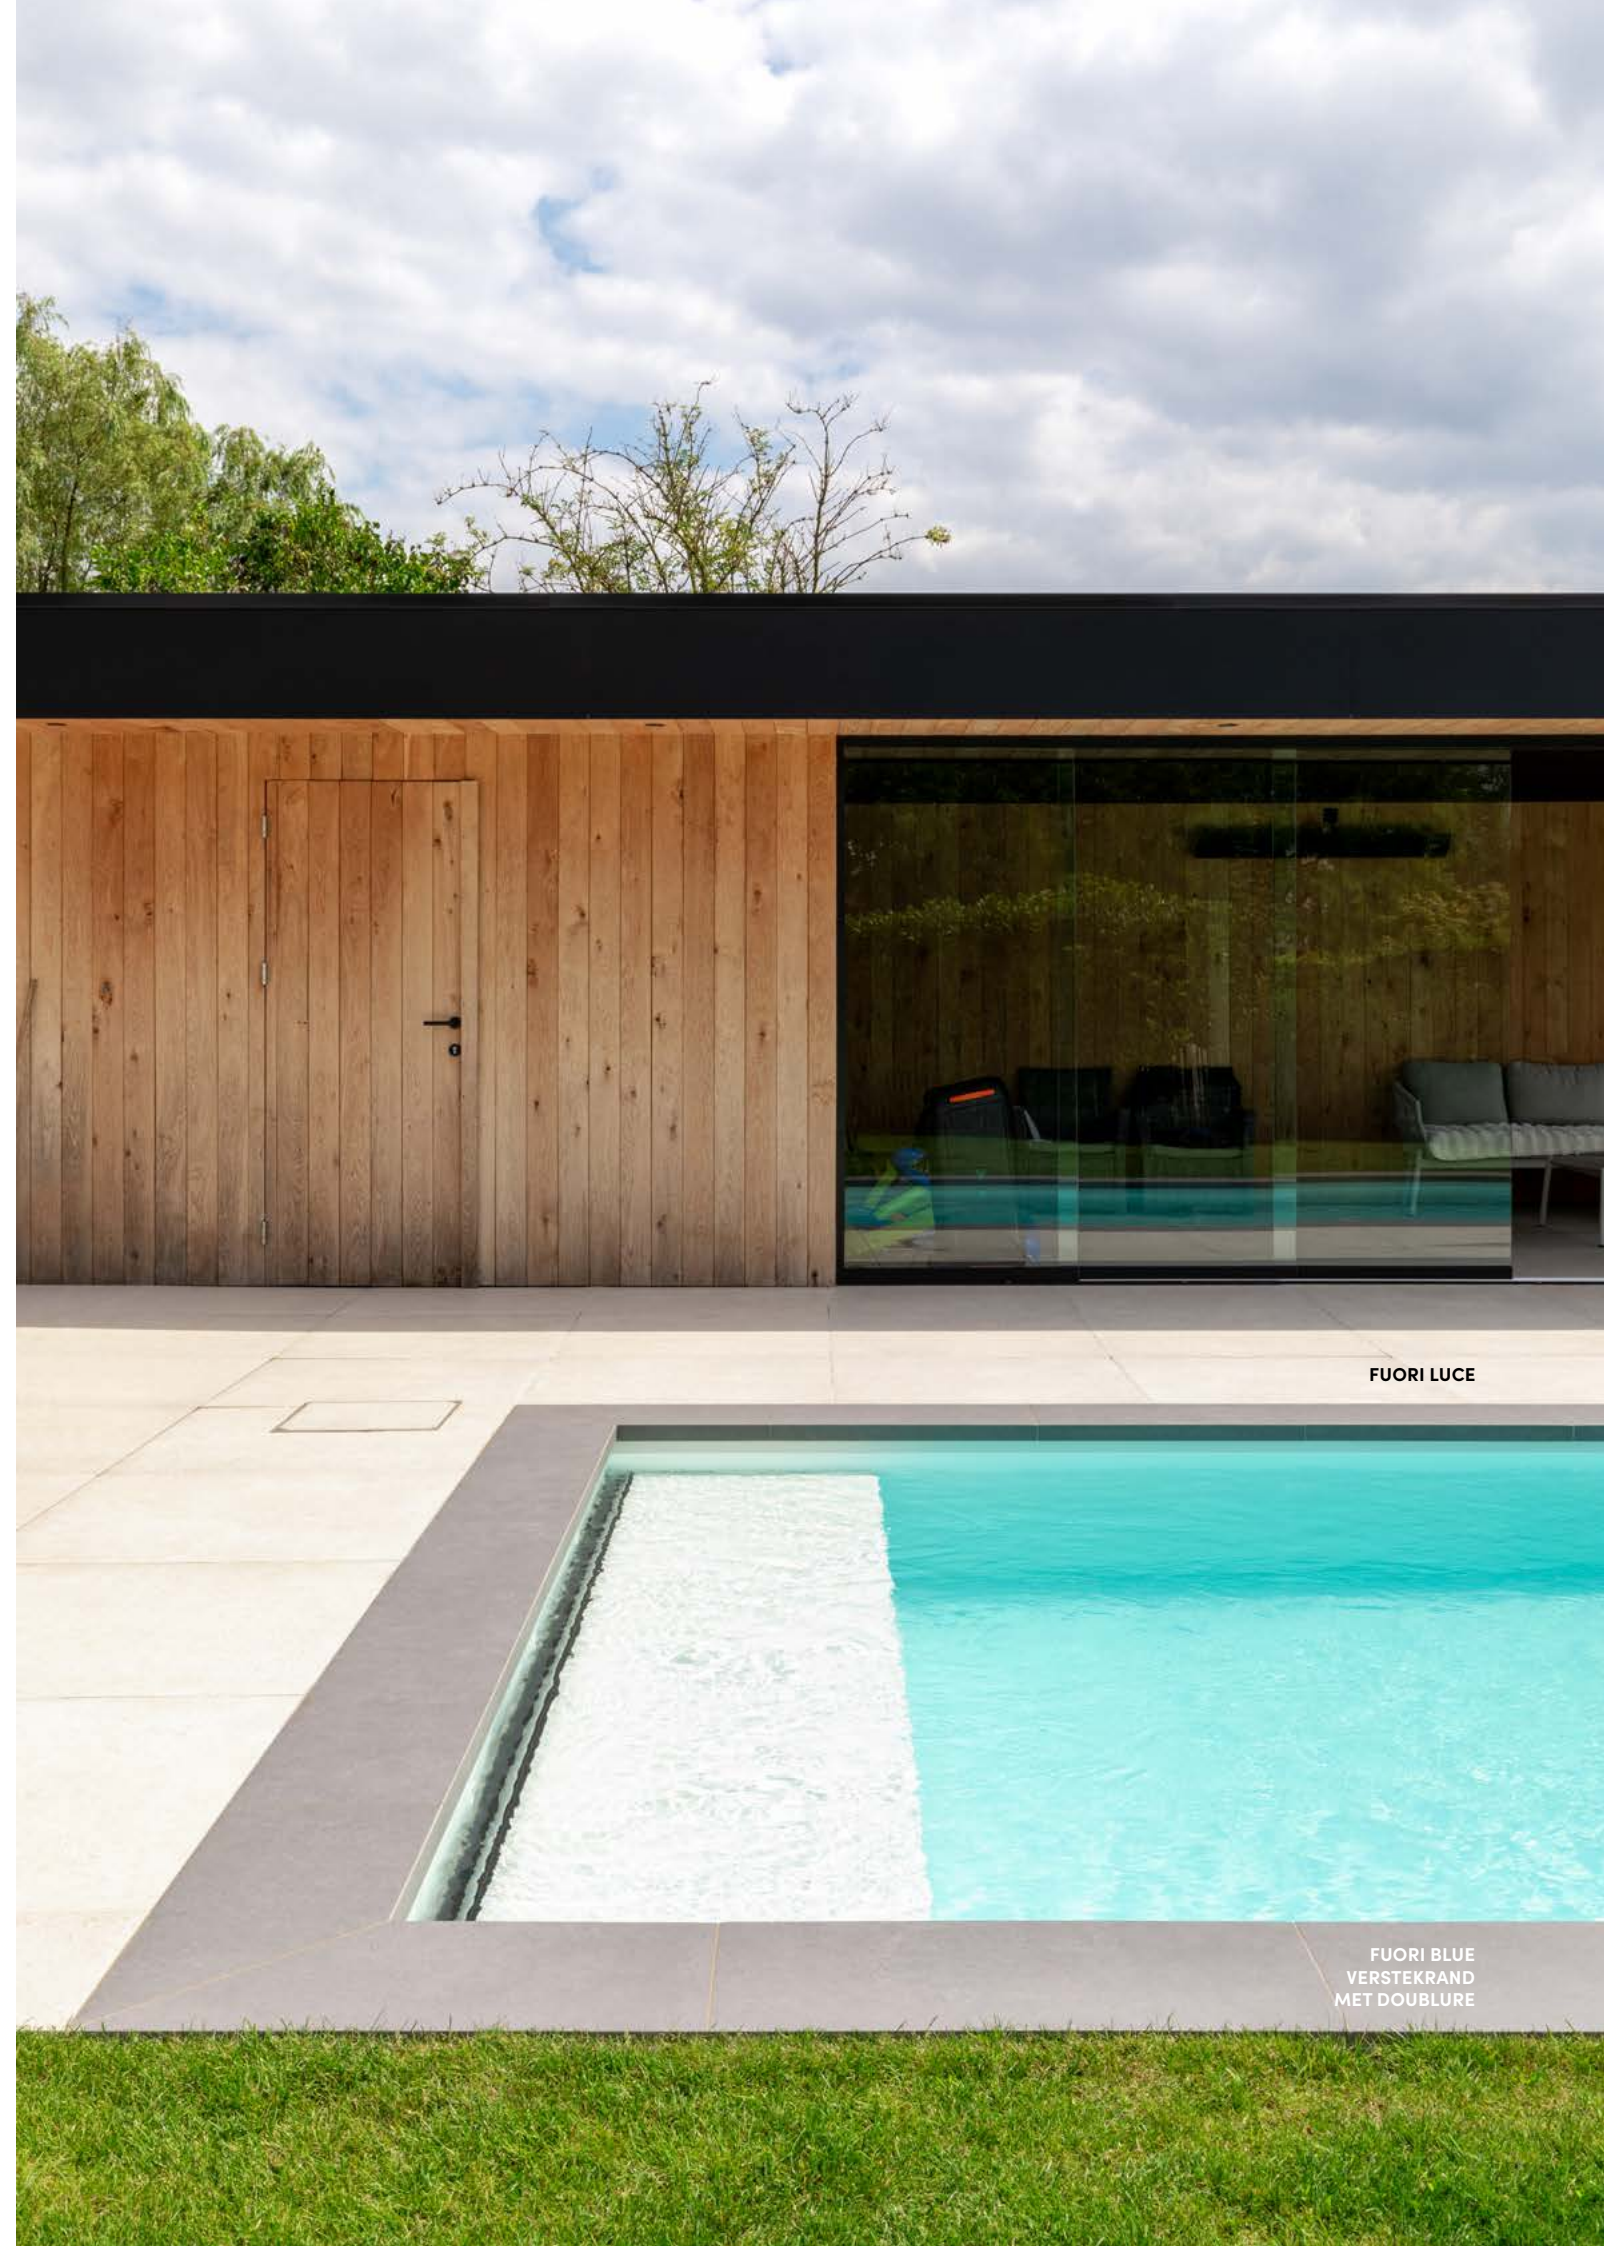

FUORI LUCE

FUORI BLUE
VERSTEKRAND
MET DOUBLURE



FUORI LUCE
80x80x2

Eindeloos combineren
met **keramische
buitentegels.**




ABSOLUTE
BIANCO
100x100

Onze keramische buitentegels zijn 20 mm dik, gereflecteerd en lenen zich perfect om elke buitenruimte in te richten. Keramiek is de kameleon onder de terrastegels. Terrastegels bepalen voor een groot deel de look 'n feel van uw buiten-ruimte en maken uw tuin helemaal af. Voor iedere stijl is er wel een bijpassende keramische tegel in ons

assortiment. Keramische tegels zijn robuust, vorstvrij én antislip. Ze zijn bovendien uiterst eenvoudig in onderhoud. Omwille van hun zeer lage porositeit kunnen vuil, vlekken, zuren en logen niet in het materiaal dringen. Beschikbaar in meerdere formaten, kleuren en structuren.



ABSOLUTE TITANIO
PLAATSING OP
VOLLE GROND

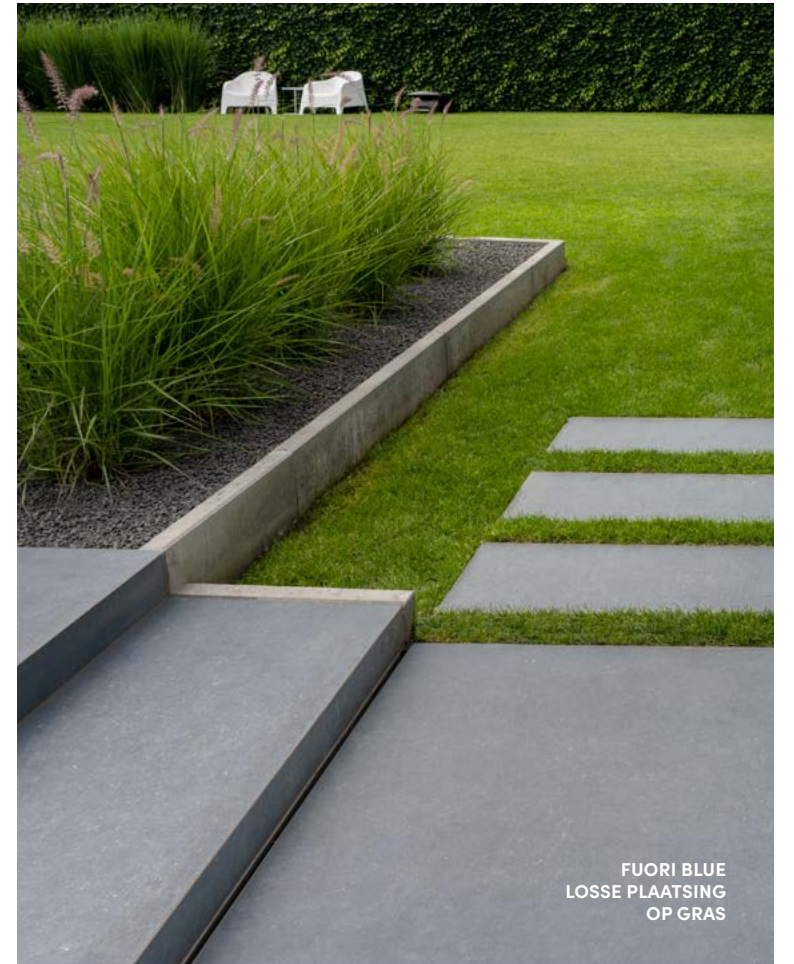


FUORI BLUE
LOSSE PLAATSING
OP GRAS

Er zijn diverse plaatsingsmethodes: losse plaatsing op gras, zand of grind, plaatsing op volle grond, plaatsing op vaste, vlakke ondergrond door middel van verlijming of plaatsing op tegeldragers.

De plaatsing kan u toevertrouwen aan een vakman of zelf uitvoeren. Kies altijd een plaatsingsmethode in functie van de vooropgestelde toepassing en ondergrond. Lees meer gedetailleerde info in onze brochure Keramiek. Hierin licht Coeck alle maatwerk en diverse plaatsingsmethodes toe.

Toebehoren voor de plaatsing vindt u onder het hoofdstuk 'Extra'.

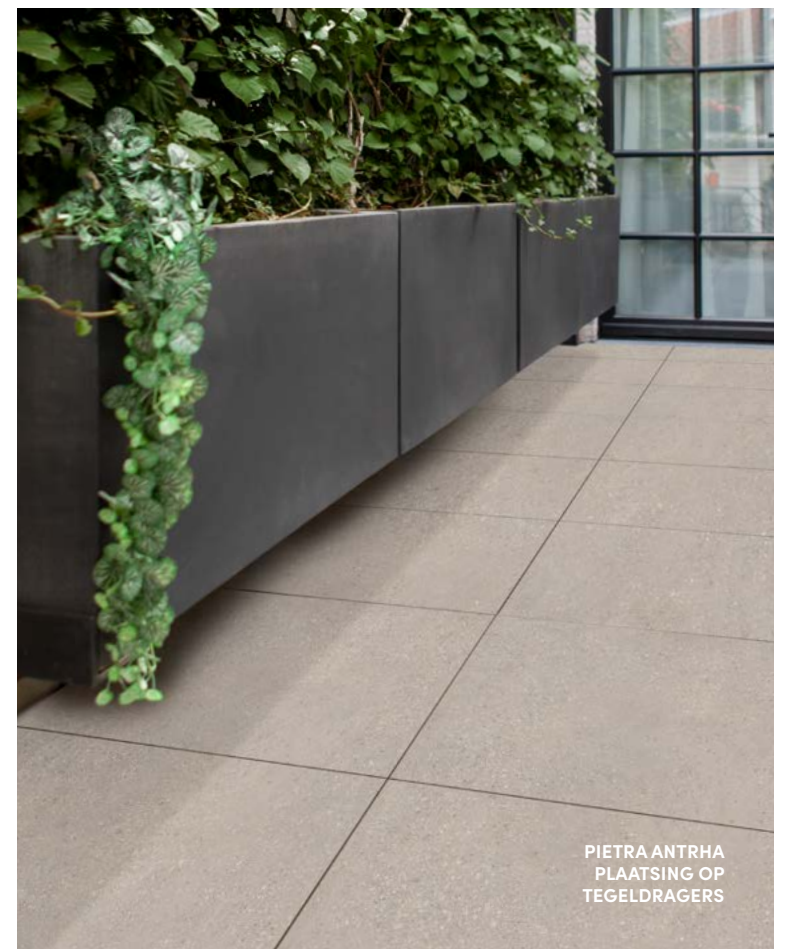

PIETRA ANTRHA
PLAATSING OP
TEGELDRAGERS

Variaties in kleuren bij de verschillende keramische buitentegels.



KLEURVARIATIES OF V-WAARDEN

Variaties in schakering zijn een pluspunt voor keramische tegels, die geïnspireerd zijn op natuurlijke materialen. Om natuursteen, beton of hout zo waarheidsgetrouw mogelijk na te bootsen worden keramische tegels geproduceerd met onderlinge kleurvariëaties. Afhankelijk van het type tegels zijn dit geringe, gematigde of grote variaties.

De term kleurvariatie is het verschil in kleur en/of oppervlak bij verschillende tegels van dezelfde soort. Kleurvariatie wordt uitgedrukt in een V-waarde van 1 tot en met 3. V1 staat voor "no variation", V2 voor "low variation" en V3 staat voor "moderate variation".



Keramische tegels
(B x L x H)



MARBELLA LIGHT GREY - V2
60x60x2 – 2,78 st./m² **New**



MARBELLA GREY - V2 **New**
60x60x2 – 2,78 st./m²



SURROUND GREY - V2
60x60x2 – 2,78 st./m²



SURROUND ANTHRA - V2
60x60x2 – 2,78 st./m²



SANTORINI BLUE - V2
60x60x2 – 2,78 st./m²



SORRENTO BIANCO - V2 **New**
60x60x2 – 2,78 st./m²



FUORI LUCE - V2
60x60x2 – 2,78 st./m²
80x80x2 – 1,56 st./m²



MODENA DARK GREY - V2 **New**
60x60x2 – 2,78 st./m²
80x80x2 – 1,56 st./m²



MODENA TAUPE - V2 **New**
60x60x2 – 2,78 st./m²
80x80x2 – 1,56 st./m²



ABSOLUTE TITANIO - V2
100x100x2 – 1 st./m²



FUORI BLUE- V2
100x100x2 – 1 st./m²



FUORI DARK BLUE- V2
100x100x2 – 1 st./m²



GENTLE ANTHRA - V2
60x60x2 – 2,78 st./m²



BRUSSELS BLACK - V2
60x60x2 – 2,78 st./m²



URBAN GREY - V2
60x60x2 – 2,78 st./m²



ROCHE CREMA - V2
60x60x2 – 2,78 st./m²



SORRENTO CREMA - V2 **New**
60x60x2 – 2,78 st./m²



STONE BLUE - V2
60x60x2 – 2,78 st./m²



ROCCIA NATURALE - V2
60x60x2 – 2,78 st./m²
80x80x2 – 1,56 st./m²



FUORI SCURO - V2
60x60x2 – 2,78 st./m²
80x80x2 – 1,56 st./m²



AZZURRO - V2
60x60x2 – 2,78 st./m²
80x80x2 – 1,56 st./m²



MODENA GREY - V2 **New**
80x80x2 – 1,56 st./m²



MIJAS BEIGE - V2 **New**
80x80x2 – 1,56 st./m²



ABSOLUTE BIANCO - V2
100x100x2 – 1 st./m²



MATERIKA GRIGIO - V2
100x100x2 – 1 st./m²



SEDIMENTO GREY - V2
100x100x2 – 1 st./m²



SEDIMENTO BEIGE - V2
100x100x2 – 1 st./m²



TRAVERTINO BEIGE - V2
100x100x2 – 1 st./m²

(*) op bestelling

Een warme, natuurlijke uitstraling met **houtimitatie keramische tegels**.



1

Geef uw buitenruimte een warme en natuurlijke uitstraling met houtimitatie keramische buitentegels. Tegenwoordig nog nauwelijks te onderscheiden van echt parket, maar met de voordelen van een keramische tegel. Eén van de grootste voordelen van houtlook tegels is dat

- 1 Het esthetische uiterlijk van hout combineren met eenvoudig onderhoud.
- 2 Keramiek in het zwembad? Dan geniet u van unieke kleureffecten van het zwembadwater in het zonlicht.



2

deze overal toepasbaar zijn. Laat deze tegel aansluiten bij een rustieke stijl of creëer contrast door deze te gebruiken in een modern exterieur. Omdat een keramische tegel 100% bestand is tegen vlekken, vuil en vocht kan dit materiaal ook perfect gebruikt worden voor rond het zwembad.

Keramische tegels houtimitatie (B x L x H)



TIMBER HONEY - V2 New

30x120x2 - 2,78 st./m²



TIMBER ASH - V2 New

30x120x2 - 2,78 st./m²



Werk uw keramiek vloer af tot in de puntjes.


KERAMIEK

Een vloer bestaat uit meer dan tegels. De veelzijdigheid van keramisch materiaal maakt ontwerpmogelijkheden en toepassingen zeer ruim: terrasafwerkingen, trappen, zwembadranden, waterafvoergeulen, muurkappen, gevelplinten,... alles om een mooi geheel te creëren.

COECK LEVERT
MAATWERK.



SURROUND GREY
VLOER

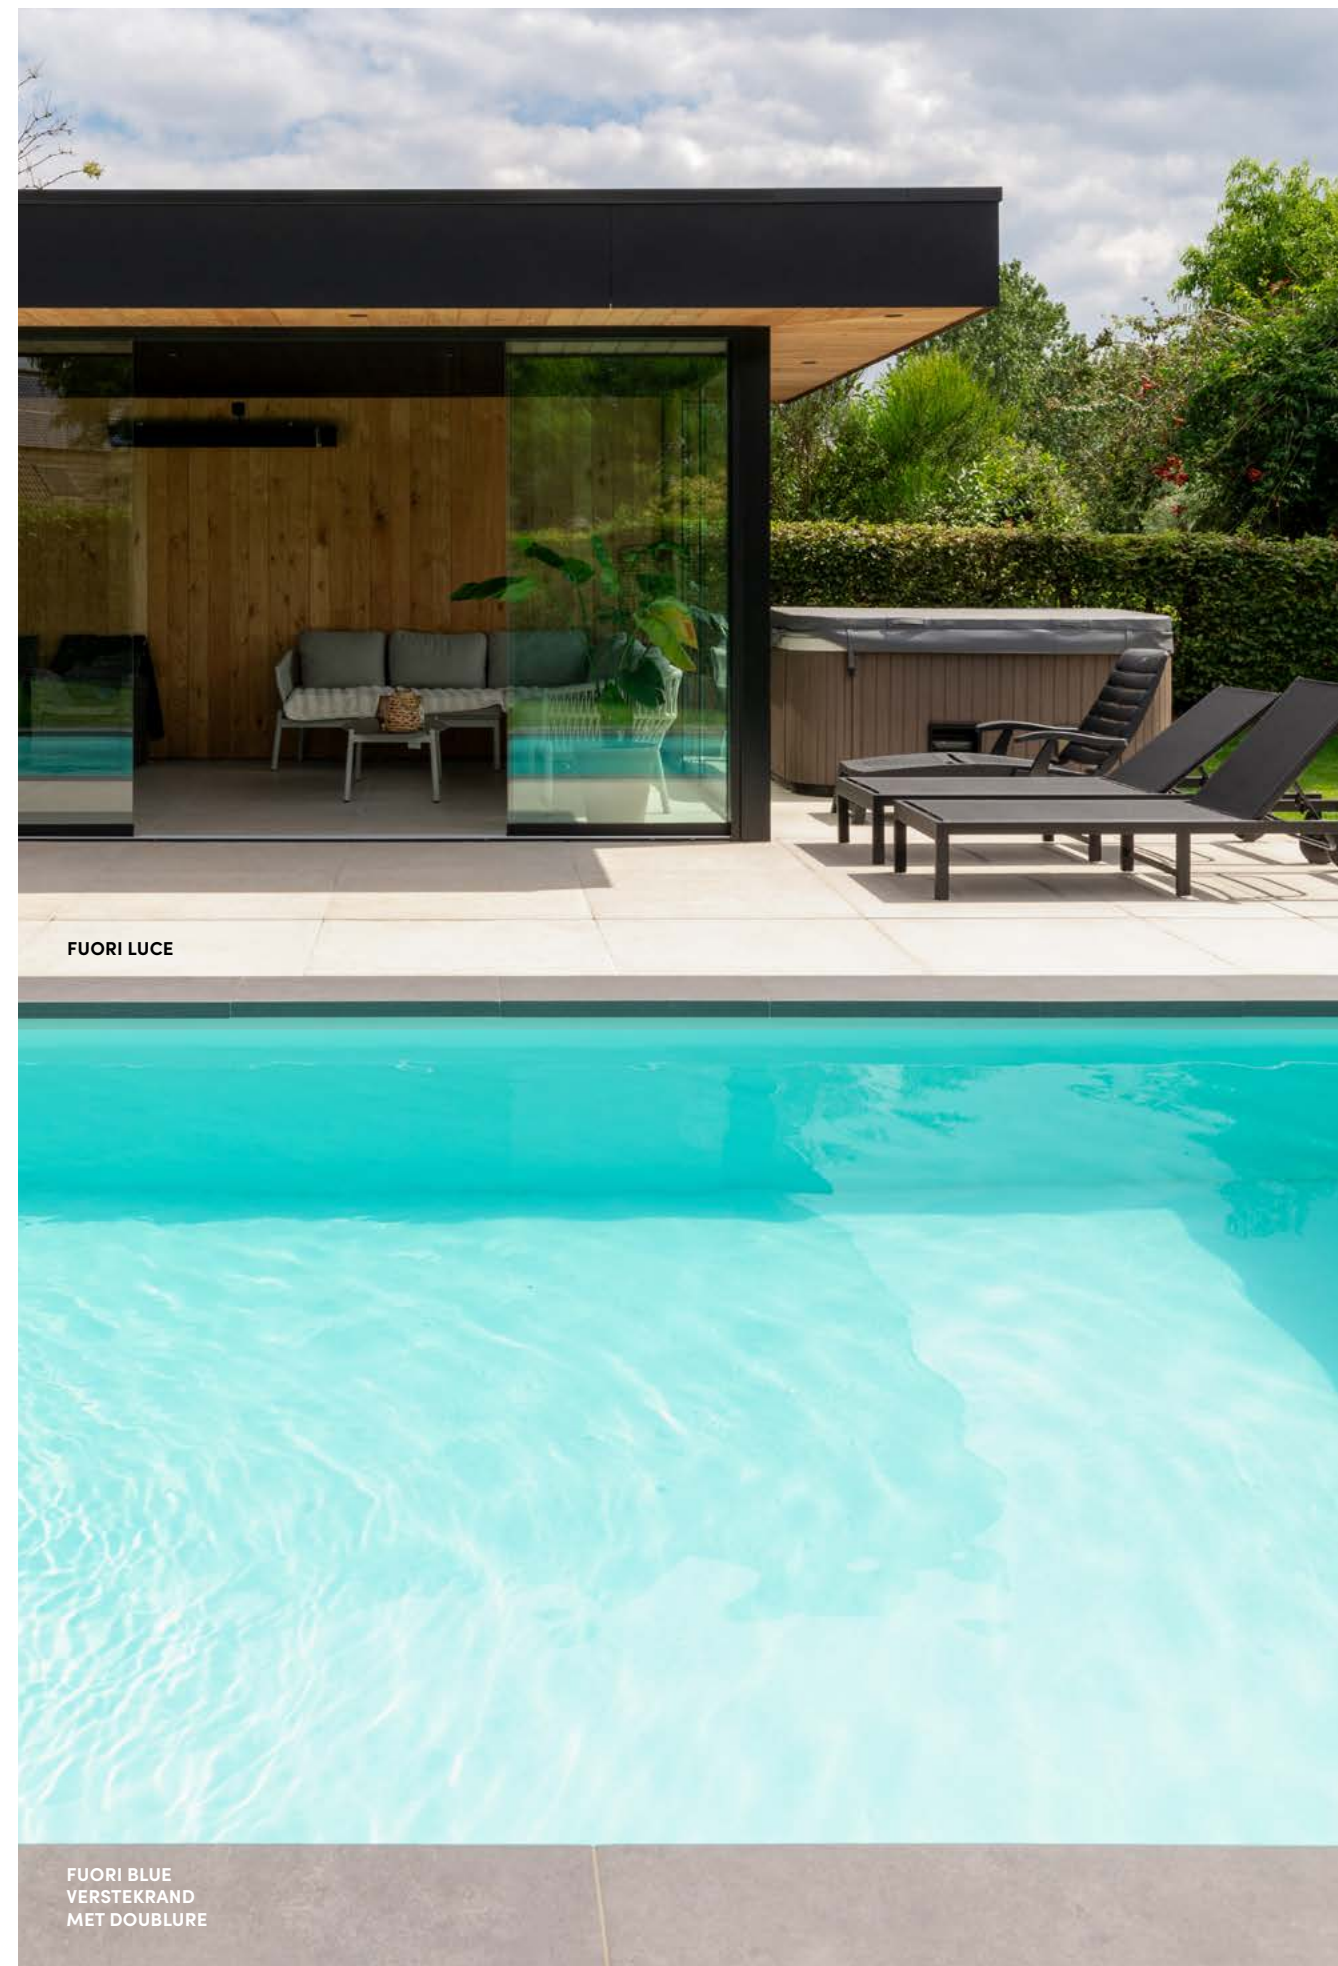

De veelzijdigheid van keramisch materiaal maakt **toepassingen zeer ruim.**


AFBOORDINGEN

Verlies de details niet uit het oog en let op de **afwerking**. Een terras, zwembad of trap oogt stijlvoller als de rand mooi afgewerkt is. Kies een afwerking in functie van de gewenste toepassing en uitstraling.

ANTISLIP-WAARDE

Met een antislipwaarde van R11 zijn alle tegels uit het assortiment geschikt als **zwembadrand en -tegels**. Nog een reden waarom keramiek aan populariteit wint.

De randafwerking en aansluitende tegels zijn bepalend voor de uitstraling van een zwembad. Coeck ontwikkelde een folder over alle zwembadafwerkingen. Deze kan u online raadplegen.



WATERAFVOERROOSTERS

Waterafvoerroosters bestaan in 2 versies: met **horizontale en met verticale gleuven**. Beiden sluiten naadloos aan bij uw tegel. Voor een terras gaat de voorkeur meestal uit naar verticale gleuven, voor afwatering bij een zwembad eerder horizontale gleuven. Hoe dan ook, beide opties behoren tot de mogelijkheid. Coeck biedt ook de afvoergoot zelf aan in polypropyleen of polyesterbeton.



Keramik afboordingen

Ook verkrijgbaar als buitenhoek (2-zijdig) en binnenhoek (2 x 45° verstek)



VERZAGING RECHT
1-zijdig



VERZAGING 45°
1-zijdig



VELLINGKANT
1-zijdig



VERSTEKRAND MET DOUBLURE
1-zijdig – standaard hoogte min. 4 cm, max. 25 cm

Keramik waterafvoer-roosters

Ook verkrijgbaar als binnenhoek (2 x 45° verstek)



HORIZONTALE GLEUVEN
IDEAAL VOOR ZWEMBAD
Standaard aangeboden in 1 formaat (50 x 13,3 cm) of op maat
Lengte gleuf tot max. 15 cm



VERTICALE GLEUVEN
IDEAAL VOOR TERRAS
Standaard aangeboden in 1 formaat (50 x 13,3 cm) of op maat
Lengte gleuf tot max. 7,5 cm

Keramik waterjet



UITSNIJDEN OPENING
IDEAAL VOOR SKIMMER
Ronde uitsparing

De afwerkingen zijn op bestelling verkrijgbaar in alle kleuren uit het assortiment keramische buitentegels.



VELLINGKANT
2-zijdig



HALF OPPEROND
1-zijdig




VOLLEDIG OPPEROND
1-zijdig



ANTISLIPGROEVEN
4 x anti-slip groeven


Maatwerk radius en verstek 45°

- 1 Maatwerk radius
- 2 Maatwerk verstek 45°

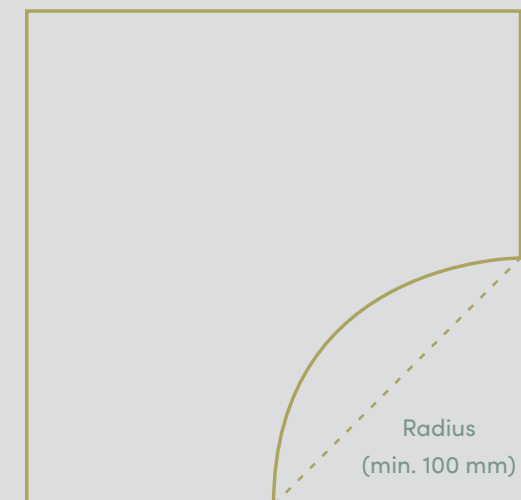

1

Radius verkrijgbaar voor tegels met afmeting:
60x60, 80x80, 100x100
Vellingkant, half of volledig opgerond.

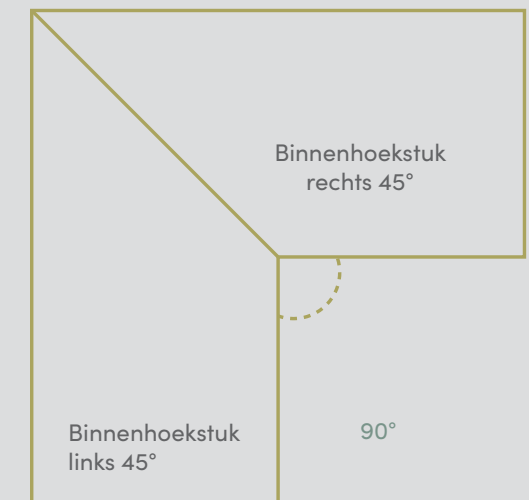

2

Binnenhoekstuk verkrijgbaar voor alle afboordingen, afmetingen:
60x30, 80x40, 100x50
Binnenhoek van tegel is mogelijk.



Extra




PUTDEKSEL

Toebehoren en accessoires	100
Assortimentsoverzicht	104

Oog voor detail met een reeks aan **toebehoren** en **accessoires**.

EXTRA

Coeck heeft ook ten volle oog voor afwerking. Zo vervolmaakt u uw aangelegde oprit, terras of tuinpad met een reeks accessoires, zoals afvoergeulen en deksels. Ook voor het aanleggen zelf bieden wij de nodige hulpmiddelen aan: zand, mortels, tegeldragers,...

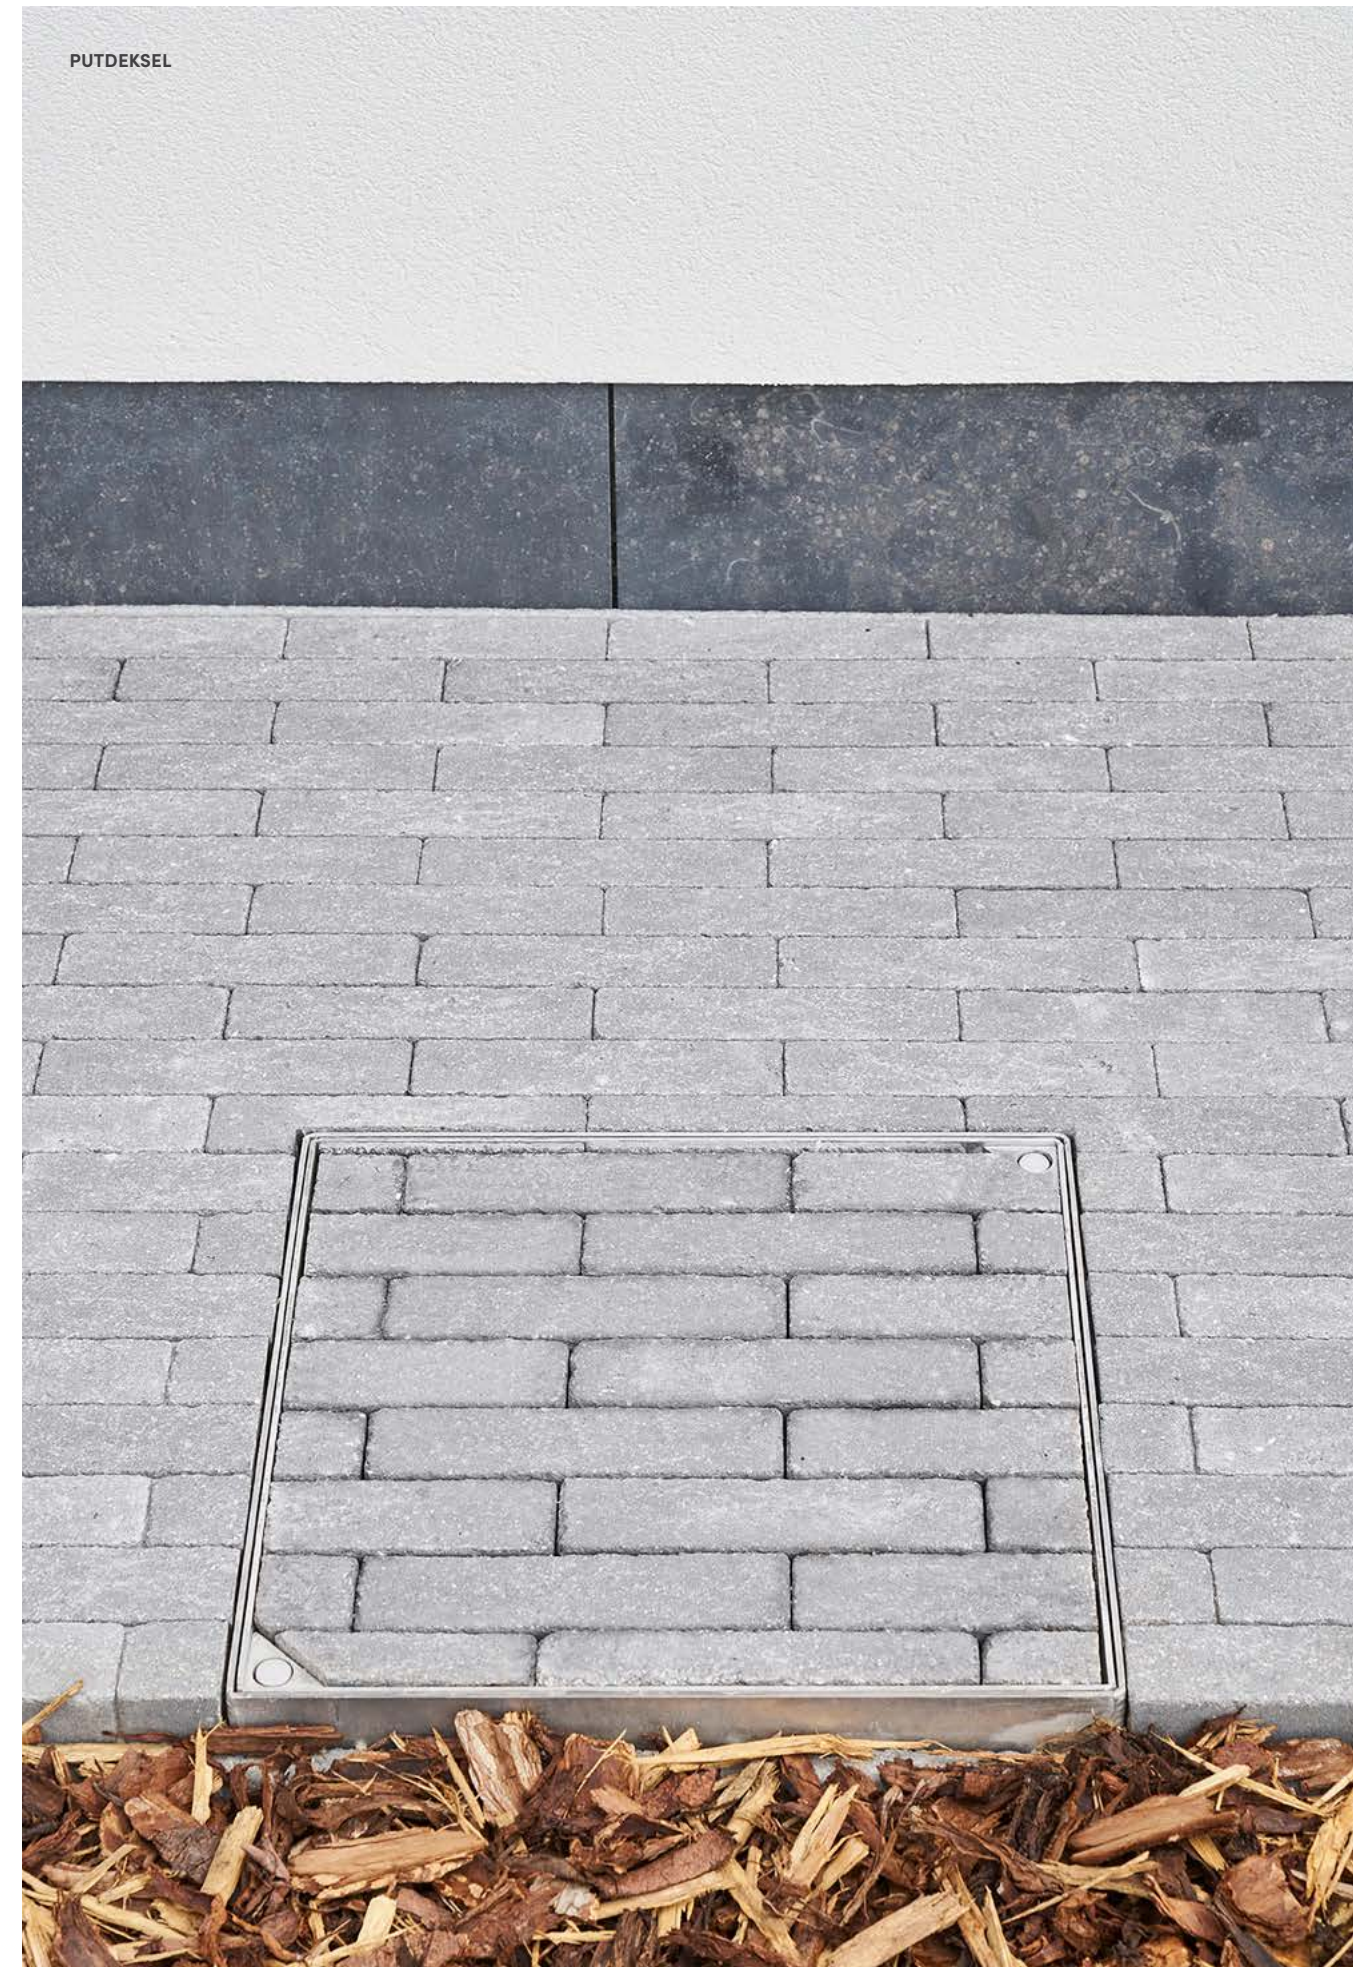


De **accessoires** van Coeck helpen een ideale bestrating aan te leggen.

TEGELDRAGERS

Tegeldragers bieden een alternatief op een traditionele plaatsing en lenen zich beter voor sommige toepassingen zoals bijvoorbeeld een **dakterras**. Coeck heeft 2 types tegeldragers in het assortiment: vaste en regelbare.

Met regelbare tegeldragers kan het niveau van de tegels moeiteloos aangepast worden. Dit kan men eenvoudig met de hand regelen. Voor meer akoestisch comfort en verhoogde stabiliteit, zijn er de schokabsorberende vulplaatjes.

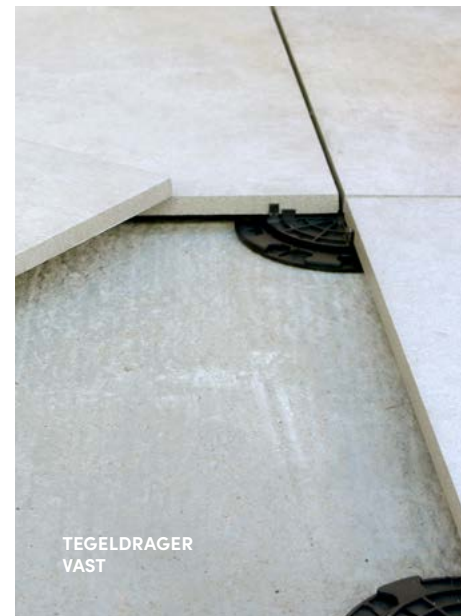

1



- 1 Lees meer gedetailleerde info in onze brochure Tegeldragers, online te raadplegen. Hierin lichten we alle tegeldragers en diverse plaatsingsmethodes toe.
- 2 Zorg voor een goede afwatering van uw terras of oprit.
- 3 Afvoer klokrooster met ingebouwde sifon in aluminium voor een centrale afvoer van hemelwater.
- 4 Klinkerdeksels kan men gebruiken voor het afsluiten en toegankelijk maken voor inspectie van toezichtputten in sierbestratingen.



2



3



4

DEKSELS (ALUMINIUM OF GIETIJZER)

Putten afdekken is een noodzakelijk kwaad. U kunt hiervoor opteren voor zichtbaar blijvende deksels, maar ook voor modellen waarin klinkers en tegels kunnen worden verwerkt, zodat uw oprit of terras visueel doorloopt.

AFWATERING EN GOTEN

Zorg op een discrete manier voor een optimale drainage. Coeck biedt u de klassieke afvoergoten met oplegrooster of lijngoten voor een verfijnde afvoer die naadloos aansluit op uw klinkers, natuursteen of tegels.

Tegeldragers
voor keramische
tegels

Meerdere tegeldragers
beschikbaar,
raadpleeg onze folder
Tegeldragers online.



TEGELDRAGER REGELBAAR
8 - 20 mm 50 - 80 mm
20 - 30 mm 80 - 140 mm
40 - 60 mm 140 - 230 mm




TEGELDRAGER VAST
10 mm



VULPLAATJES



OPHOOGSTUK
60 mm



EINDPLAAT
voor randen en hoeken

Afwatering
polypropyleen



AFVOERGEUL COECK
110x11x8 cm



AFWATERINGSET COECK
3x afvoergeul PP
+ toebehoren



**SET VAN ACCESSOIRES
COECK**
voor afvoergeul PP



LIJNGOOT COECK
100x9,6x17,4 cm



HOEKSET COECK
voor lijngoot PP



**SET VAN ACCESSOIRES
COECK**
voor lijngoot PP

Deksels
aluminium



**ALUMINIUM
KLINKERDEKSEL (H 80CM)**
30x30 cm 60x60 cm
40x40 cm 70x70 cm
50x50 cm

Hoogte: 80 cm



**ALUMINIUM
BETEGELINGSDEKSEL**
29x29 cm 59x59 cm
39x39 cm 69x69 cm
49x49 cm 79x79 cm

Opgelet: buitenafmetingen



**ALUMINIUM
KLOKROOSTER**
15x15 cm
25x25 cm

Afwatering
polyesterbeton



AFVOERGEUL + ROOSTER
100x12,7x9 cm



**EINDPLAATJE ZONDER
UITGANG**
12,4x9,5 cm



**EINDPLAATJE MET
UITGANG**
ø 7,5 cm



**ALUMINIUM KADER EN
DEKSEL ENKEL - A15**
30x30 cm 50x50 cm
40x40 cm 60x60 cm



**ALUMINIUM KADER EN
DEKSEL DOUBBEL - A15**
30x30 cm 50x50 cm
40x40 cm 60x60 cm



**MINI AFVOERGEUL
+ ROOSTER**
100x12,7x6 cm



**EINDPLAATJE
ZONDER UITGANG**
12,4x6 cm



**EINDPLAATJE MET
UITGANG**
ø 4 cm

Deksels
gietijzer



**GIETIJZEREN KADER EN
DEKSEL ENKEL - A15**
30x30 cm 60x60 cm
35x35 cm 70x70 cm
40x40 cm 80x80 cm
50x50 cm



**GIETIJZEREN KADER EN
DEKSEL DOUBBEL - A15**
30x30 cm 60x60 cm
40x40 cm 70x70 cm
50x30 cm 80x80 cm
50x50 cm



**GIETIJZEREN HYDRAULISCH
DEKSEL - B125**
30x30 cm 70x70 cm
40x40 cm 80x80 cm
50x50 cm 90x90 cm
60x60 cm



ROOSTER
100x12,7x1,5 cm



ZANDVANGER
50x15.2x27 cm



**FILTER VOOR
ZANDVANGER**
50x9.2x17.8 cm



RUBBER TEGEL
GRIJS

RUBBER TEGELS

De rubber tegel kan gebruikt worden voor terrassen en speeltuinen en is door zijn licht gewicht uitermate geschikt voor dakterrassen en balkons. De noppenstructuur aan de onderzijde zorgt voor waterafvoer. De tegels zijn waterpasserend en 100% recycleerbaar.

RUBBER TEGELS - KUNSTGRAS

Met kunstgras tegels kun je het hele jaar genieten van een onderhoudsvrij groen gazon, zelfs hartje winter. De tegels zijn toepasbaar in de tuin, op het balkon of op een terras.

KUNSTSTOF GRASDAL

Met de kunststof grasdal is het mogelijk om een perfect berijdbare en toch egaal groene oppervlakte te bekomen. Hij is bovendien ecologisch, want gemaakt uit gerecycleerd kunststof.


Grind- stabilisatie

(L x B x H)



WIT

119x80x3 cm
48 mm



GRIJS

119x80x3 cm
48 mm




WIT New

116x160x4 cm
42 mm



GRIJS New

116x160x4 cm
42 mm



ZWART New

116x160x4 cm
42 mm

Rubber tegels

(L x B x H)



ZWART

50x50x2,5 cm



GROEN

50x50x2,5 cm



GRIJS

50x50x2,5 cm



KUNSTGRAS

50x50x2,5 cm

Kunststof grasdallen

(L x B x H)



GREENPLAC GRASDAL

60x39x4 – 4,27 st./m²

PREMIX - VOORGEMENGDE MORTELS

De voorgemengde, droge mortels van Coeck zijn onmisbaar bij de aanleg van verhardingen, zowel binnen als buiten. Het zijn industrieel vervaardigde, droge producten die verwerkt kunnen worden door enkel de juiste hoeveelheid water toe te voegen. Beschikbaar in zakken van 20 of 25 kg.

TEGELLIJM

De Coeck Flex (C2 TE) en Flex Premium (C2 TE S1) tegellijmen zijn geschikt voor het plaatsen van natuursteen of keramische tegels. Geschikt voor plaatsing van zowel klein- als grootformaat tegels binnen en buiten. Het is een licht verwerkbare lijm die zich makkelijk laat uitstrijken, en met een verlengde open tijd en beperkte afglijding.

VOEGZAND

Zuiver wit kwartszand is door zijn fijne structuur ideaal voor het opvoegen van sierbestrating.

SPEELZAND

Het speelzand van Coeck heeft een hoekige structuur en laat zich omvormen tot de mooiste zandkastelen in de zandbak.

DANSAND

Dansand No Grow: een gebruiksklare mix van kwartszand en nutrientenarme mineralen met een hoge natuurlijke PH-waarde om de groei van onkruid te voorkomen. Geschikt voor opritten en terrassen.

Dansand No Grow Top Lock: een gebruiksklaar polymeerzand van kwartszand en natuurlijke bindmiddelen. Het is een natuurlijke barriere voor onkruid en insecten.

Mortels
20-25 kg



MINUTE BETON
25 kg



4-IN-1-MORTEL
25 kg



STABILISÉ
25 kg



CHAPE
25 kg



EGALISATIEMORTEL
20 kg

Tegellijm
25 kg



COECK FLEX TEGELLIJM
(C2 TE) - 25 kg



COECK FLEX PREMIUM
TEGELLIJM
(C2 TE S1) - 25 kg

Voegzand
25 kg



WIT ZAND
25 kg, 40 kg, 1500 kg

Speelzand
25 kg



SPEELZAND
25 kg

Dansand
20 kg



DANSAND VOEGZAND
NO GROW NATURAL
20 kg



DANSAND VOEGZAND
NO GROW DARK
20 kg



DANSAND TOP LOCK
NO GROW NATURAL
20 kg




DANSAND TOP LOCK
NO GROW DARK
20 kg

Zo nemen wij onze
verantwoordelijkheid.

DUURZAME TOTAALOPLOSSINGEN

Coeck stelt strenge duurzaamheidseisen aan zijn eigen bedrijfsvoering. Van onze leveranciers verwachten wij dezelfde ambitie. Enkel deze manier van bedrijfvoeren garandeert ons een duurzame groei. Elk jaar introduceren we een tiental nieuwe producten, volgens strenge duurzaamheidscriteria. We streven naar innovatieve producten met een lagere of zelfs positieve milieu impact. Naast innovatie en duurzaamheid in productie, nemen wij onze verantwoordelijkheid d.m.v. 5 aanvullende pijlers: energie, materiaal, logistiek, erkenning, lokale verankering.

De erkenning van het duurzaam en ecologisch ondernemen kunnen wij ook dit jaar opnieuw officieel maken door het behalen van het kwaliteitslabel CE en BENOR alsook het certificaat ISO 14001.




Coeck nv
De Laetstraat 6,
B-2845 Niel
T: 03 880 75 00
E: info@coeck.be
www.coeck.be

KLIMAATNEUTRAAL DRUKWERK

Dit drukwerk is klimaatneutraal tot stand gebracht volgens de PAS 2060 standaard voor CO₂-neutraliteit. De jaarlijkse calculatie van de ecologische voetafdruk en het compenseren van overtollige CO₂, maken dat onze leverancier drukwerk levert zonder negatieve impact op het klimaat. Het gekozen papier is FSC®. Dit keurmerk garandeert een verantwoorde herkomst uit duurzaam beheerde bossen en/of recyclage.



Voor de meest recente informatie: **www.coeck.be**



WWW.COECK.BE