

Tuincatalogus **2023**

OUTDOOR STONE EXPERIENCE



*Samen bouwen en verbouwen *duurzaam* en betaalbaar houden.*



Bij Coeck vinden we dat onze producten voor bouwen en verbouwen, binnen het bereik van een breed publiek moeten liggen en we proberen dat te realiseren door onze producten toegankelijk en betaalbaar te maken. Met de klinkers, tegels en afwerkingen van Coeck kiest u voor duurzame producten én 4 generaties ervaring. Duurzaamheid in productie en in gebruik. Zo kan u jaren plezier beleven aan uw tuin, terras en oprit.

Laat u inspireren en creëer een tuin die helemaal bij u en uw woning past. Met onze klinkers en tegels zorgt u dat uw tuin en terras leeft. Winter én zomer. Mooi om naar te kijken, en nog mooier om in te leven.

Met het behalen van het Cradle-to-Cradle certificaat voor al onze betonproducten realiseert Coeck een nieuwe mijlpaal in duurzaamheidsstrategie. Coeck staat ook voor maat- en kleurvastheid. Het CE-label, BENOR-kwaliteitslabel en Cradle to Cradle certificaat, dat afhankelijk van de categorie aan onze producten is toegekend, vormen een bewijs van hun betrouwbaarheid.

Ons uitgebreid dealernetwerk maakt het u gemakkelijk, er is altijd wel een professionele verdeler bij u in de buurt. Of vraag raad aan uw vakman, die kent zijn weg en helpt u snel verder.

Laat u volop inspireren en creëer een tuin, terras of inrit die helemaal bij u en uw woning past.

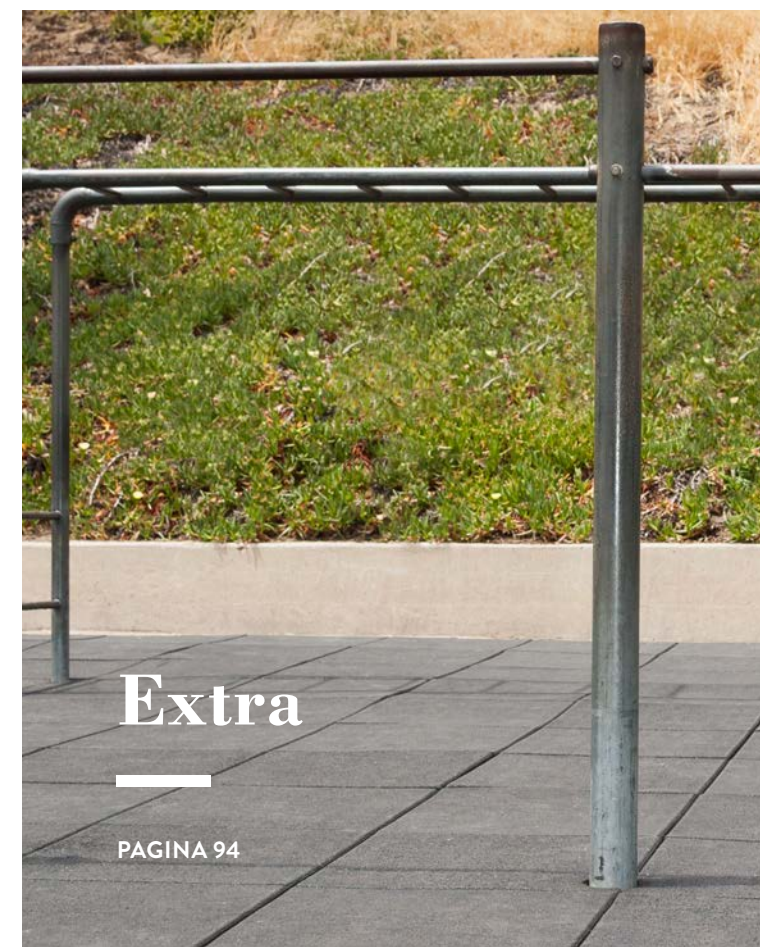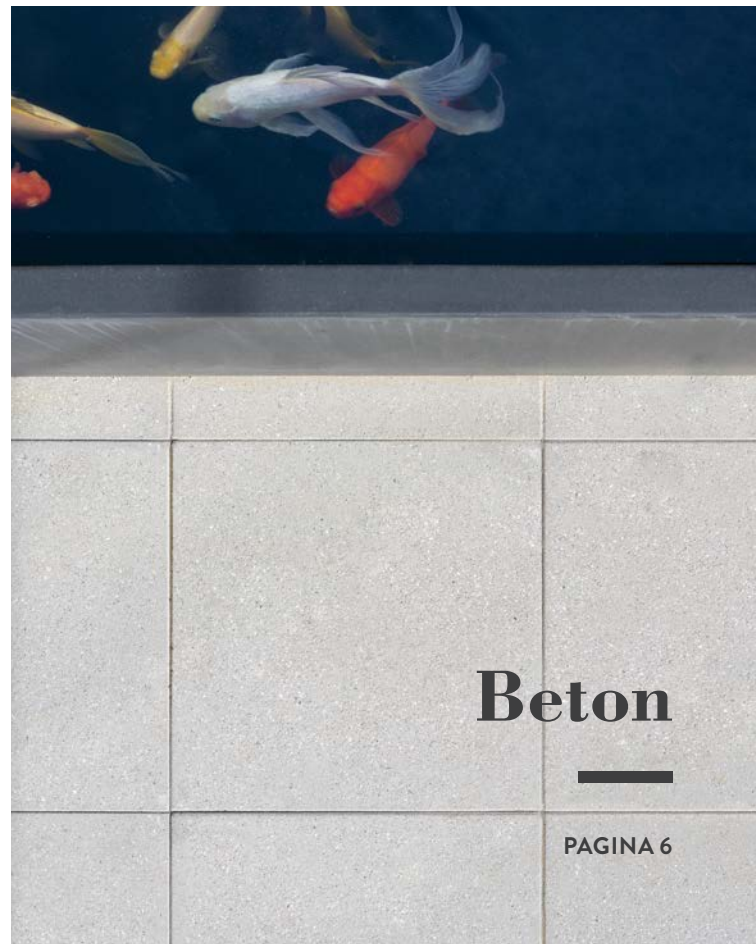

Een tuin, stads- of dakterras, een inrit, een zwembad,... Voor elke buitenruimte heeft Coeck het gepaste product. Blader door deze tuincatalogus en doe volop inspiratie op. Ontdek het assortiment, de werking en plaatsingstips. Doorheen deze brochure ontdekt u prachtige projecten waar men verschillende producten van Coeck combineert.

Neem ook een kijkje op onze website. Naast het volledige productassortiment bevat deze ook technische gegevens en plaatsing instructies. Onze inspiratiepagina's geven u per productgroep een overzicht van het beschikbare assortiment, de eigenschappen, realisaties, tips, advies en meer.



Ontdek het volledige assortiment online.



IN-LINE GETROMMELD
WAALFORMAAT
ARDUINBLAUW

BOORDSTEEN
FIJNE BOVENZIJD

Beton

Betonklinkers 8

- Cilinder getrommelde klinkers
- In-line getrommelde klinkers
- Ongetrommelde klinkers met vellingkant

Betonstraatstenen 18

- Rechthoekige betonstraatstenen
- Dubbele betonstraatstenen
- Halve betonstraatstenen

IDRO 22

- Waterpasserende oplossingen
- Grasdallen

Tegels 28

- Betontegels
- Silextegels
- Gootdallen
- Terrastegels

Afboordingen 38

- Boordstenen
- L-elementen
- Palissadeboordstenen

Bloembakken 46

- Bloembakken


Moeiteloos variëren in formaat, kleur en afwerking met betonklinkers.

BETON

Bent u op zoek naar een prijsvriendelijke bestrating die lang meegaat? Ga dan voor betonklinkers, nog steeds een populaire oplossing voor het verharderen van inritten, terrassen, tuinpaden, ... Naast afmeting en kleur, is het belangrijk om de gewenste afwerking te kiezen. Het productaanbod bestaat uit: betonklinkers, in-line getrommeld, cilinder getrommeld of ongetrommeld, alsook betontegels en betonstraatstenen. Ontdek hier waarom het product zo talrijk terug te vinden is in onze tuinen en opritten.

Een bijkomend belangrijk element bij onze betonklinkers is de bijzondere maatvastheid. Hierdoor kunnen ze in verschillende patronen gelegd worden. Het speciale droogproces en de duurzame kleurstoffen verzekeren de degelijkheid en kleurvastheid van alle betonklinkers.



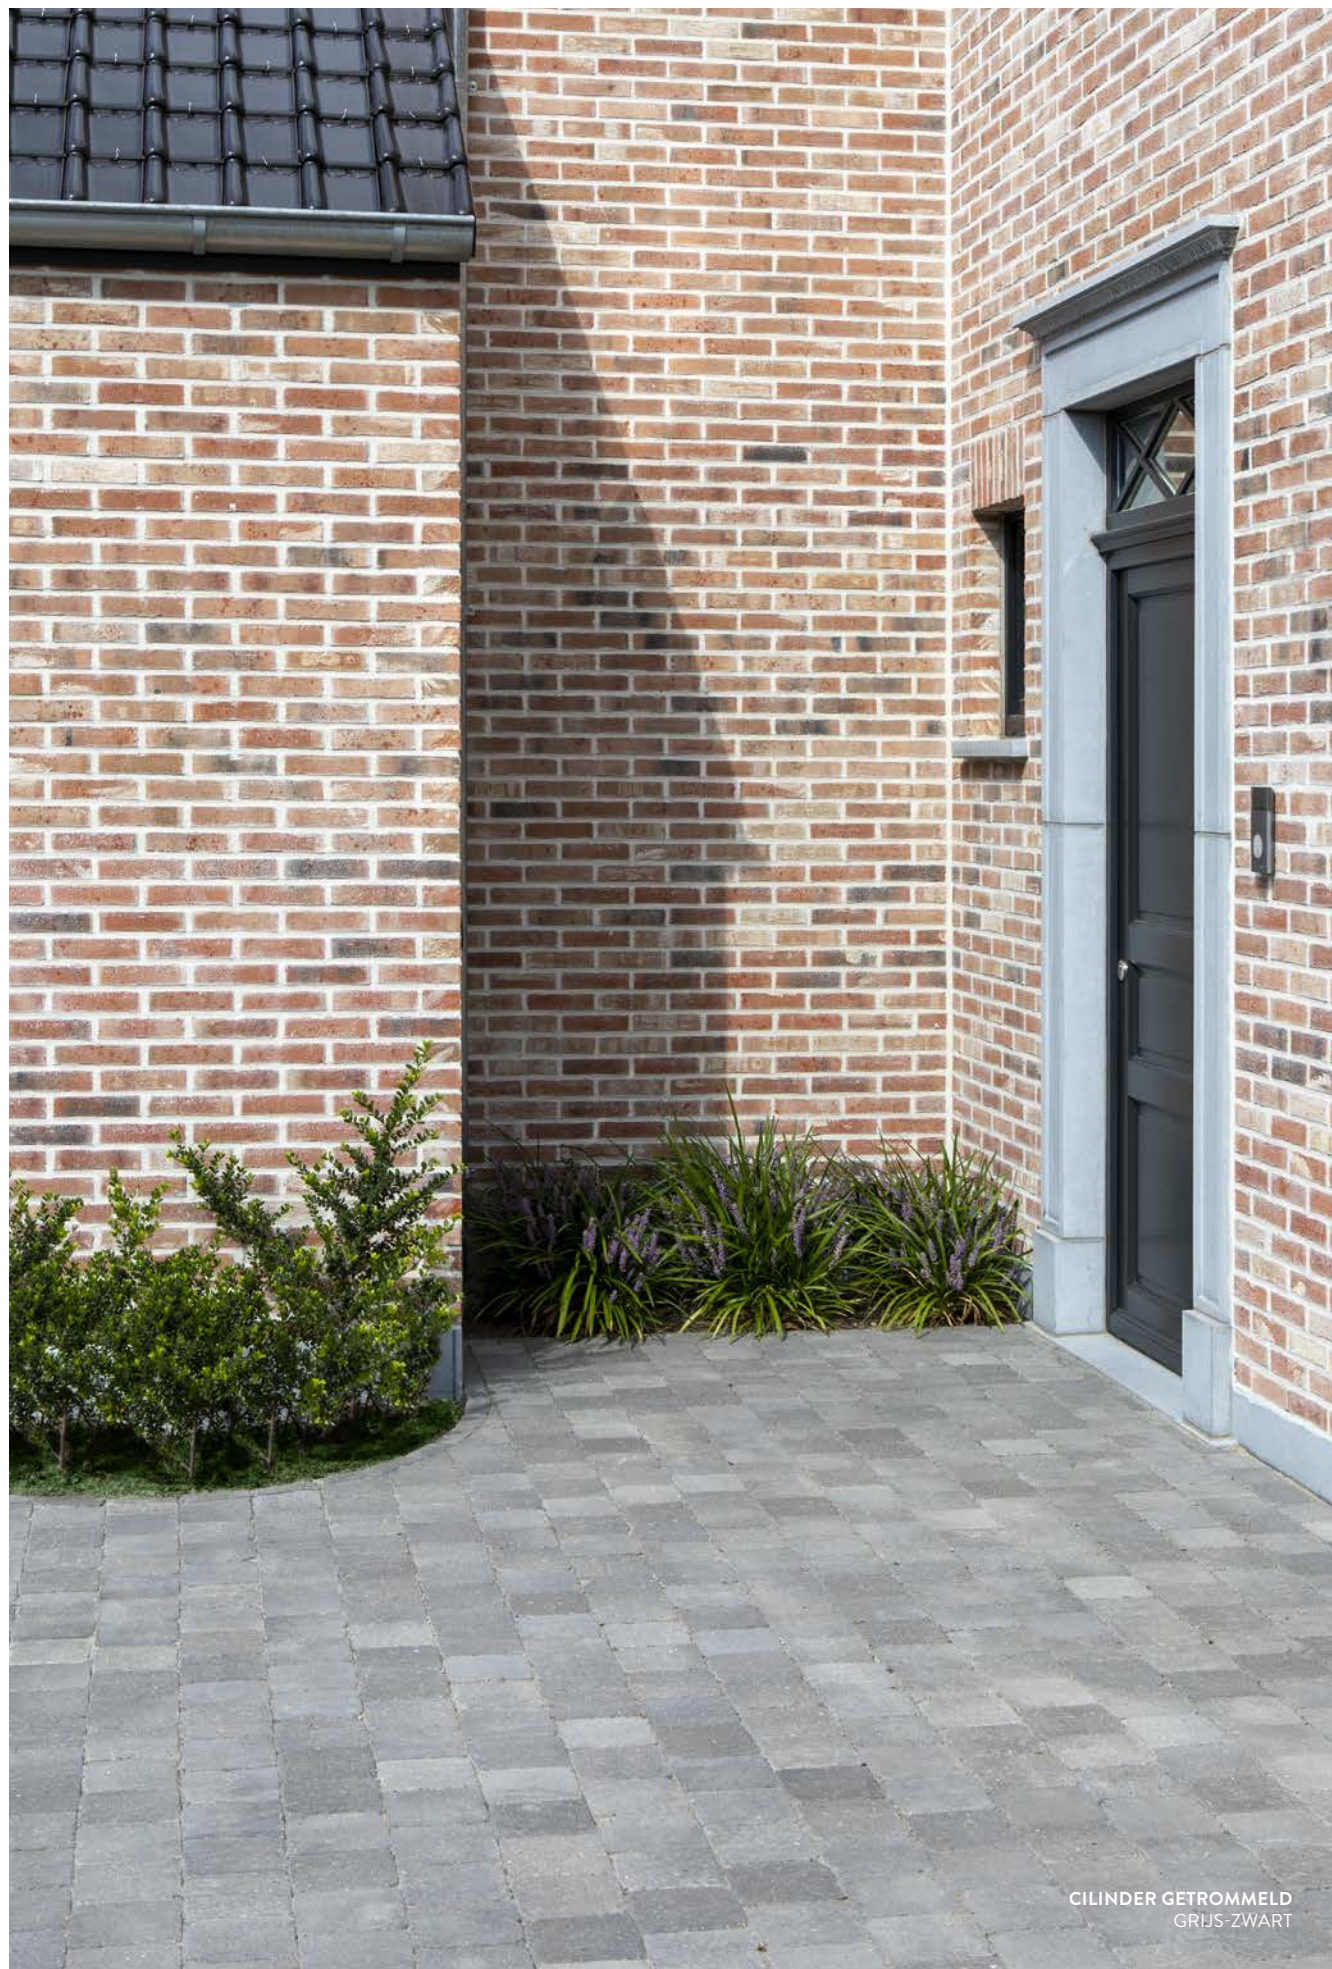

CILINDER GETROMMELD
GRIJS-ZWART

BETON CILINDER GETROMMELDE KLINKERS

*De cilinder getrommelde
klinker heeft een verweerde
en rustieke uitstraling.*



CILINDER GETROMMELD
OUDGRIJS

Klinkers trommelen kan op twee verschillende manieren: cilinder of in-line getrommeld. **Een voorkeur voor een rustieke en een landelijke uitstraling? Dan is de cilinder getrommelde klinker de perfecte keuze.** Deze klinker krijgt na productie een verouderingsbehandeling in een cilindertrommel. Doordat de klinkers in de trommel

botsen, breken kleine stukjes van het oppervlak, de randen en de hoeken af. Dit geeft de klinker een uniek, natuurlijk verweerde uitstraling. De licht verouderde klinkers hebben een authentiek, nostalgisch uiterlijk dankzij deze bewerkte randen. Gemaakt voor inritten, terrassen of paden en standaard beschikbaar in verschillende afmetingen, diktes en kleuren.

*De in-line trommeling
geeft de klinker een **fijn**
getrommelde afwerking.*



Bij de in-line trommeling wordt de bovenzijde van de klinker bewerkt met computergestuurde hamertjes. Door deze techniek wordt een fijn getrommeld aspect bekomen. Het oppervlak wordt geborsteld na het hameren waardoor het minder ruw is in vergelijking met de cilinder trommeling. Bij in-line getrommelde klinkers worden de

stenen gepalletiseerd met de zichtzijde naar boven. Zo liggen ze, voor uw gemak, meteen juist voor plaatsing.


De in-line getrommelde klinker is ook te verkrijgen in waalformaat, dat langer en smaller is. Deze recht-hoekige steen is gemakkelijk in patronen te leggen.





IN-LINE GETROMMELD
WAALFORMAAT
ARDUINBLAUW


BETON ONGETROMMELDE KLINKERS

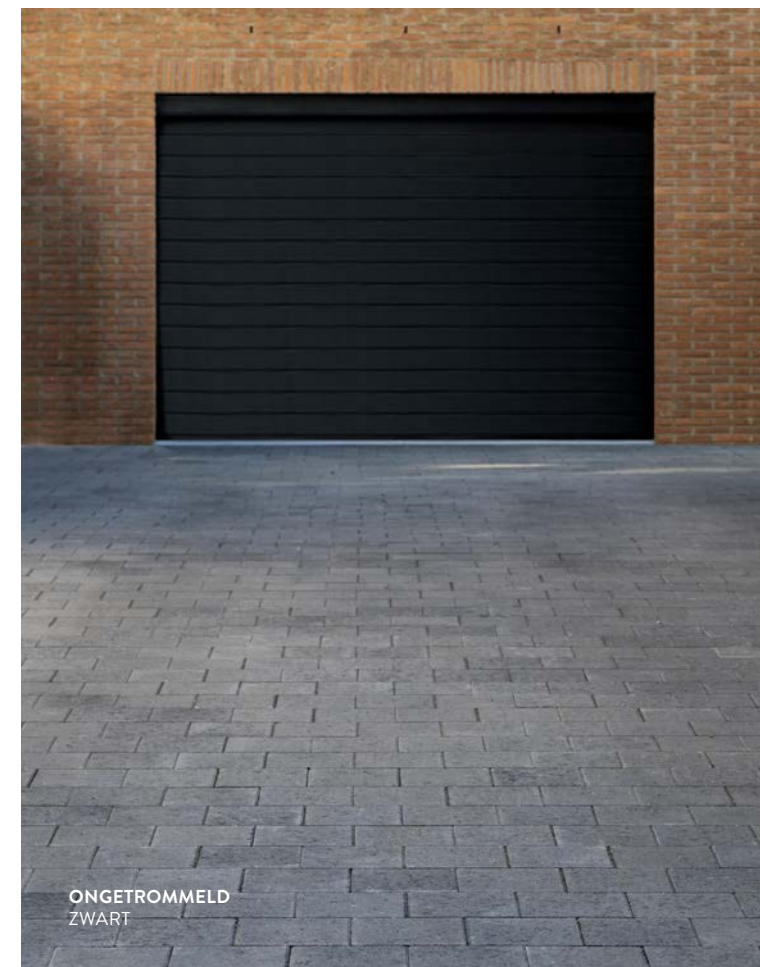

ONGETROMMELD
ZWART

Ongetrommelde klinkers krijgen na productie geen trommeling. Hierdoor behouden de klinkers een egale afwerking en een strakke, moderne uitstraling.

Daarnaast zijn er ongetrommelde klinkers waarvan de randen licht bewerkt worden door de productievorm en hierdoor voorzien worden van vellingkanten. Deze klinker met vellingkant heeft een smalle facetrand. Dit levert een strakliggende bestrating op die mooi past bij moderne woningbouw.

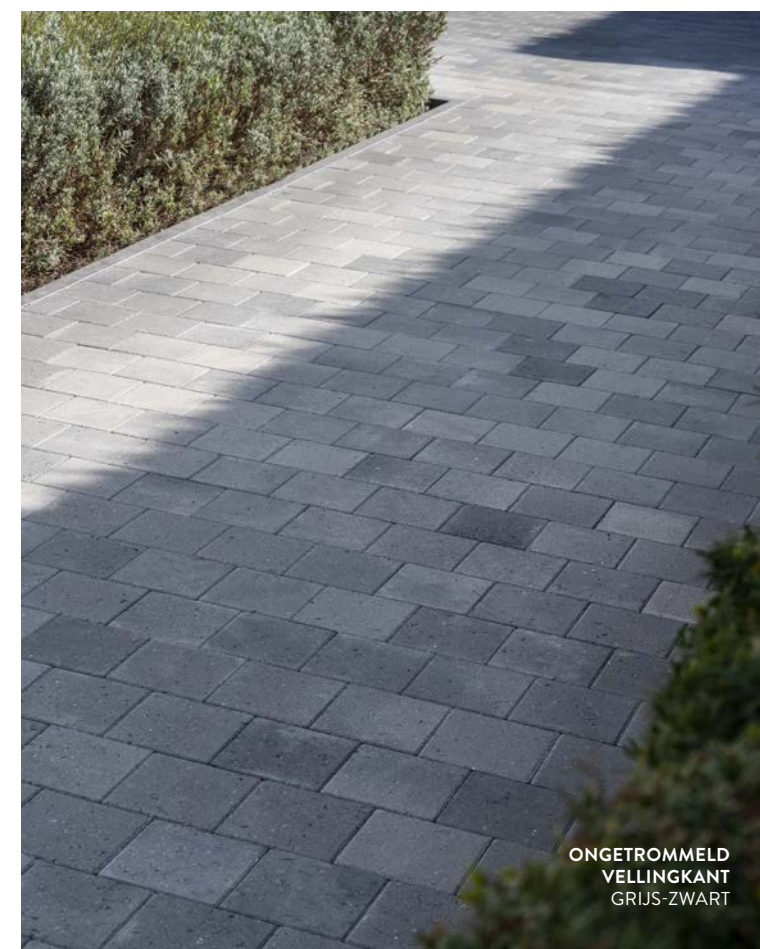

ONGETROMMELD
VELLINGKANT
GRIJS-ZWART


Cilinder
getrommelde
klinkers

(L x B x H)



GRIJS

10x10x6 - 100 st./m²
15x15x4 - 44 st./m²
15x15x5 - 44 st./m²
15x15x6 - 44 st./m²



ZWART

15x15x4 - 44 st./m²
15x15x5 - 44 st./m²
15x15x6 - 44 st./m²




HERFST

10x10x6 - 100 st./m²
15x15x4 - 44 st./m²
15x15x5 - 44 st./m²
15x15x6 - 44 st./m²



GRIJS-ZWART

15x15x4 - 44 st./m²
15x15x5 - 44 st./m²
15x15x6 - 44 st./m²



MUISGRIJS

15x15x4 - 44 st./m²
15x15x5 - 44 st./m²
15x15x6 - 44 st./m²



OUD-GRIJS

15x15x6 - 44 st./m²



ZANDGEEL

15x15x4 - 44 st./m²

In-line
getrommelde
klinkers

(L x B x H)



GRIJS

15x15x6 - 44 st./m²
15x15x8 - 44 st./m² (*)
20x20x6 - 25 st./m²
20x30x6 - 16 st./m²



ZWART

15x15x6 - 44 st./m²
15x15x8 - 44 st./m² (*)
15x20x6 - 33 st./m²
20x20x6 - 25 st./m²
20x30x6 - 16 st./m²
20x5x6 - 100 st./m²



HERFST

15x15x6 - 44 st./m²
20x20x6 - 25 st./m²
20x30x6 - 16 st./m²
20x5x6 - 100 st./m²



GRIJS-ZWART

15x15x6 - 44 st./m²
20x20x6 - 25 st./m²
20x30x6 - 16 st./m²
20x5x6 - 100 st./m²



MUISGRIJS

15x15x6 - 44 st./m²
20x20x6 - 25 st./m²
20x30x6 - 16 st./m²
20x5x6 - 100 st./m²



ARDUINBLAUW

15x15x6 - 44 st./m²
20x20x6 - 25 st./m²
20x5x6 - 100 st./m²



BRUIN-ZWART

15x15x6 - 44 st./m²



ROSE-ROOD

15x15x6 - 44 st./m²




DOLOMIET-GEEL

15x15x6 - 44 st./m²

Ongetrommelde
klinkers
met vellingkant

(L x B x H)




GRIJS

15x15x6 - 44 st./m²
20x20x6 - 25 st./m²




ZWART

15x15x6 - 44 st./m²
20x20x6 - 25 st./m²




GRIJS-ZWART

15x15x6 - 44 st./m²
20x20x6 - 25 st./m²



MUISGRIJS

15x15x6 - 44 st./m²



ARDUINBLAUW

15x15x6 - 44 st./m²
20x20x6 - 25 st./m²

(*) op bestelling

Een oerdegelijke kwaliteitssteen, de betonstraatsteen.



BETON

Met zijn dikte kan de betonstraatsteen elke belasting aan, zelfs bij intensief gebruik. Prima materiaal voor uw oprit of parkeerplek dus. De dubbelklinker is zelfs geschikt in openbare toepassingen voor de aanleg van parkings en openbare bestratingen. Al verdient dit assortiment met zijn klassieke, tijdloze uitstraling ook een plekje op uw terras of tuinpad.



De vorm van de betonstraatstenen laat zich raden: vierkant of rechthoekig. De ene is net de helft van de ander. De betonstraatstenen hebben afstandhouders zodat ze op perfecte afstand van elkaar geplaatst kunnen worden en een strak oppervlak bekomen wordt zonder dat de kanten beschadigd worden bij het aantrillen. Coeck bewijst zijn kwaliteitsbeloften met het BENOR-certificaat voor de modellen met een dikte van 7, 8 en 10 centimeter.

Het Belgisch normalisatiebureau (NBN) kent dit label alleen aan de beste producten toe, op basis van interne en externe controles. Nog meer garanties? De betonstraatstenen voldoen ook aan de nieuwste Belgische en Europese normen: NBN EN 1338 en NBN B 21-311.



Rechthoekige
**beton-
straatstenen**
(L x B x H)



GRIJS

22x11x5 - 41 st./m²
22x11x7 - 41 st./m²
22x11x8 - 41 st./m²
22x11x10 - 41 st./m²



ZWART

22x11x5 - 41 st./m²
22x11x7 - 41 st./m²
22x11x8 - 41 st./m²
22x11x10 - 41 st./m² (*)



ROOD

22x11x5 - 41 st./m²
22x11x7 - 41 st./m² (*)
22x11x8 - 41 st./m² (*)
22x11x10 - 41 st./m² (*)



WIT

22x11x8 - 41 st./m²
22x11x10 - 41 st./m²

Dubbele
**beton-
straatstenen**
(L x B x H)



GRIJS

20x20x8 - 25 st./m² (*)
22x22x8 - 20 st./m²



ZWART

20x20x8 - 25 st./m² (*)
22x22x8 - 20 st./m² (*)

Halve
**beton-
straatstenen**
(L x B x H)



GRIJS

11x11x8 - 82 st./m² (*)

(*) op bestelling

Waterpasserende oplossingen *van Coeck,* *een slimme keuze.*

IDRO

Duurzaam bouwen is vandaag de norm, ook voor uw buitenruimtes. Wateroverlast en extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor: hittegolven veroorzaken watertekorten, hevige regenbuien zorgen voor wateroverlast. Precies omdat er steeds meer verharde oppervlakken worden aangelegd, vindt hemelwater de weg veel moeilijker naar de ondergrond. Waterpasserende verharding vormt vaak dé oplossing voor dit probleem. Het stimuleert namelijk de infiltratie van regenwater, buffert water in de ondergrond in droge periodes, zorgt voor extra groen en biedt alle comfort en esthetiek.





WATERPASSERENDE
BETONSTRAATSTEEN
GRUIS

BETON WATERPASSERENDE OPLOSSINGEN

Maak uw buitenruimte waterproof met water- passerende oplossingen.

Door de specifieke vormgeving met brede nokken ontstaat er tijdens het leggen van deze klinkers en straatstenen een bredere voeg. Deze drainageopeningen zorgen ervoor dat regenwater in de bodem kan infiltreren, het grondwater aanvult, droogtestress vermindert en de riool ontlast. In combinatie met een waterpasserende fundering en straatlaag bieden de Idro oplossingen moeiteloos

het hoofd aan hevige stortbuien. Bijzonder geschikt voor terrassen en opritten van particuliere woningen, verkavelingen en verhardingen van openbare ruimtes zoals parkings en pleinen. Welke waterpasserende oplossing u ook kiest, ze zijn drievoudig duurzaam. Ze geven ruimte aan groen, ze bufferen efficiënt water in de bodem en ze zijn oerdegelijk dus gaan ook lang mee.



WATERPASSERENDE
BETONSTRAATSTEEN
ZWART

Informeer bij uw gemeente naar de regelgeving voor ruimtelijke ordening. Meer info omtrent plaatsing in onze Idro-brochure of op onze website.

Geef ruimte aan
groen met **grasdallen**
uit beton.



1

Geen plassen in de tuin, op de inrit of het terras met **grasdallen** uit beton. Een **grasdal** zorgt voor een duurzame verharding zonder de **grasbegroeiing** te verstoren. De ruime openingen laten ruimte voor het groen en zorgen voor een goede waterdoorlaatbaarheid. U hebt de keuze uit een grasdal met een honingraatmodel of een lineair model.

- 1 Wil u verharden en tegelijk groen omarmen? Zaai dan gras in de open voegen van de grasdal.
- 2 Gaat u voor kiezel of steenslag? Daarvoor bieden wij voegsplit aan, zie pagina 70.



2

Het opvullen van de openingen tussen de klinkers of stenen kan met gras of siergrind. Naast een grasdal in beton biedt Coeck ook een grasdal in kunststof aan (zie pagina 105). De honingraatstructuur van de grasdal is ontworpen om een dichte en uniforme hergroei van het gazon over het gehele oppervlak mogelijk te maken.

Waterpasserende
**beton-
straatstenen
en klinkers**
(L x B x H)




GRIJS
22x11x6 - 41 st./m²
22x11x8 - 41 st./m²
22x11x10 - 41 st./m²



ZWART
22x11x6 - 41 st./m²
22x11x8 - 41 st./m²
22x11x10 - 41 st./m²



GRIJS
20x20x6 - 25 st./m²



ZWART
20x20x6 - 25 st./m²

Beton
grasdal
(L x B x H)



GRASDAL
60x40x10 - 4 st./m²
60x40x12 - 4 st./m²



GRASDAL
40x37,5x10 - 6 st./m²

Met betontegels *kiest u voor de meest budgetvriendelijke optie.*

BETON

Het assortiment tegels uit beton biedt een goed alternatief voor keramische tegels of tegels van natuursteen. Het assortiment is combineerbaar met andere materialen en biedt een waaier aan structuren en kleuren: standaard betontegels, silextegels en terrastegels in beton. De tegels zijn sterk, gemakkelijk in onderhoud, vorstbestendig en economisch gezien ook nog eens interessant.





BETON BETON- EN SILEXTEGELS

De standaard betontegel, *beter bekend als betondal of stoeptegels.*



STANDAARD BETONTEGEL

Deze tegel is een klassieker onder de tegels: de alom gekende betondal of *stoeptegels*. Vaak gebruikt voor bestratingsdoeleinden maar ook te gebruiken voor terrassen, opritten en industriële binnenvloeren. De tegel heeft een dikte van 4, 5 of 6 cm, in 1 geheel gemaakt zonder toplaag.

SILEXTEGEL

De siertoplaag van een silextegels is gevormd uit kleurvast granulaat (gewassen keien) wat een prettig gevoel geeft als u erover stapt. Geschikt voor een terras of de ingang van een garage, maar ook voor het aanleggen van publieke verhardingen.



Standaard betontegels

(L x B x H)

zonder vellingkant



GRIJS

30x30x4 - 11 st./m²
30x30x5 - 11 st./m²
30x30x6 - 11 st./m²
50x50x4,5 - 4 st./m²



ZWART

30x30x4 - 11 st./m²
50x50x4,5 - 4 st./m²

Silex terrastegels

(L x B x H)



SILEX

40x40x4 - 6 st./m²
50x50x4 - 4 st./m²

Beton gootdallen


(L x B x H)



GRIJS

30x30x6

Regenwater vloeit vlot en efficiënt de tuin of riool in via een gootdal in beton dankzij zijn halfronde uitholling. De gootdal is ideaal te gebruiken in combinatie met de standaard betontegels.

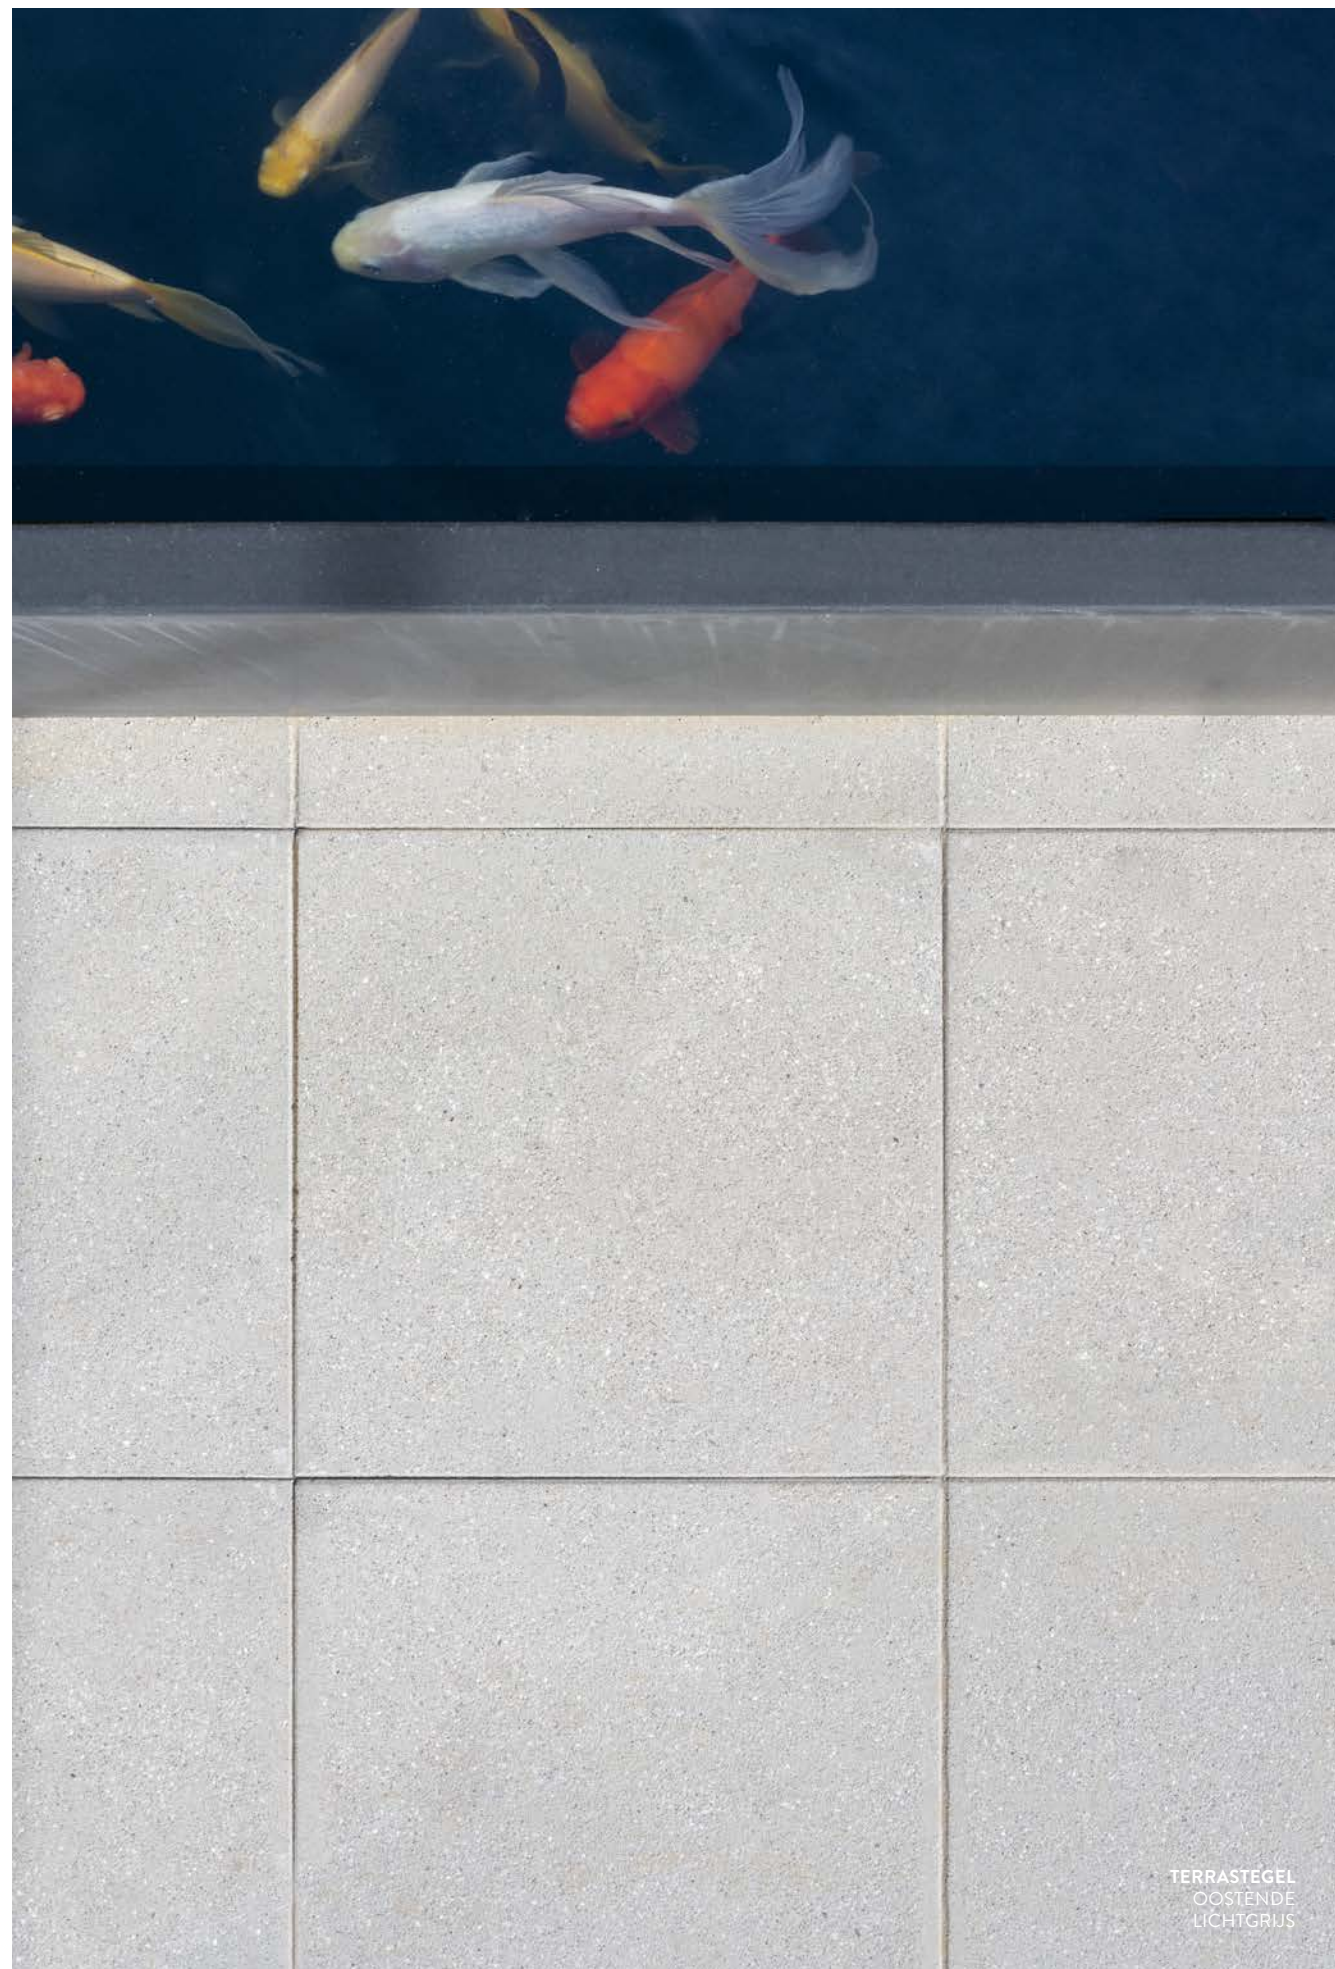

TERRASTEGEL
OOSTENDE
LICHTGRUIS

BETON TERRASTEGELS

Terrastegels in beton, *de voordelige variant.*



TERRASTEGEL
CHUR
ANTRACIET

**Beton in een tuin, een stads- of dakterras, een inrit,...
Uiteraard!** De betonnen terrastegels bestaan uit
een sterke onderlaag met bovenaan een sierdeklaag,
samengesteld uit kleurechte natuurstenen granulaten.
Een natuurlijk product en prima alternatief voor
keramische tegels en natuursteen. Meer nog: betonnen

terrastegels zijn niet alleen sterk en vorstbestendig,
maar ook economisch interessant. Het product verzoent
een hoge kwaliteit met een veel scherpere prijs.

Een slimme keuze bij een modern en industrieel pand, maar
tilt ook een landelijke buitenruimte naar een hoger niveau.

Extra bescherming
van de tegel dankzij
een coating.

Coeck biedt ook **terrastegels met een transparante coating** aan. Naast **bescherming tegen invloeden zoals vlekken, krassen en vuil**, zorgt deze laag ook voor **waterafstotende eigenschappen**. Omdat water minder doordringt, is er een kleinere kans op vergroening of kalkuitbloei. Ook vuil nemen ze minder op dankzij de minimale wateropname. En dat betekent op zijn beurt minder en makkelijker onderhoud.

Het resultaat? Een langdurige bescherming en een kleurvast product dat men makkelijk kan reinigen. Kortom, een gecoate betontegel is een slimme keuze voor wie vlekkeloos wil genieten van het buitenleven.



Op regelmatige basis introduceren we nieuwe producten. Deze selectie aan tegels is dan ook slechts een eerste inkijk op het volledige assortiment. De volledige collectie vindt u op onze website.

Terrastegels
ongecoat
vlak
(L x B x H)



KASSEL LICHTGRIJS
40x40x3,7 - 6 st./m²
60x60x4,1 - 2 st./m²



CHUR ANTRACIET
40x40x3,7 - 6 st./m²

Terrastegels
gecoat
structuur
(L x B x H)



IEPER ANTRACIET
40x40x3,7 - 6 st./m² - genuanceerd



OOSTENDE LICHTGRIJS
40x40x3,7 - 6 st./m² - leistructuur



BREE ZWART
40x60x4,1 - 4 st./m²
60x60x4,1 - 2 st./m²

Terrastegels
gecoat
vlak
(L x B x H)



IEPER ANTRACIET
40x40x3,7 - 6 st./m²
40x60x4,1 - 4 st./m²
60x60x4,1 - 2 st./m² - genuanceerd



BERN GRIJS
40x40x3,7 - 6 st./m²



REIMS BEIGE
40x40x3,7 - 6 st./m²
60x60x4,1 - 2 st./m²



BREE ZWART
40x60x4,1 - 4 st./m²
60x60x4,1 - 2 st./m² (*)

(*) op bestelling

Werk het geheel stijlvol af met afboordingen in beton.

BETON

Boordstenen houden klinkers en tegels onwrikbaar op hun plek. Met deze afwerkingselementen zet u de kroon op het werk. Baken grasperken af, begrenst het terras of de oprit en werk niveauverschillen vakkundig weg. Het assortiment sluit netjes aan bij de tegels en klinkers, want ze bestaan in dezelfde kleuren en afwerkingen.





BOORDSTEEN
FIJNE BOVENZIJD


BETON BOORDSTENEN

Rechte boordstenen in beton zijn sober, onopvallend en afgewerkt met een tand- en groefzijde. Hierdoor passen ze mooi in elkaar voor een sterker eindresultaat. De boordstenen verhinderen dat klinkers en tegels verschuiven, ook bij zware belasting.

De boordstenen van 10 en 15 cm dik zijn BENOR gekeurd en hebben een deklaag. De boordstenen van 15 cm zijn afgewerkt met een vellingkant of schuine facetrand.

De boordsteen kan ook gebruikt worden als scheiding voor grasperk, terras, kiezelpad of -inrit. Daarvoor biedt Coeck de **boordsteen met fijne bovenzijde aan.**


Deze kan ook gebruikt worden als onzichtbare begrenzer. Meer info op pagina 45.

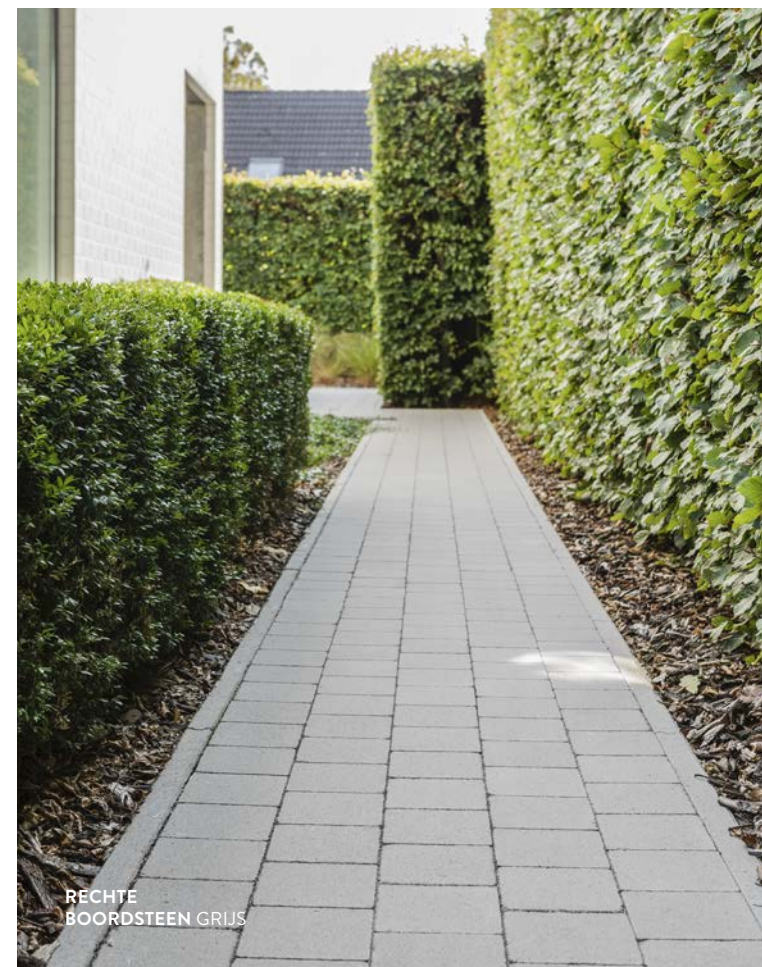

RECHTE
BOORDSTEEN GRIJS



BOORDSTEEN
FIJNE BOVENZIJD

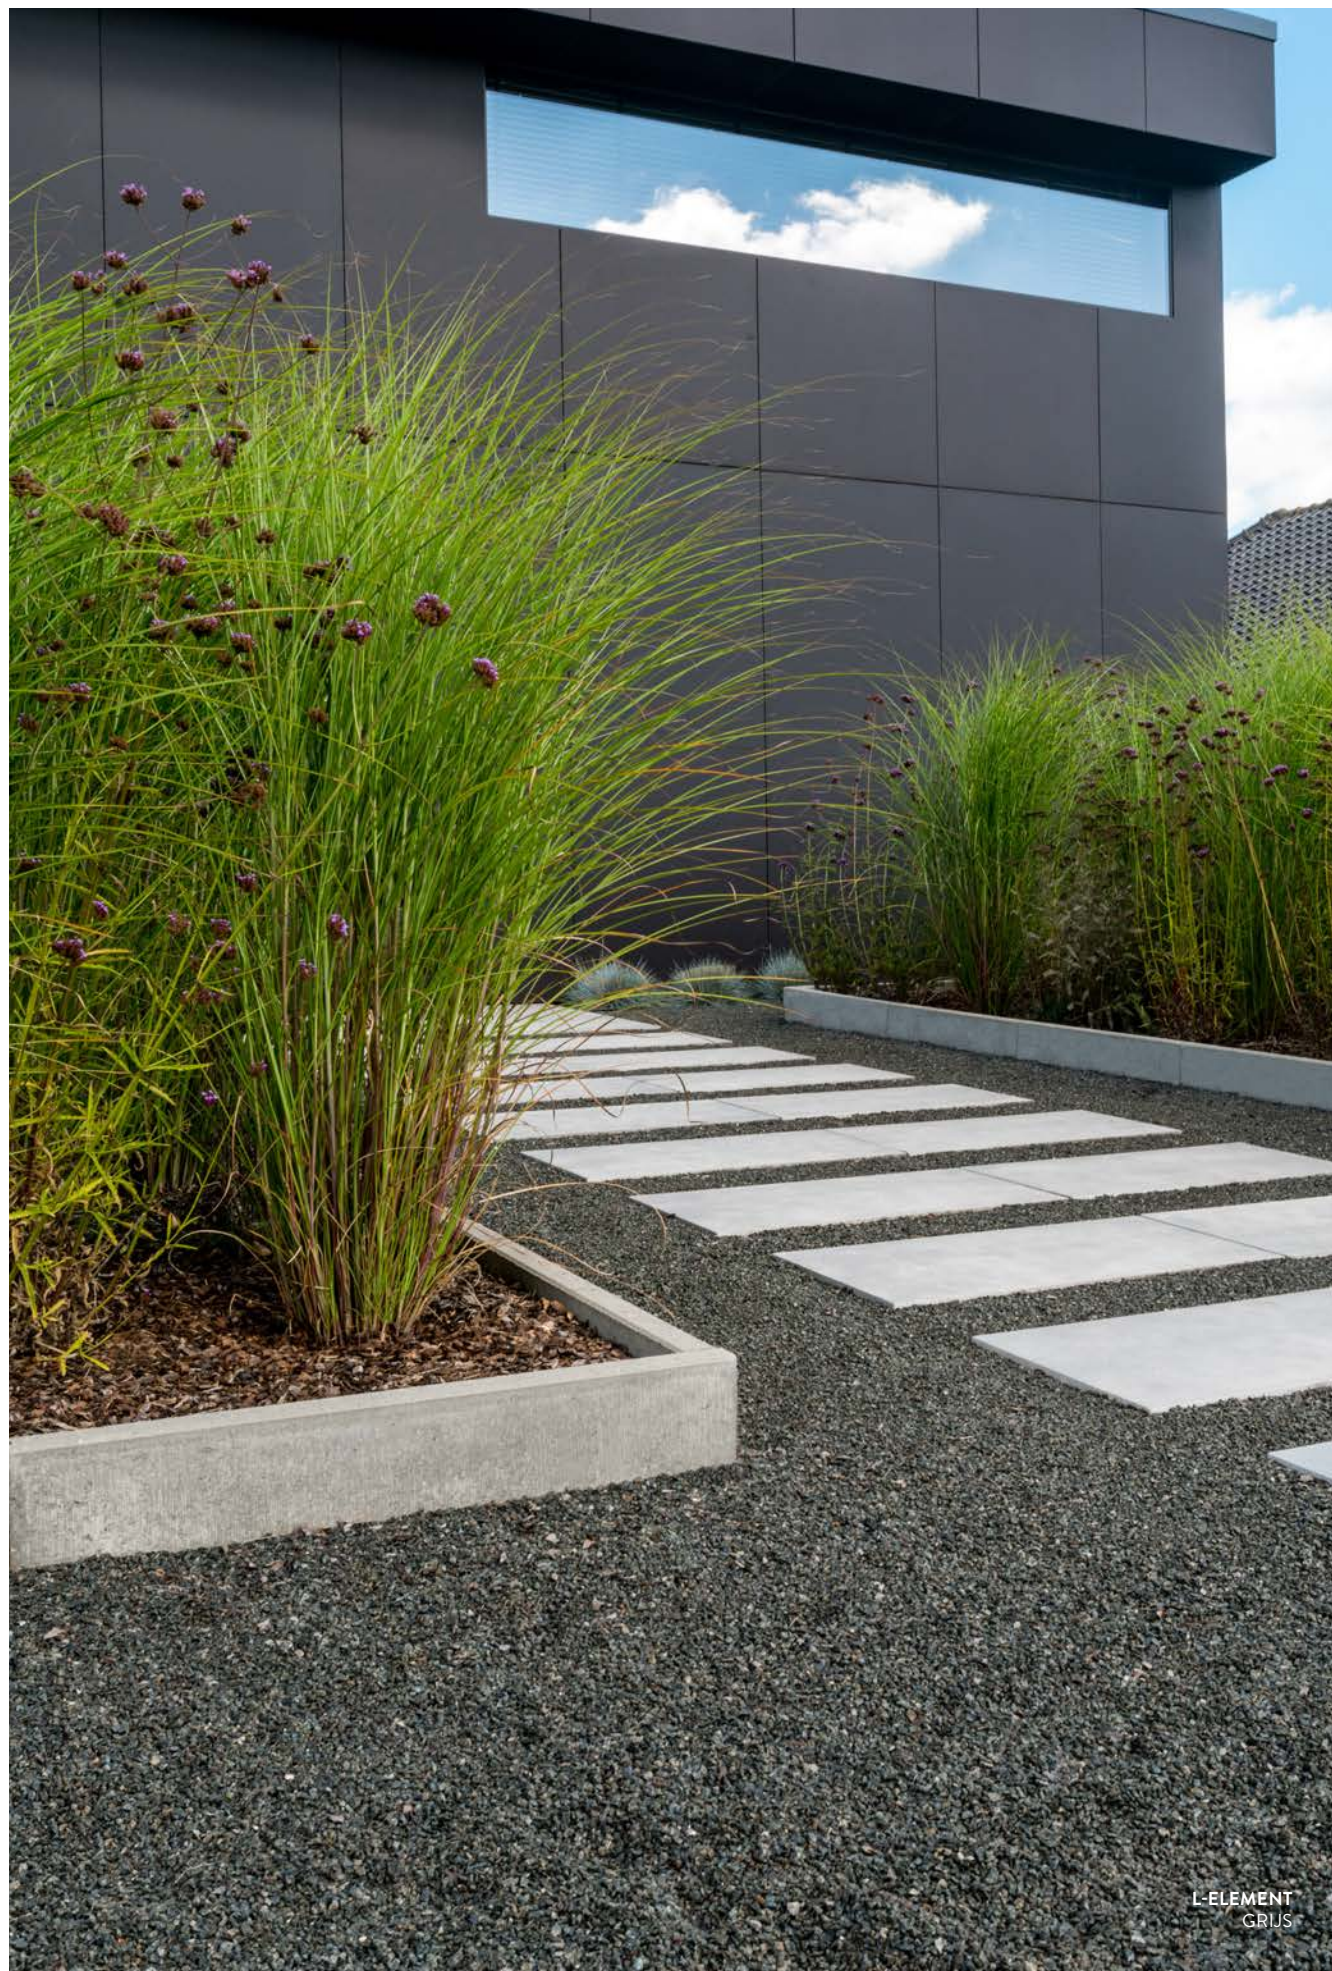

BETON BOORDSTENEN

*Snel en efficiënt niveauverschillen wegwerken met **boordstenen**.*



KEERWAND L-ELEMENTEN

Snel en efficiënt een niveauverschil wegwerken? Daarvoor bieden wij u L-keerwanden aan. Ze zijn gemaakt van ongewapend beton en verkrijgbaar in diverse afmetingen. De lagere types zijn ook inzetbaar als afboording. Plaatsing is eenvoudig en behoeft geen verdere afwerking.

PALLISADEBOORDSTENEN

De ronde palissadeboordstenen gebruikt u als afboording in de tuin of om hoogteverschillen te overbruggen. Ze zien eruit als een samenstelling van individuele, ronde palissades, maar bestaan uit 1 stuk. Dat maakt ze gemakkelijker en sneller te plaatsen.

Rechte
boordstenen

(L x H x dikte)



GRIJS
100x15x5
100x20x6
100x25x6
100x30x6
100x40x6



ZWART
100x15x5
100x20x6
100x25x6
100x30x6
100x40x6



ROOD
100x20x6

Keerwand
L-elementen

(H x B x diepte x dikte)



GRIJS
40x40x30x6
50x40x40x10
60x50x40x6
80x50x50x6
100x50x50x6

Boordstenen
met fijne
bovenzijde

(L x H x dikte)



GRIJS
100x20x6



ZWART
100x20x6

Rechte
boordstenen
met deklaag
en BENOR
keuring

(L x H x dikte)



GRIJS
Tand en groef, vellingkant 0,5-0,5
100x20x10 - ID2
100x30x10 - ID1



ZWART
Tand en groef, vellingkant 0,5-0,5
100x20x10 - ID2



GRIJS
Recht, vellingkant 2-2
100x30x15 - IC2
100x35x15 - IA

Ronde
palissade-
boordstenen

(L x H x dikte)




GRIJS
50x20x6



ZWART
50x20x6


Plaatsingsschema
boordsteen met
of zonder fijne
bovenzijde

- 1 De boordsteen kan zichtbaar geplaatst worden, met de fijnste rand bovenaan zichtbaar.
- 2 Liever geen zichtbare borduur? Plaats de boordsteen verdoken zoals in het onderstaande schema.

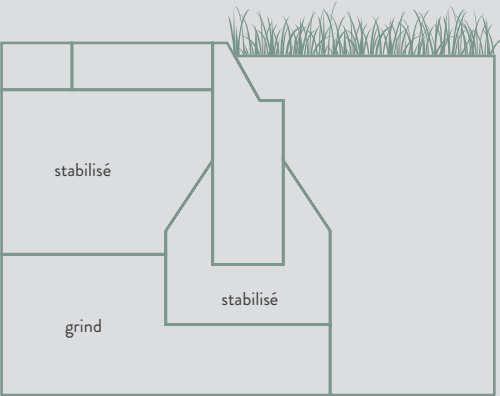

1

Dankzij boordstenen liggen uw klinkers en tegels onwrikbaar op hun plaats, maar ze kunnen ook gebruikt worden als scheiding voor een grasperk, plantvak, kiezelpad of -inrit.

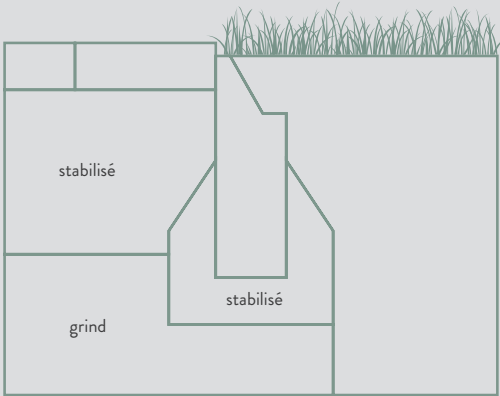

2

De boordstenen met fijne bovenzijde doen wat ze beloven: ze zijn onzichtbaar en discreet. Dankzij hun spitse neus groeit het gras helemaal tot tegen het terras.

Verenig groen en steen met behulp van bloembakken.

BETON

Werk uw terras af met bloembakken en laat steen overgaan in tuin. De bloembakken vragen zelfs geen onderhoud. Dit element kan apart worden gebruikt, maar kan ook gestapeld worden, waardoor er een afscheidingsmuurtje ontstaat tot op gewenste hoogte. Maak er opvallende scheidingsmuren van, boordevol bloemen en planten. Zo ontstaat er een kleurrijk geheel dat uw tuin of terras opfleurt.





CINTHIA BLOEMBAK
ANTRACIET

Cinthia
bloembakken
(L x B x H)



BRUIN
35x58,3x25



ANTRACIET
35x58,3x25

Maan
bloembakken
(L x B x H)




ANTRACIET
40x50x25

Mini
bloembakken
(L x B x H)



BRUIN
28x35x20

Plaatsing
Cinthia

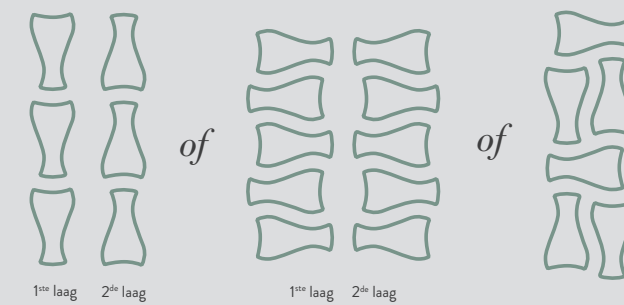



Natuursteen

Bluestone

Tegels

Afboordingen

Afwerkingen

52

Indische zandsteen

Kasseien

60

Siergrind

Grind

Toebehoren

64


Bluestone is duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden.

NATUURSTEEN

Houdt u het graag natuurlijk? Natuursteen is duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden.

Bluestone heeft een tijdloze uitstraling en is dan ook aanpasbaar aan elke stijl. Bluestone gaat hand in hand met materialen zoals roestvrij staal, beton, hout en glas.



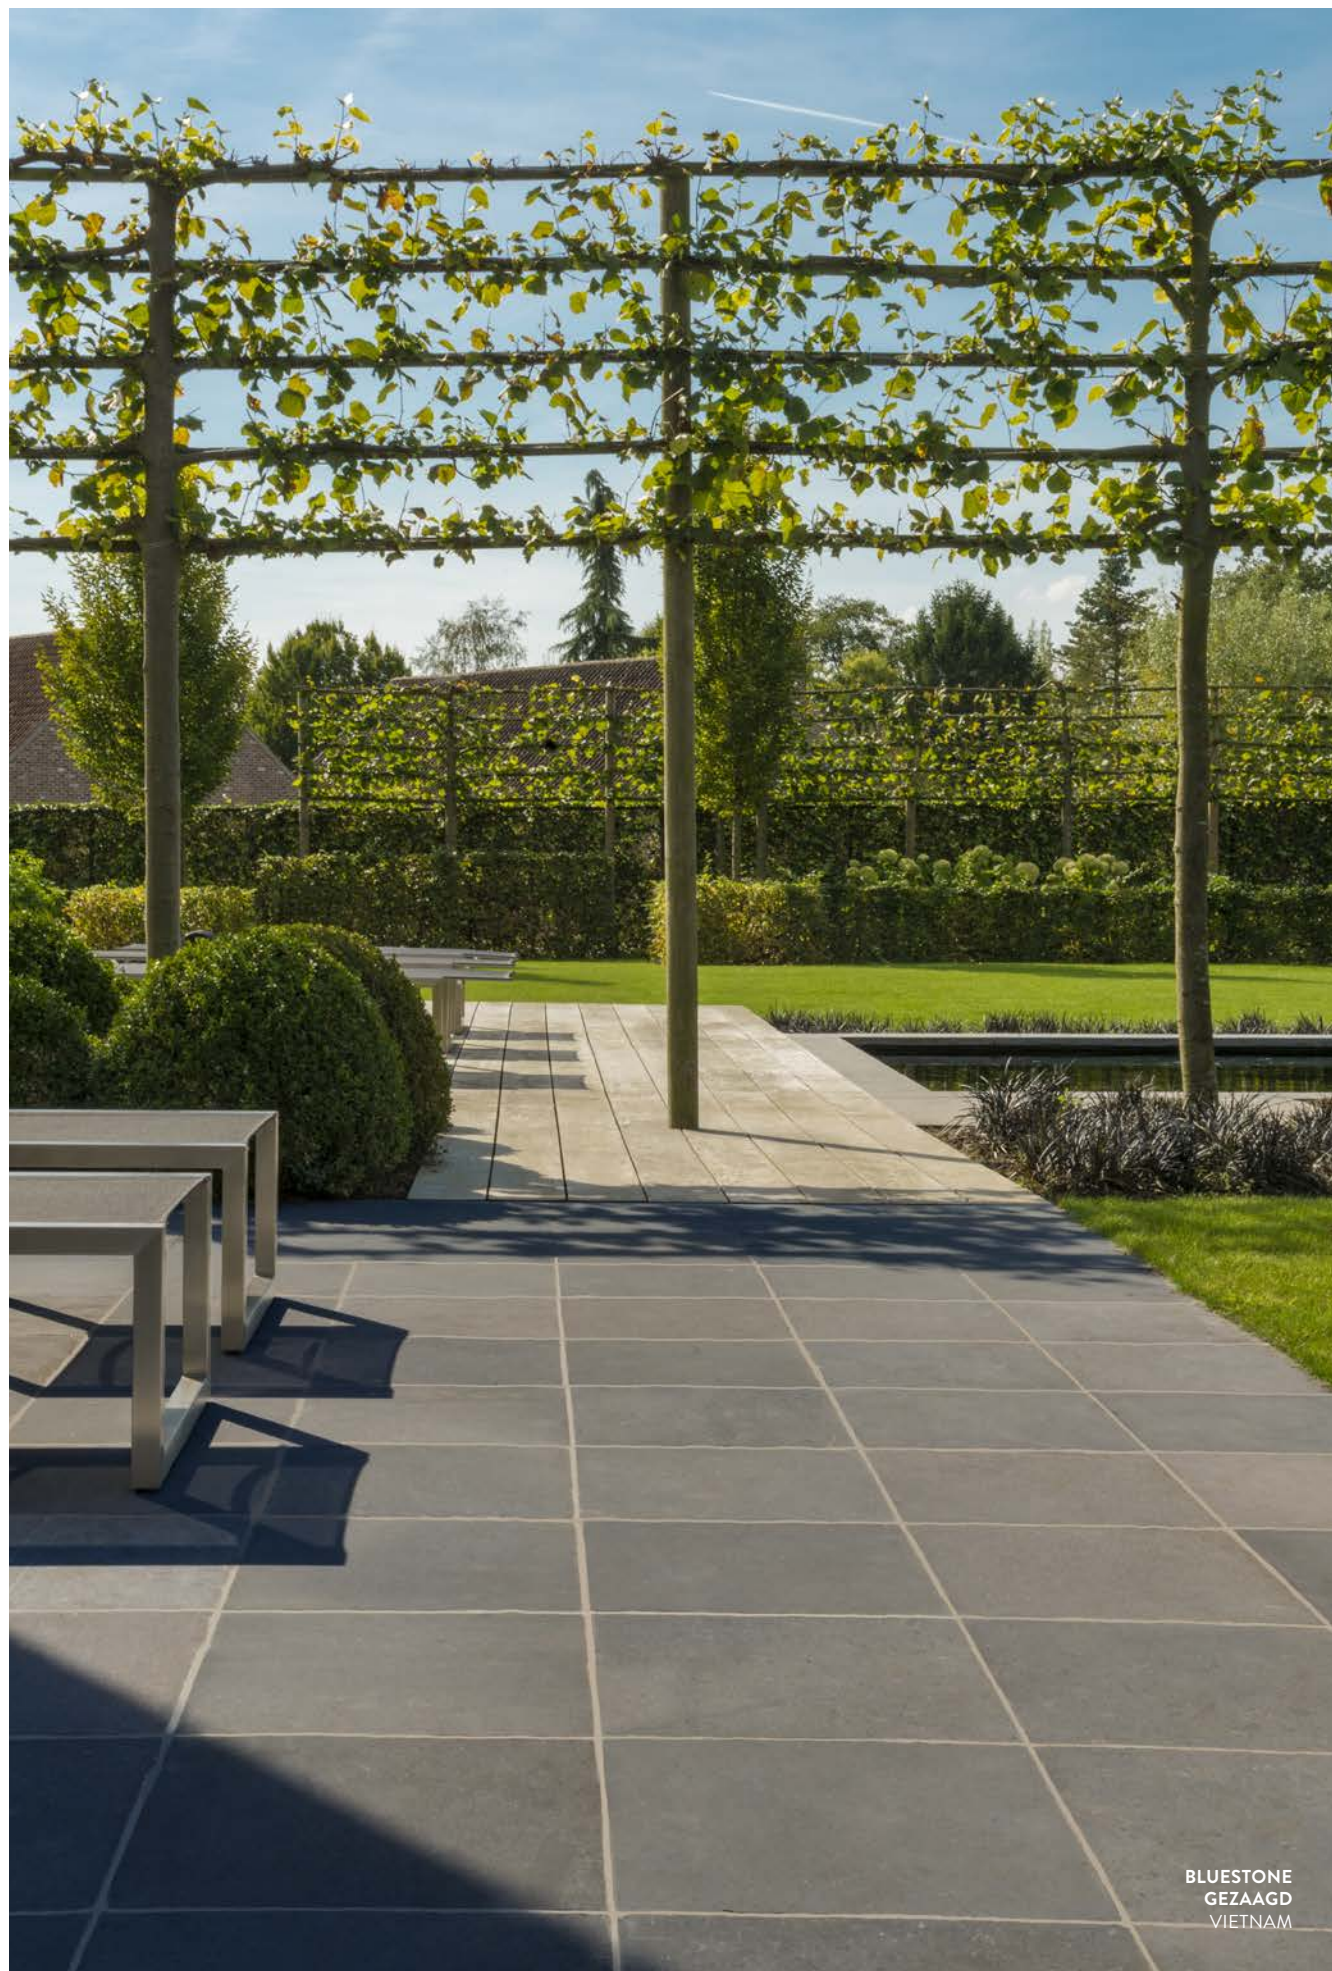

BLUESTONE
GEZAAGD
VIETNAM

NATUURSTEEN BLUESTONE TEGELS

Bluestone tegels *voor de liefhebber van een natuurlijke uitstraling.*



BLUESTONE
GETROMMELD
VIETNAM



BLUESTONE
GETROMMELD
VIETNAM

BLUESTONE GEZAAGD

De gezaagde bluestone zorgt voor een glad oppervlak, wat ook mooi te combineren valt met getrommelde klinkers. De Vietnamese gezaagde tegel wordt geleverd zonder vellingkant. Bent u een liefhebber van een strakke uitstraling? Dan is deze tegel u op het lijf geschreven.

BLUESTONE GETROMMELD

Een kalksteen zal na een tijd sporen van gebruik vertonen. Dat proces kan ook worden versneld. Het resultaat? Tegels met een verouderd uitzicht dankzij een ambachtelijk ge-trommelde randafwerking. De Vietnamese blauwe steen is licht van kleur en leunt qua uitzicht aan bij de Belgische blauwe steen.

Bluestone kent tal van voordelen en toepassingen.

BLUESTONE GETROMMELD WAALFORMAAT


De blauwe steen kan ook in waalformaat gebruikt worden. De waaltjes hebben een historische en originele uitstraling, maar zijn tegelijkertijd eigentijds. Hierdoor passen de getrommelde klinkers zowel bij een landelijke als moderne architectuur.

BLUESTONE HONED & ANTIC

Deze tegels krijgen een speciale oppervlaktebewerking en kunnen zowel binnen als buiten geplaatst worden.



1

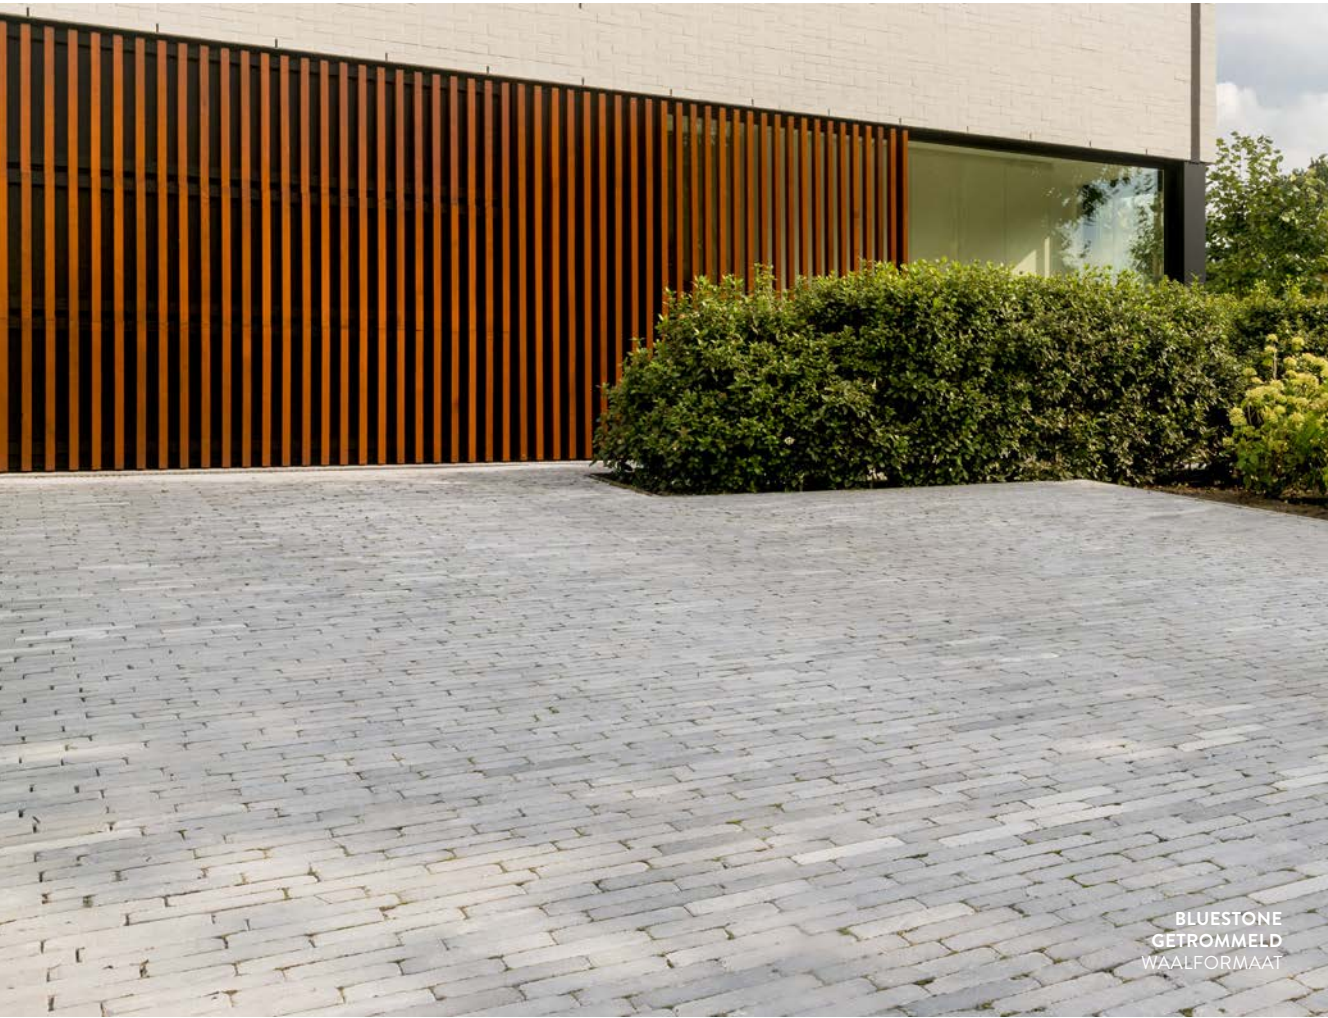

- 1 Bluestone Honed & Antic: verzoet en verouderd door trommeling en speciale oppervlaktebewerking.
- 2 De bluestone boordstenen zijn langs beide zichtbare zijden voorzien van een vellingkant.
- 3 Een palissade in Vietnamese blauwe hardsteen doet ook dienst om geringe niveauverschillen op te vangen.
- 4 Ook gevelplinten bestaan in verschillende uitvoeringen.



3

BLUESTONE BOORDSTENEN EN PALISSADES

Een tuinpad of inrit werkt u doorgaans mooi af met een smaakvolle boord. De bluestone boordstenen en palissades helpen u daarbij. Ze bakenen elke ruimte af, begrenzen een terras of bloemenperk en omkaderen elke klinkerformatie. Ze zijn functioneel én esthetisch.



2



4

BLUESTONE GEVELPLINTEN EN MUURDEKSTENEN

Bescherm de onderste rijen metselwerk tegen vuil en opspattend water met bluestone gevelplinten. Een bluestone muurdeksteen beschermt de bovenkant van uw muur tegen de invloeden van het weer. Of ga creatief aan de slag: gebruik deze bijvoorbeeld als afboording van uw plantenperk.

Berekening oppervlakte

FORMAAT	STUKS/M²
15x15 cm	44
20x5 cm	100
20x20 cm	25
30x30 cm	11,11
40x40 cm	6,25
50x50 cm	4
60x60 cm	2,77

TEGELS BEREKENEN

Gebruik de tabel hiernaast om te bepalen hoeveel tegels u nodig hebt. Houd bij de bestelling rekening met eventueel snijverlies. Bestel afhankelijk van het project en de soort bestrating ongeveer 5% van de totale hoeveelheid meer.

GEVARIEERD IN KLEURNUANCES

Lichte onderlinge kleurafwijkingen zijn steeds mogelijk omdat het om een natuurproduct gaat, ontgonnen uit een groeve. Elke tegel is uniek en 100% natuurlijk. Natuursteen is bovendien een levend product dat varieert met de tijd. Een tegel in een toonzaal zal er op termijn anders uitzien dan de tegel op uw terras omdat de omstandigheden anders zijn. Kies de juiste steen op de juiste plaats met de juiste oppervlakte afwerking en juist geplaatst. Zo geniet u met volle teugen van uw terras.

Bluestone tegels (L x B x H)



GEZAAGD VIETNAM

20x20x2,5	40x40x2	50x50x2,5
30x30x2	40x40x2,5	60x60x2,5 New
30x30x2,5		



GETROMMELD VIETNAM

15x15x2	20x20x2,5	40x40x2
15x15x2,5	20x20x5	40x40x2,5
15x15x5	20x5x4	50x50x2,5
20x20x2	30x30x2,5	



HONED & ANTIC VIETNAM

20x20x2,5
40x40x2,5
50x50x2,5

Bluestone raamdorpels glad (L x B x H)



VIETNAM 18x5

60x18x5	110x18x5	150x18x5
80x18x5	120x18x5	160x18x5
90x18x5	130x18x5	
100x18x5	140x18x5	



VIETNAM 20x4

60x20x4	110x20x4
80x20x4	120x20x4
90x20x4	130x20x4
100x20x4	



BELGISCHE BLAUWE STEEN

60x18x5	110x18x5	150x18x5
80x18x5	120x18x5	160x18x5
90x18x5	130x18x5	
100x18x5	140x18x5	

Bluestone boordstenen (L x H x dikte)



VIETNAM 18x5

100x15x3 New	100x25x5
100x15x5	100x30x5
100x20x5	

Bluestone gevelplinten (L x H x dikte)



VIETNAM

100x30x2 New	100x40x2 New
100x30x3	100x40x3

Bluestone muurdekstenen (L x B x H)



VIETNAM

100x25x4	100x35x4	100x50x4
100x30x4	100x40x4	

Bluestone palissades (H x B x dikte)



VIETNAM

50x16x8 - 6 stuks/lm	100x16x8 - 6 stuks/lm
75x16x8 - 6 stuks/lm	120x16x8 - 6 stuks/lm



BLUESTONE
GETROMMELD
VIETNAM

Indische zandsteen *is net een tikkeltje anders.*

NATUURSTEEN


De Indische zandsteen is net een tikkeltje anders. Deze keien, met een natuurlijk gekleefd oppervlak en zachte tinten, zijn uitermate geschikt voor terrassen en wandelpaden. Na het klieven van de steen wordt het oppervlak niet meer bewerkt zodat de natuurlijke ruwheid integraal behouden blijft.



De indische zandsteen heeft lichte kleurnuances.

Indische zandsteen combineert de kracht van een standaard kassei met het uitzicht van natuursteen. Het natuurruwe oppervlak en de kegelvormige gekloven kanten zijn kenmerkend voor deze steen. Omdat de Cobles worden gekloofd kan de dikte variëren. Om deze reden worden ze meestal in mortel geplaatst. Het materiaal is uitermate geschikt voor looppaden, terrassen en zelfs voor een oprit.

De stenen hebben een grijze hoofdtint met af en toe een bruin-beige accent. Bij Coeck verkrijgbaar in twee populaire kleuren: Kandla Grey (grijstinten) en Color Mix (een mix van grijs, bruin en oker).

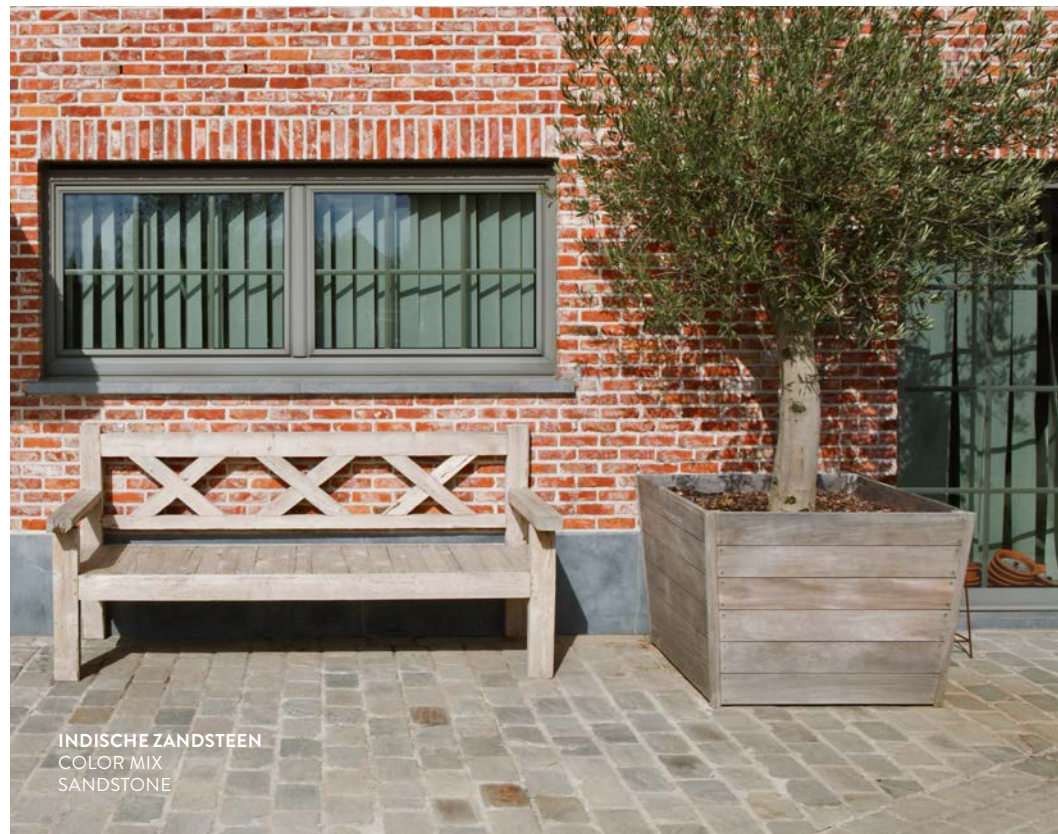

De kasseien hebben hun faam te danken aan hun buitengewone hardheid. Indische zandsteen is dan ook een duurzame steen.

Indische zandsteen kasseien

(L x B x H)



KANDLA GREY

14x14x3-5 - 44 stuks/m²

14x14x5-7 - 44 stuks/m²


14x20x5-7 - 32 stuks/m²



COLOR MIX SANDSTONE

14x14x3-5 - 44 stuks/m²

14x14x5-7 - 44 stuks/m²

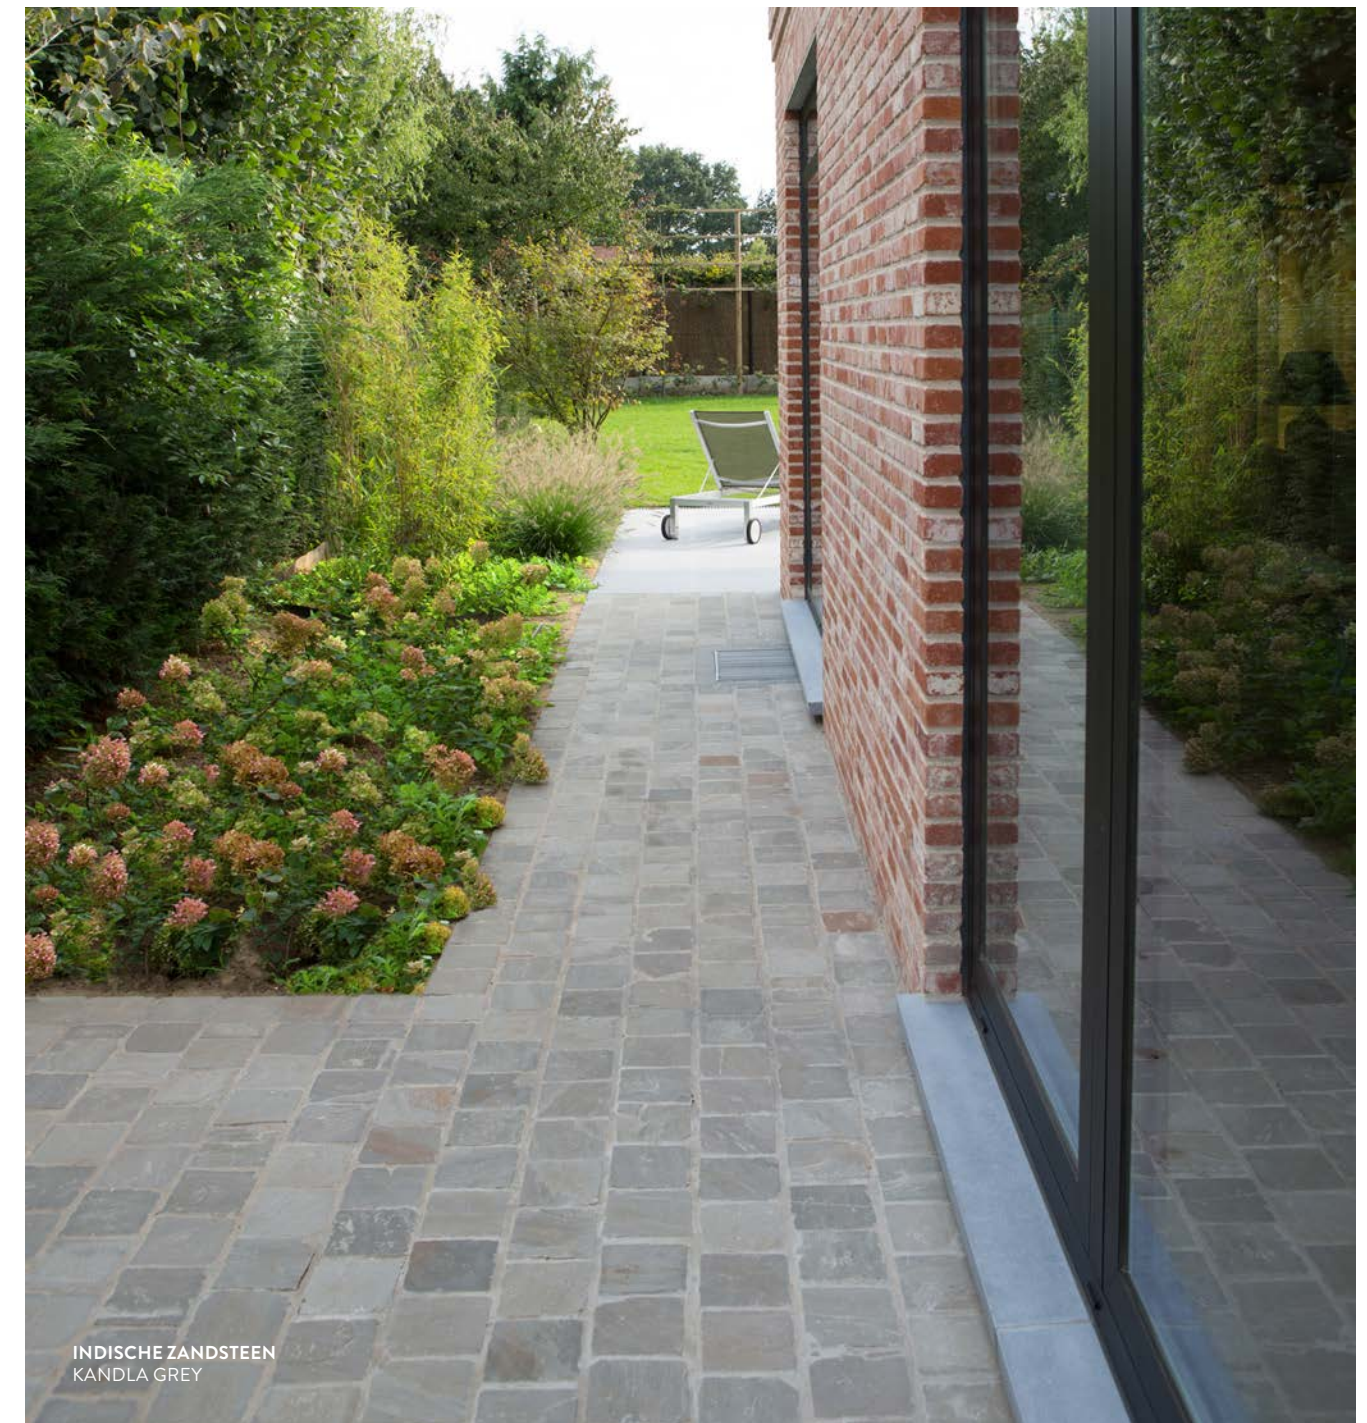

Verfraai uw oprit, terras of tuinpad met siergrind.

NATUURSTEEN

Met het juiste grind trekt u de stijl van de door u gekozen tegels voor uw tuin of terras door. Vandaar ook dat Coeck u de keuze laat uit tal van decoratieve grindsoorten. Zo wordt uw oprit, terras of tuinpad opgelicht. Laat uw creativiteit de vrije loop met een sierlijke Yellow Sun, sneeuw witte keien, okerkleurig grind of andere tinten en structuren. Dankzij grindstabilisatie is grind makkelijk beloopbaar.





NATUURSTEEN SIERGRIND

Siergrind *kan ook als waterpasserende verharding fungeren.*



Met siergrind kan u eender welke buitenruimte **sierlijk vormgeven**. Maar naast zijn esthetische meerwaarde kent dit materiaal nog enkele voordelen. Deze open verharding is naast ecologisch ook een ideale waterpasserende oplossing. Grind is een product van de natuur en met respect voor de natuur, zorgt ervoor dat het regenwater vlot in de bodem


dringt en kan zo de lage grondwaterstand verbeteren. Het formaat van het grind moet worden aangepast aan de toepassing. Voor een schanskorf moet het formaat groter zijn dan de mazen. Bij grindstabilisatie wordt een grindfractie tussen 8 mm en 16 mm geadviseerd.



NATUURSTEEN GRINDSTABILISATIE

Met grindstabilisatie is wandelen, fietsen, rijden met een rolstoel of met de kindervagen op grind geen probleem meer. Het grind wordt vastgelegd in de honingraten waardoor het niet meer kan verschuiven. Ontsierende sporen, plassen en kuilen behoren dan ook tot het verleden.

Naast het stabiliseren van het grind zal de grindstabilisatie ook de groei van onkruid en plantenwortels tegengaan door het geotextiel dat aan de onderkant van de mat verlijmd is. Grindstabilisatiematten zijn verkrijgbaar in wit, zwart en grijs. Meer info op pagina 105.

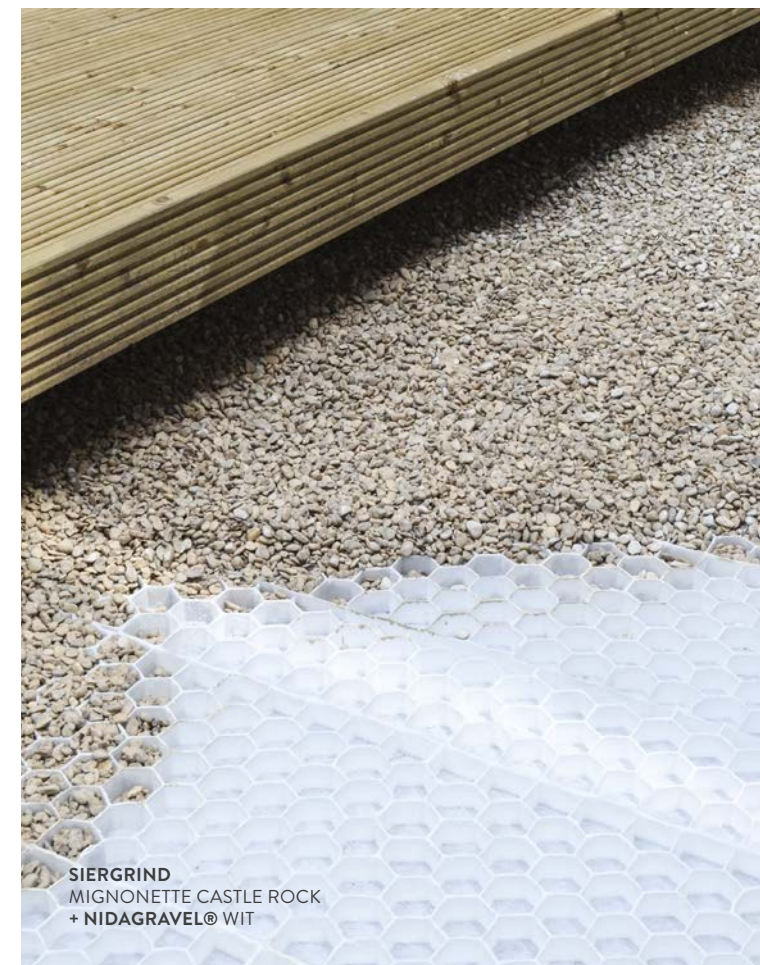

SIERGRIND
MIGNONETTE CASTLE ROCK
+ NIDAGRAVEL® WIT



SIERGRIND
YELLOW SUN

Medium kaliber
siergrind



BLUESTONE PEBBLES
Kalksteen / blauw, 20-40 mm
20 kg



CARRARA ROND
Marmer / wit, 25-40 mm
20 kg



CANADIAN PURPLE SLATE
Leisteen / paars, 30-60 mm
20 kg



LEISTEEN
Leisteen / zwart, 30-60 mm
20 kg



CARRARA ROND
Marmer / wit-grijs, 40-60 mm
20 kg

Groot kaliber
siergrind



CARRARA ROND
Marmer / wit-grijs, 60-100 mm
20 kg


Klein kaliber
siergrind



DOLOMIET MARBLE
Kalksteen / beige-wit, 5-11 mm
1500 kg, 25 kg



MEDITERRANÉ
Kalksteen / 5-12 mm
20 kg



SILEX
Kwarts / wit-grijs-beige, 6-12 mm
1500 kg, 25 kg



KASTEELWIT
Kalksteen / wit, 6-14 mm
25 kg



KALKSTEENSLAG GRIJS
Kalksteen / grijs, 6,3-14 mm
1500 kg, 40 kg, 25 kg



PORFIER GRIJS
Porfier / blauw-grijs, 6,3-14 mm
25 kg



YELLOW SUN
Kalksteen / beige-geel, 8-11 mm
1500 kg, 20 kg



NERO BASALT
Basalt / zwart, 8-11 mm
1500 kg, 25 kg



ROUGE ROYAL
Marmer / rood, 8-12 mm
20 kg



CARRARA, GEBROKEN
Marmer / wit, 8-12 mm
20 kg



MIGNONETTE CASTLE ROCK
Ronde grind / grijs-beige, 8-12 mm
25 kg



GLETSJER BLUE
Marmer / blauw ijsint, 8-12 mm
1500 kg, 20 kg




GLETSJER WHITE
Marmer / wit-blauw ijsint, 8-15 mm
1500 kg, 20 kg



HIGHLAND GRANIT New
Graniet / roze-grijs, 8-16 mm
25 kg



ROSSINI
Kalksteen / beige-rose, 8-16 mm
20 kg



SIERGRIND
Ronde grind / wit-grijs-beige, 8-16 mm
25 kg



GRÉS GEEL
Zandsteen / beige-geel, 8-16 mm
25 kg



ZEBRA SPLIT
Basalt met marmersteen / zwart-wit, 8-16 mm
20 kg



BEACH PEBBLES
Geronde basalt / zwart, 8-16 mm
20 kg



LAVA SPLIT
Vulkanisch gesteente / rood, 8-16 mm
16 kg



TAUNUS GEEL
Kwarts / geel, 8-16 mm
20 kg



YELLOW SUN
Kalksteen / beige-geel, 11-22 mm
20 kg



CARRARA ROND
Marmer / wit, 15-25 mm
20 kg



VOEGSPLIT GRANIT GREY
Graniet / grijs, 2-4 mm
25 kg

Hoeveel grind
heeft u nodig?

Grind heeft doorgaans een volumieke massa van 1600 kg/m³. Een grindlaag moet steeds minimaal 5 cm bedragen. U heeft dus minstens 1600 x 0,05 = 80 kg/m² grind nodig.



De grindsoorten die geschikt zijn voor grindstabilisatie zijn gemarkeerd met dit label. Meer info in het hoofdstuk 'Extra'.



Keramik

Tegels

Tegels

74

Afwerkingen & maatwerk

Afboordingen – voor terrassen, zwembaden en trappen

Waterafvoerroosters

Muurdekstenen

Gevelplinten


86

*Onderhoudsvriendelijk en
in harmonie met de natuur
met keramische tegels.*

KERAMIEK

Met de juiste buitentegel maakt u van uw terras, balkon of dakterras een plek om ten volle te genieten. Een mooi, sterk en onderhoudsvriendelijk terras, in harmonie met de natuur errond. Bovendien zijn ze ook slijtvast en vorstbestendig. Of je nu kiest voor houtlook, natuursteen- of betonlook, grote of kleine formaten, Coeck heeft een keramische tegel voor elke buitenruimte.



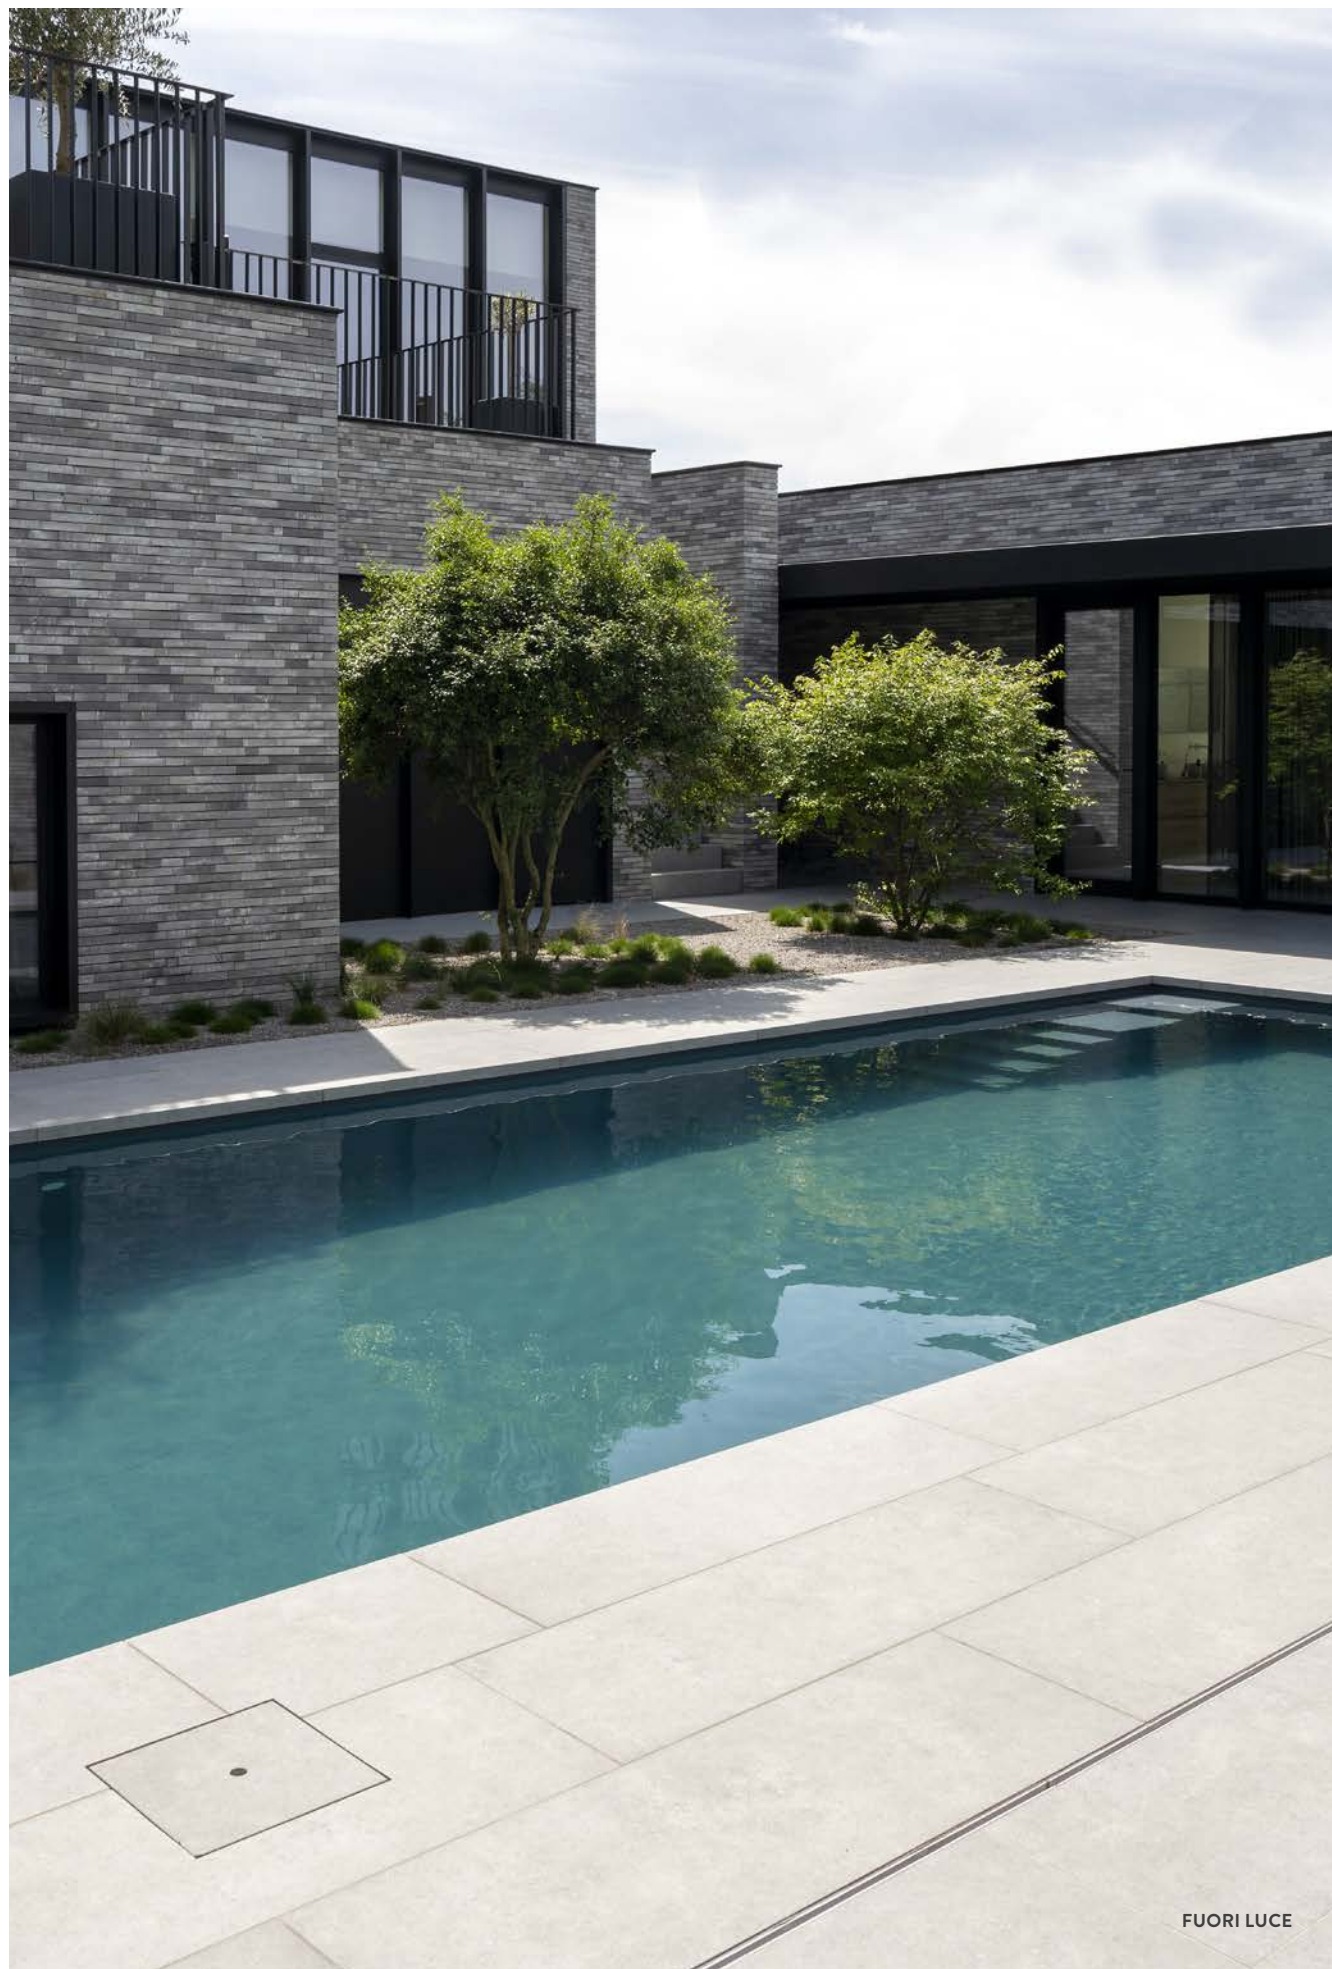

KERAMIEK TEGELS

Eindeloos combineren met keramische buitentegels.



Onze keramische buitentegels zijn 20 mm dik, **gerectificeerd** en lenen zich perfect om elke buitenruimte in te richten. Keramiek is de kameleon onder de terrastegels. Terrastegels bepalen voor een groot deel de look 'n feel van uw buitenruimte en maken uw tuin helemaal af. Voor iedere stijl is er wel een bijpassende keramische tegel in ons assortiment.

Keramische tegels zijn robuust, vorstvrij én antislip. Ze zijn bovendien uiterst eenvoudig in onderhoud. Omwille van hun zeer lage porositeit kunnen vuil, vlekken, zuren en logen niet in het materiaal dringen. Beschikbaar in meerdere formaten, kleuren en structuren.




ABSOLUTE TITANIO
PLAATING OP
VOLLE GROND

KERAMIEK PLAATSINGSMETHODES


Er zijn diverse plaatsingsmethodes:
losse plaatsing op gras, zand of grind,
plaatsing op volle grond, plaatsing op
betonplaat door middel van verlijming
of plaatsing op tegeldragers.

De plaatsing kan u toevertrouwen aan een vakman of zelf uitvoeren. Kies altijd een plaatsingsmethode in functie van de vooropgestelde toepassing en ondergrond. Lees meer gedetailleerde info in onze brochure Keramiek. Hierin licht Coeck alle maatwerk en diverse plaatsingsmethodes toe.

Toebehoren voor de plaatsing vindt u onder het hoofdstuk 'Extra'.

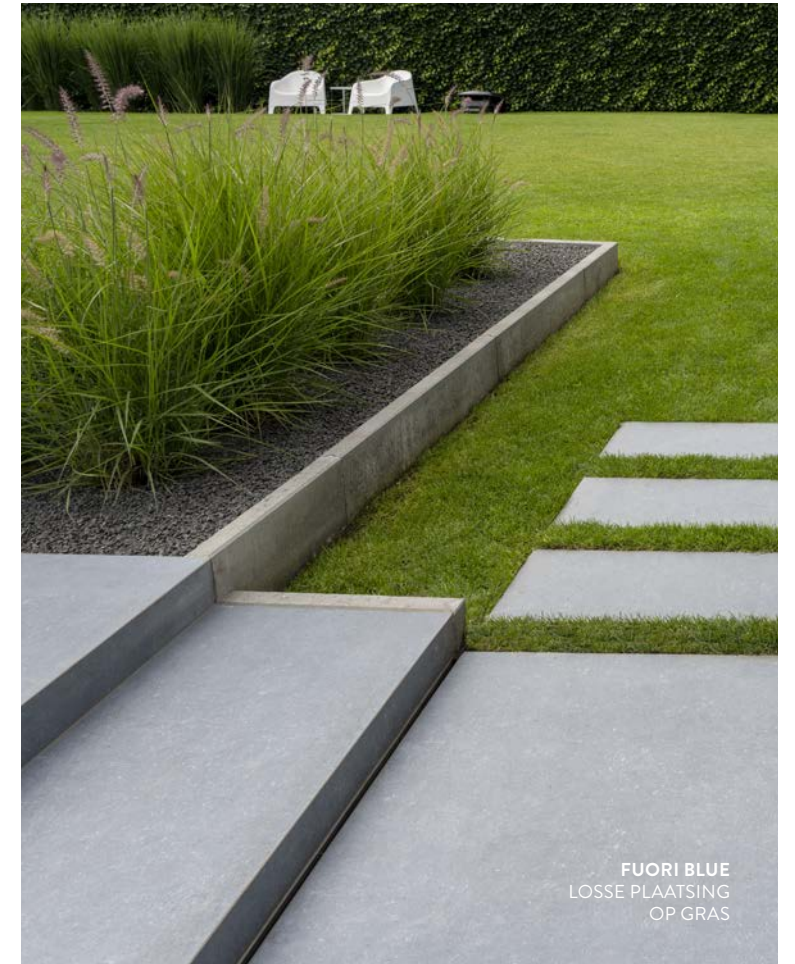

FUORI BLUE
LOSSE PLAATSING
OP GRAS

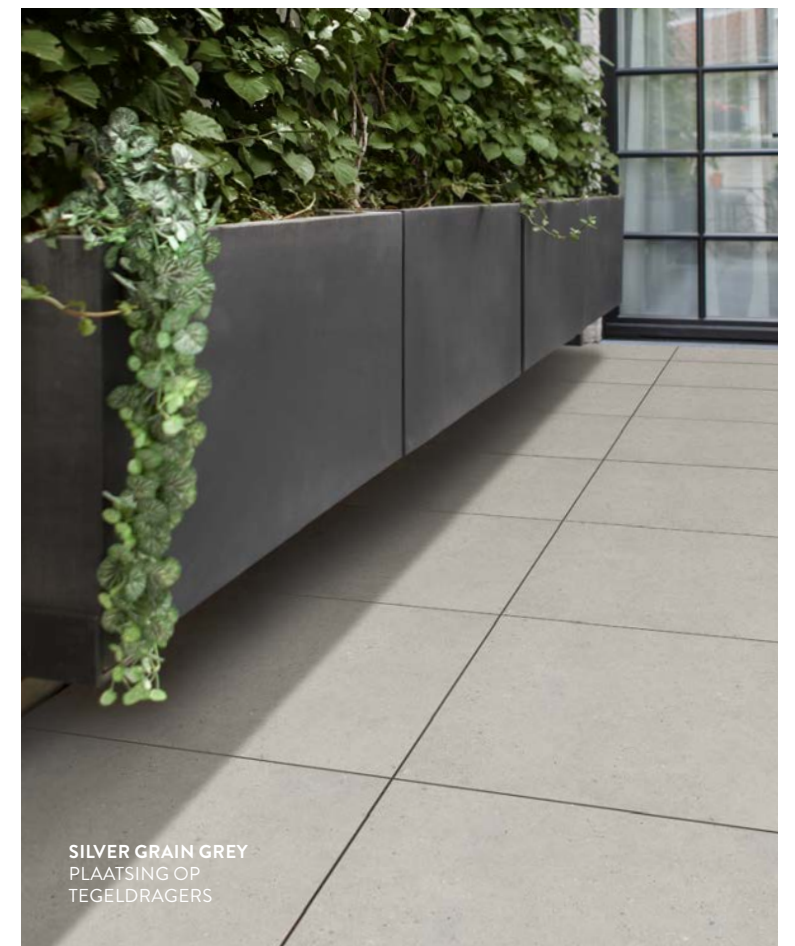

SILVER GRAIN GREY
PLAATSING OP
TEGELDRAGERS


Variaties in kleuren bij de verschillende keramische buitentegels.



KLEURVARIATIES OF V-WAARDEN

Variaties in schakering zijn een pluspunt voor keramische tegels, die geïnspireerd zijn op natuurlijke materialen. Om natuursteen, beton of hout zo waarheidsgetrouw mogelijk na te bootsen worden keramische tegels geproduceerd met onderlinge kleurvariaties. Afhankelijk van het type tegels zijn

dit geringe, gematigde of grote variaties. De term *kleurvariatie* is het verschil in kleur en/of oppervlak bij verschillende tegels van dezelfde soort. Kleurvariatie wordt uitgedrukt in een V-waarde van 1 tot en met 3. V1 staat voor “no variation”, V2 voor “low variation” en V3 staat voor “moderate variation”.

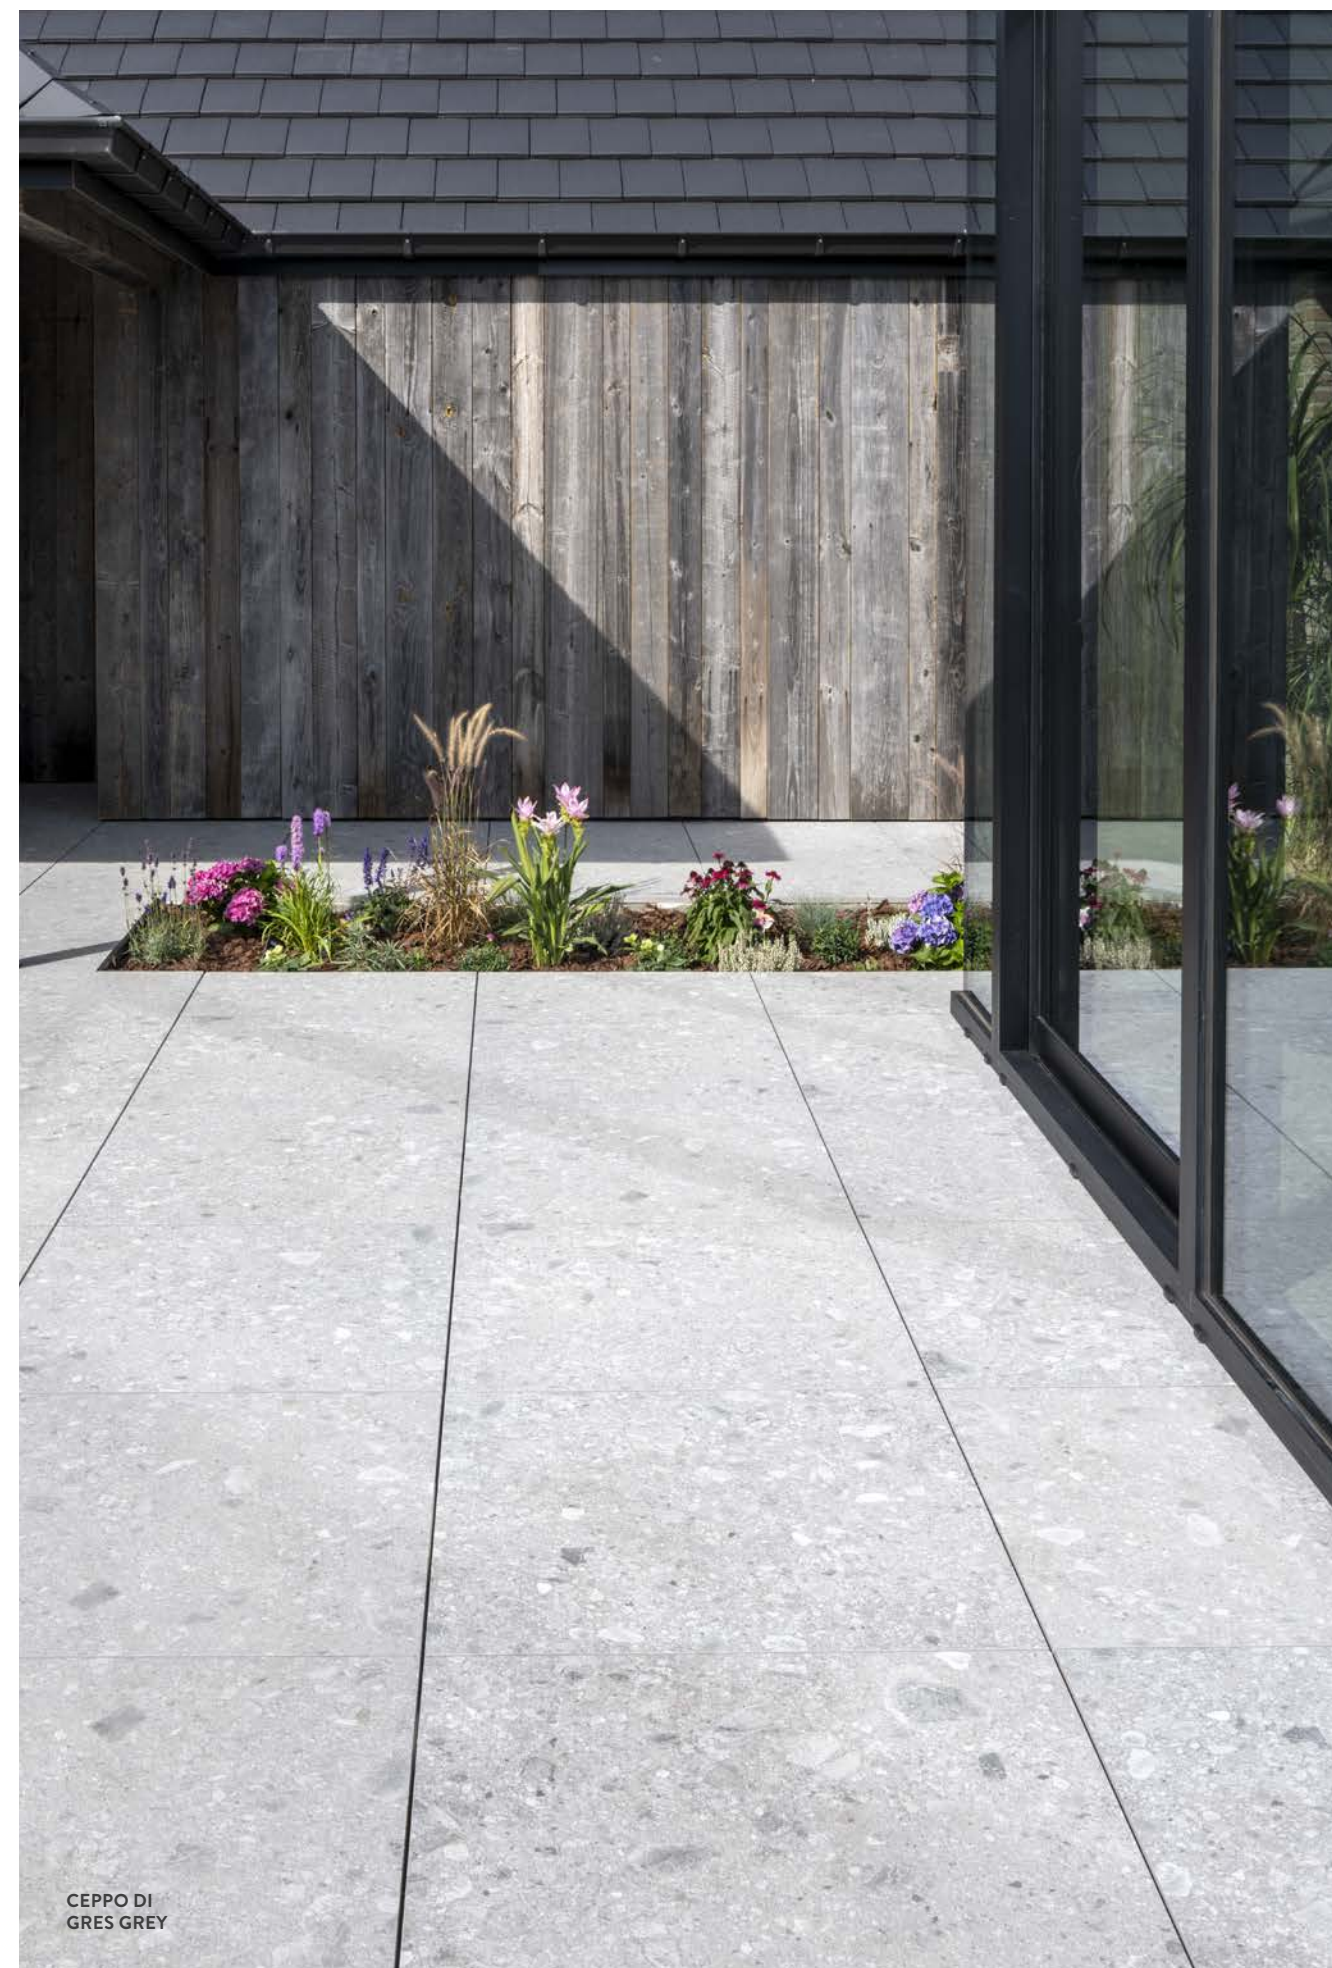

*Keramische
tegels*
(B x L x H)



URBAN GREY - 1/2
60x60x2 - 2,78 st./m²



GENTLE ANTHRACITE - 1/2
60x60x2 - 2,78 st./m²



SANTORINI BLUE - 1/2
60x60x2 - 2,78 st./m²



STONE BLUE - 1/2
60x60x2 - 2,78 st./m²
40x120x2 - 2,08 st./m²



FUORI LUCE - 1/2
60x60x2 - 2,78 st./m²
80x80x2 - 1,56 st./m²
40x120x2 - 2,08 st./m²



FUORI SCURO - 1/2
60x60x2 - 2,78 st./m²
80x80x2 - 1,56 st./m²



ROCCIA NATURALE - 1/2
60x60x2 - 2,78 st./m²
80x80x2 - 1,56 st./m²



CEPPO DI GRES GREY - 1/2
80x80x2 - 1,56 st./m²



BASALT - 1/2
80x80x2 - 1,56 st./m²



SILVER GRAIN GREY - 1/2
80x80x2 - 1,56 st./m²



SILVER GRAIN DARK - 1/2
80x80x2 - 1,56 st./m²



SILVER GRAIN TAUPE - 1/2
80x80x2 - 1,56 st./m²



ABSOLUTE BIANCO - 1/2
100x100x2 - 1 st./m²



ABSOLUTE TITANIO - 1/2
100x100x2 - 1 st./m²




MATERIKA GRIGIO - 1/2
100x100x2 - 1 st./m²



SEDIMENTO BEIGE - 1/2
100x100x2 - 1 st./m²



SEDIMENTO GREY - 1/2
100x100x2 - 1 st./m²




FUORI BLUE- 1/2
100x100x2 - 1 st./m²



SUNSTONE LOKI - 1/3
120x120x2 - 0,694 st./m²



SUNSTONE GROA - 1/3
120x120x2 - 0,694 st./m²



SUNSTONE FREYA - 1/3
120x120x2 - 0,694 st./m²

*Het assortiment
keramische tegels
bekent kleur.*

Innovatie zit verweven in alle producten en processen die Coeck ontwikkelt. Op regelmatige basis introduceren we bijgevolg nieuwe producten. Deze selectie aan tegels is dan ook slechts een eerste inkijk op het volledige assortiment. Liever een andere tint? U vindt de volledige collectie op onze website.

Een warme, natuurlijke
uitstraling met **houtimitatie**
keramische tegels.



1

Geef uw buitenruimte een warme en natuurlijke uitstraling met houtimitatie keramische buitentegels. Tegenwoordig nog nauwelijks te onderscheiden van echt parket, maar met de voordelen van een keramische tegel. Eén van de grootste voordelen van houtlook tegels is dat deze overal toepasbaar zijn. Laat deze tegel aansluiten bij een rustieke

- 1 Het esthetische uiterlijk van hout combineren met eenvoudig onderhoud
- 2 Keramiek in het zwembad? Dan geniet u van unieke kleureffecten van het zwembadwater in het zonlicht.




2

stijl of creëer contrast door deze te gebruiken in een modern exterieur. Omdat een keramische tegel 100% bestand is tegen vlekken, vuil en vocht kan dit materiaal ook perfect gebruikt worden voor rond het zwembad.

Keramische
tegels
houtimitatie
(L x B x H)



PADOUK BEIGE - 1/2
30x120x2 - 2,78 st./m²




PADOUK GREY - 1/2
30x120x2 - 2,78 st./m²



Werk uw keramiek vloer *af tot in de puntjes.*

KERAMIEK

Een vloer bestaat uit meer dan tegels. De veelzijdigheid van keramisch materiaal maakt ontwerpmogelijkheden en toepassingen zeer ruim: terrasafwerkingen, trappen, zwembadranden, waterafvoergeulen, muurkappen, gevelplinten,... alles om een mooi geheel te creëren.

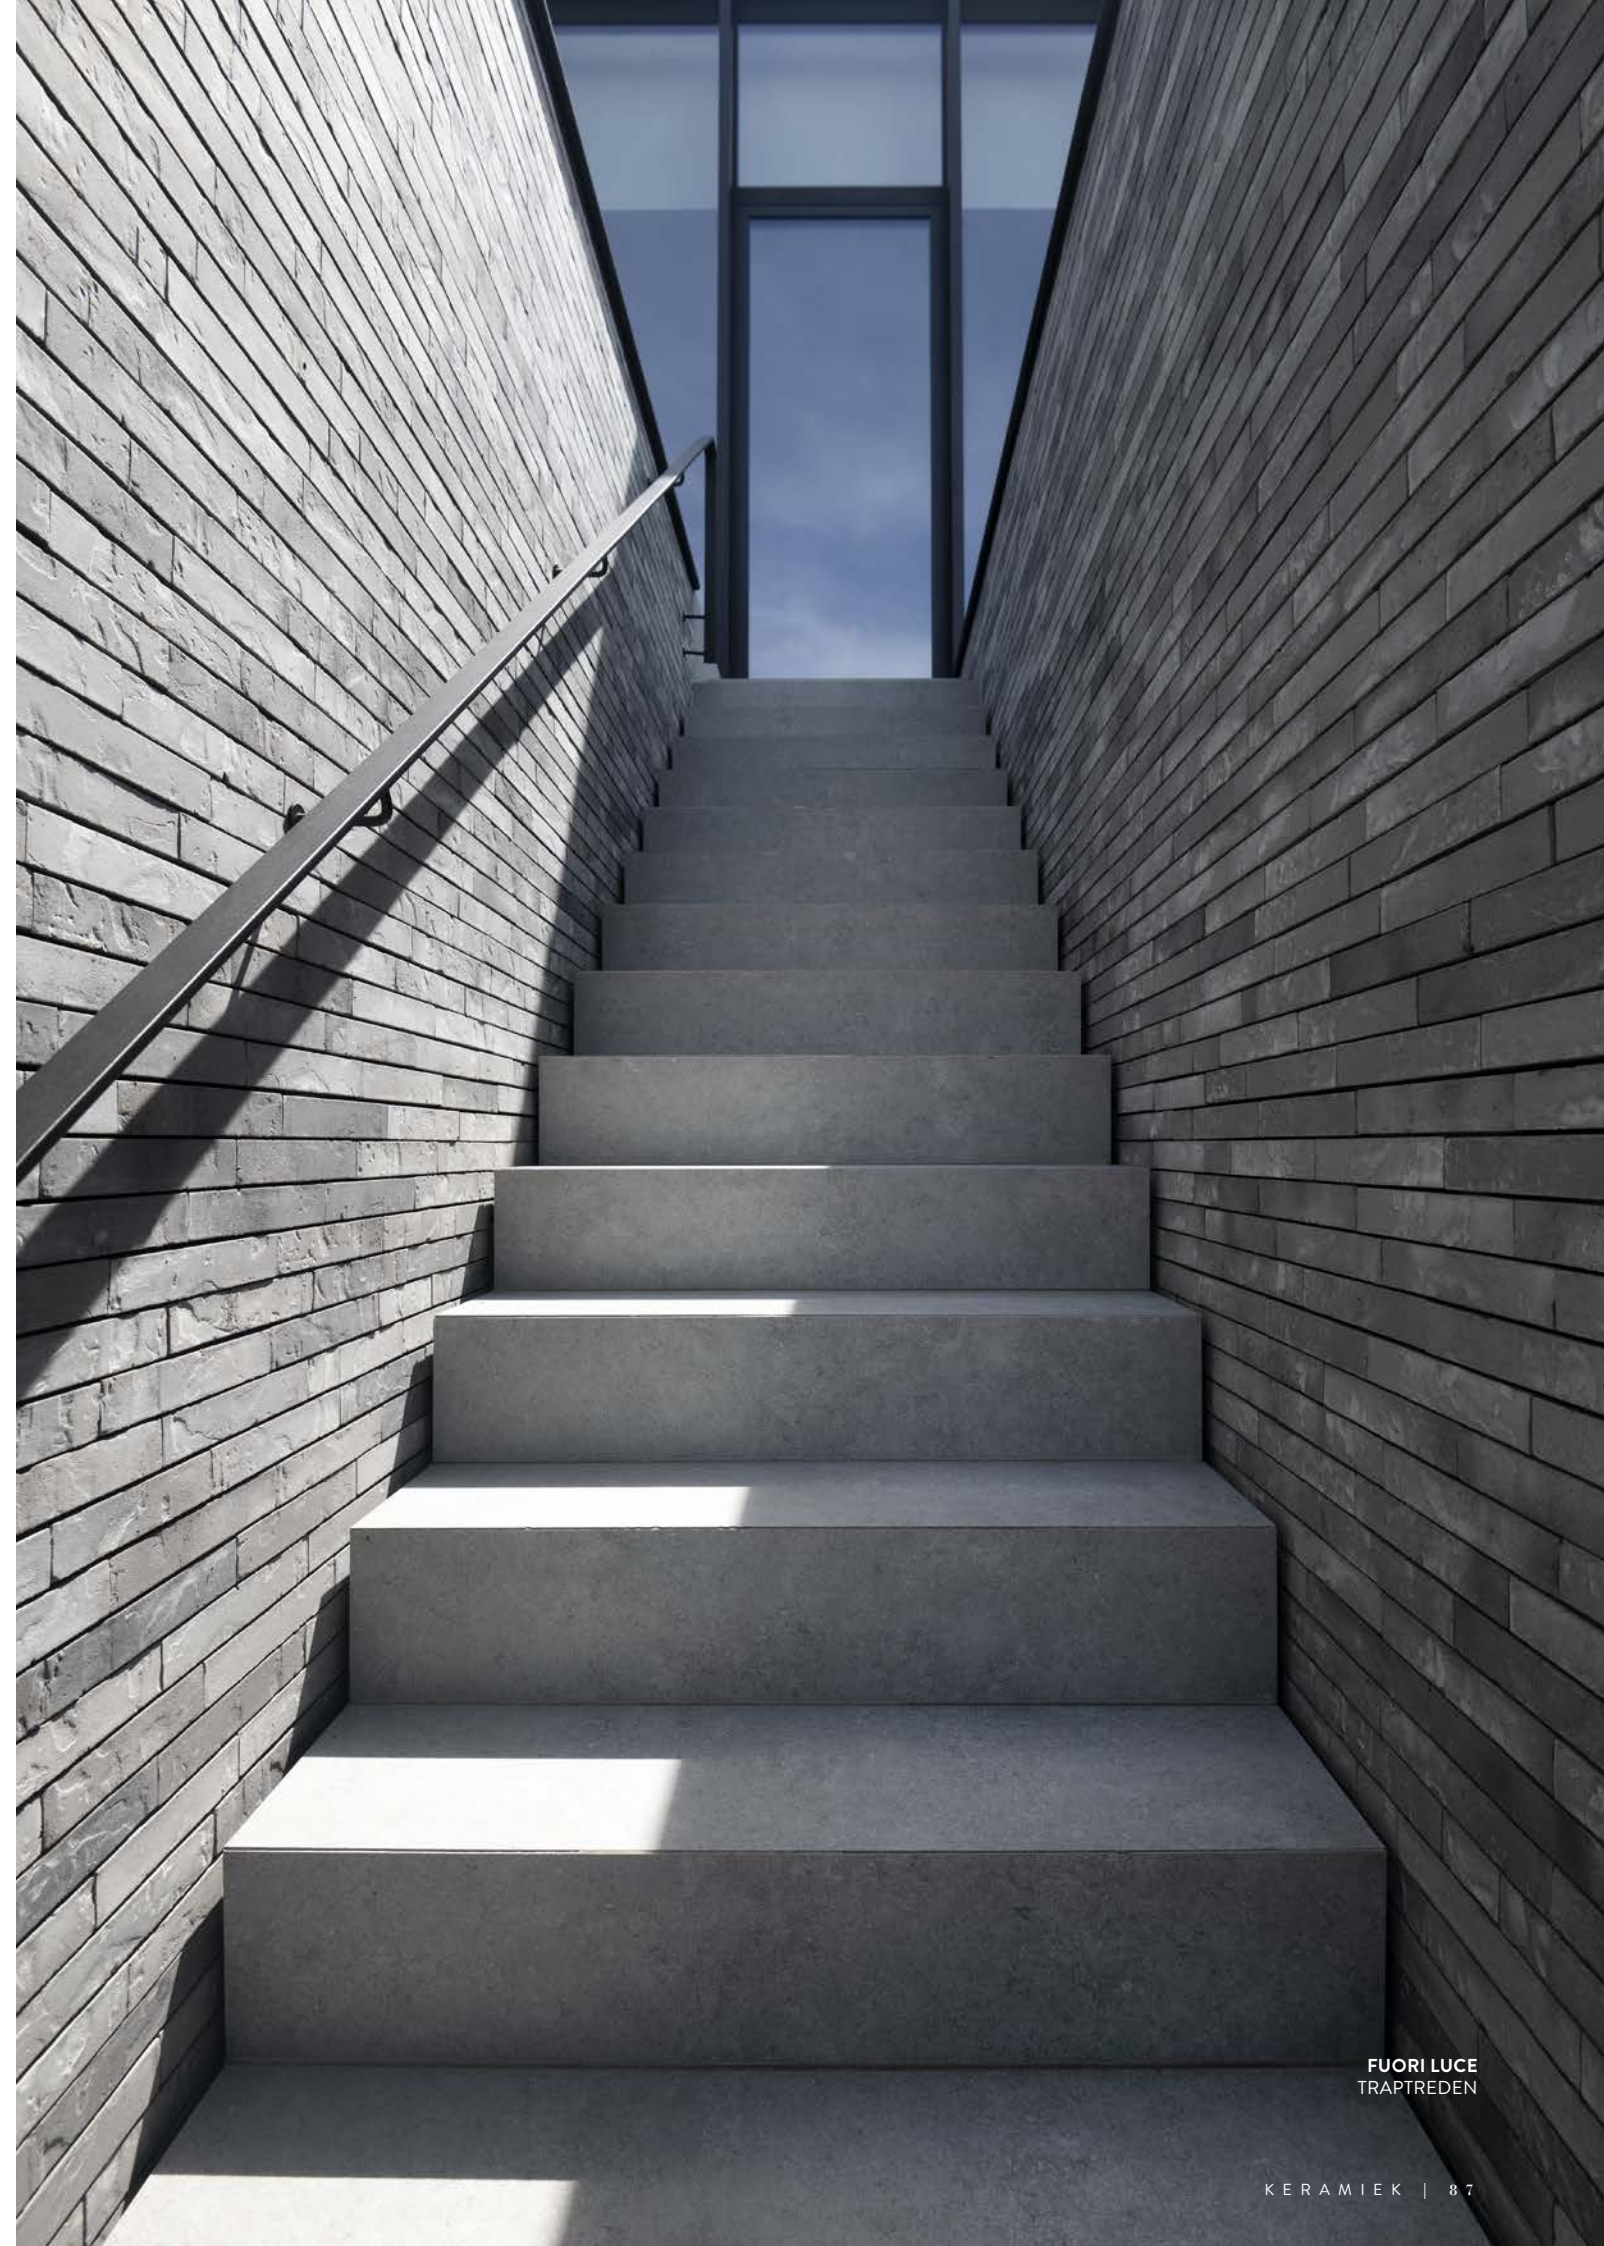



KERAMIEK AFWERKINGEN & MAATWERK


De veelzijdigheid van keramisch materiaal maakt toepassingen zeer ruim.

AFBOORDINGEN

Verlies de details niet uit het oog en let op de afwerking.
Een terras, zwembad of trap oogt stijlvoller als de rand mooi afgewerkt is. Kies een afwerking in functie van de gewenste toepassing en uitstraling.

ANTISLIP-WAARDE

Met een antislipwaarde van R10 of R11 zijn alle tegels uit het assortiment geschikt als zwembadrand- en tegel.
Nog een reden waarom keramiek aan populariteit wint.

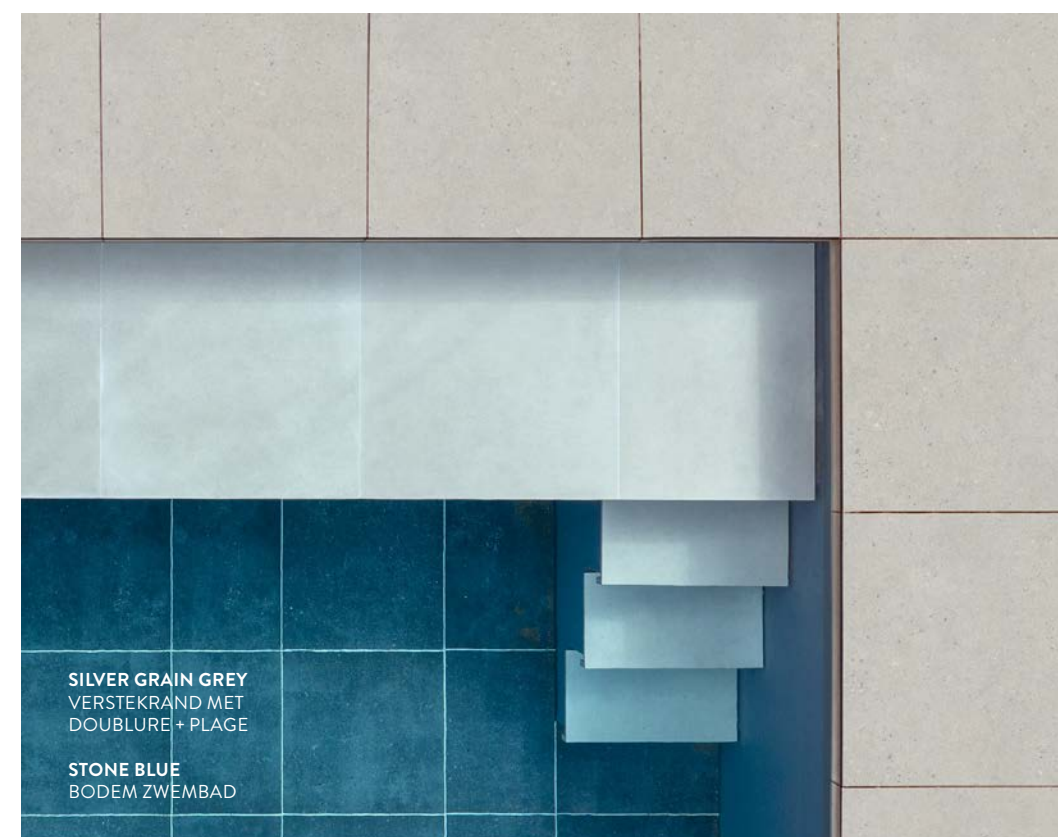

De randafwerking en aansluitende tegels zijn bepalend voor de uitstraling van een zwembad. Coeck ontwikkelde een folder over alle zwembadafwerkingen. Deze kan u online raadplegen.



WATERAFVOERROOSTER
VERTICALE GLEUVEN

WATERAFVOERROOSTERS


Waterafvoerroosters bestaan in 2 versies: met horizontale en met verticale gleuven. Beiden sluiten naadloos aan bij uw tegel. Voor een terras gaat de voorkeur meestal uit naar verticale gleuven, voor afwatering bij een zwembad eerder horizontale gleuven. Hoe dan ook, beide opties behoren tot de mogelijkheid. Coeck biedt ook de afvoergoot zelf aan. Deze is van polymeerbeton.

GEVELPLINTEN EN MUURDEKSTENEN

Een gevelplint beschermt de onderste rijen metselwerk tegen vuil en opspattend water, terwijl muurdekstenen de bovenzijde van de muur beschermen. Beschikbaar in kleuren Fuori Luce en Stone Blue.



VERSTEKRAND MET
DOUBLURE
WATERAFVOERROOSTER

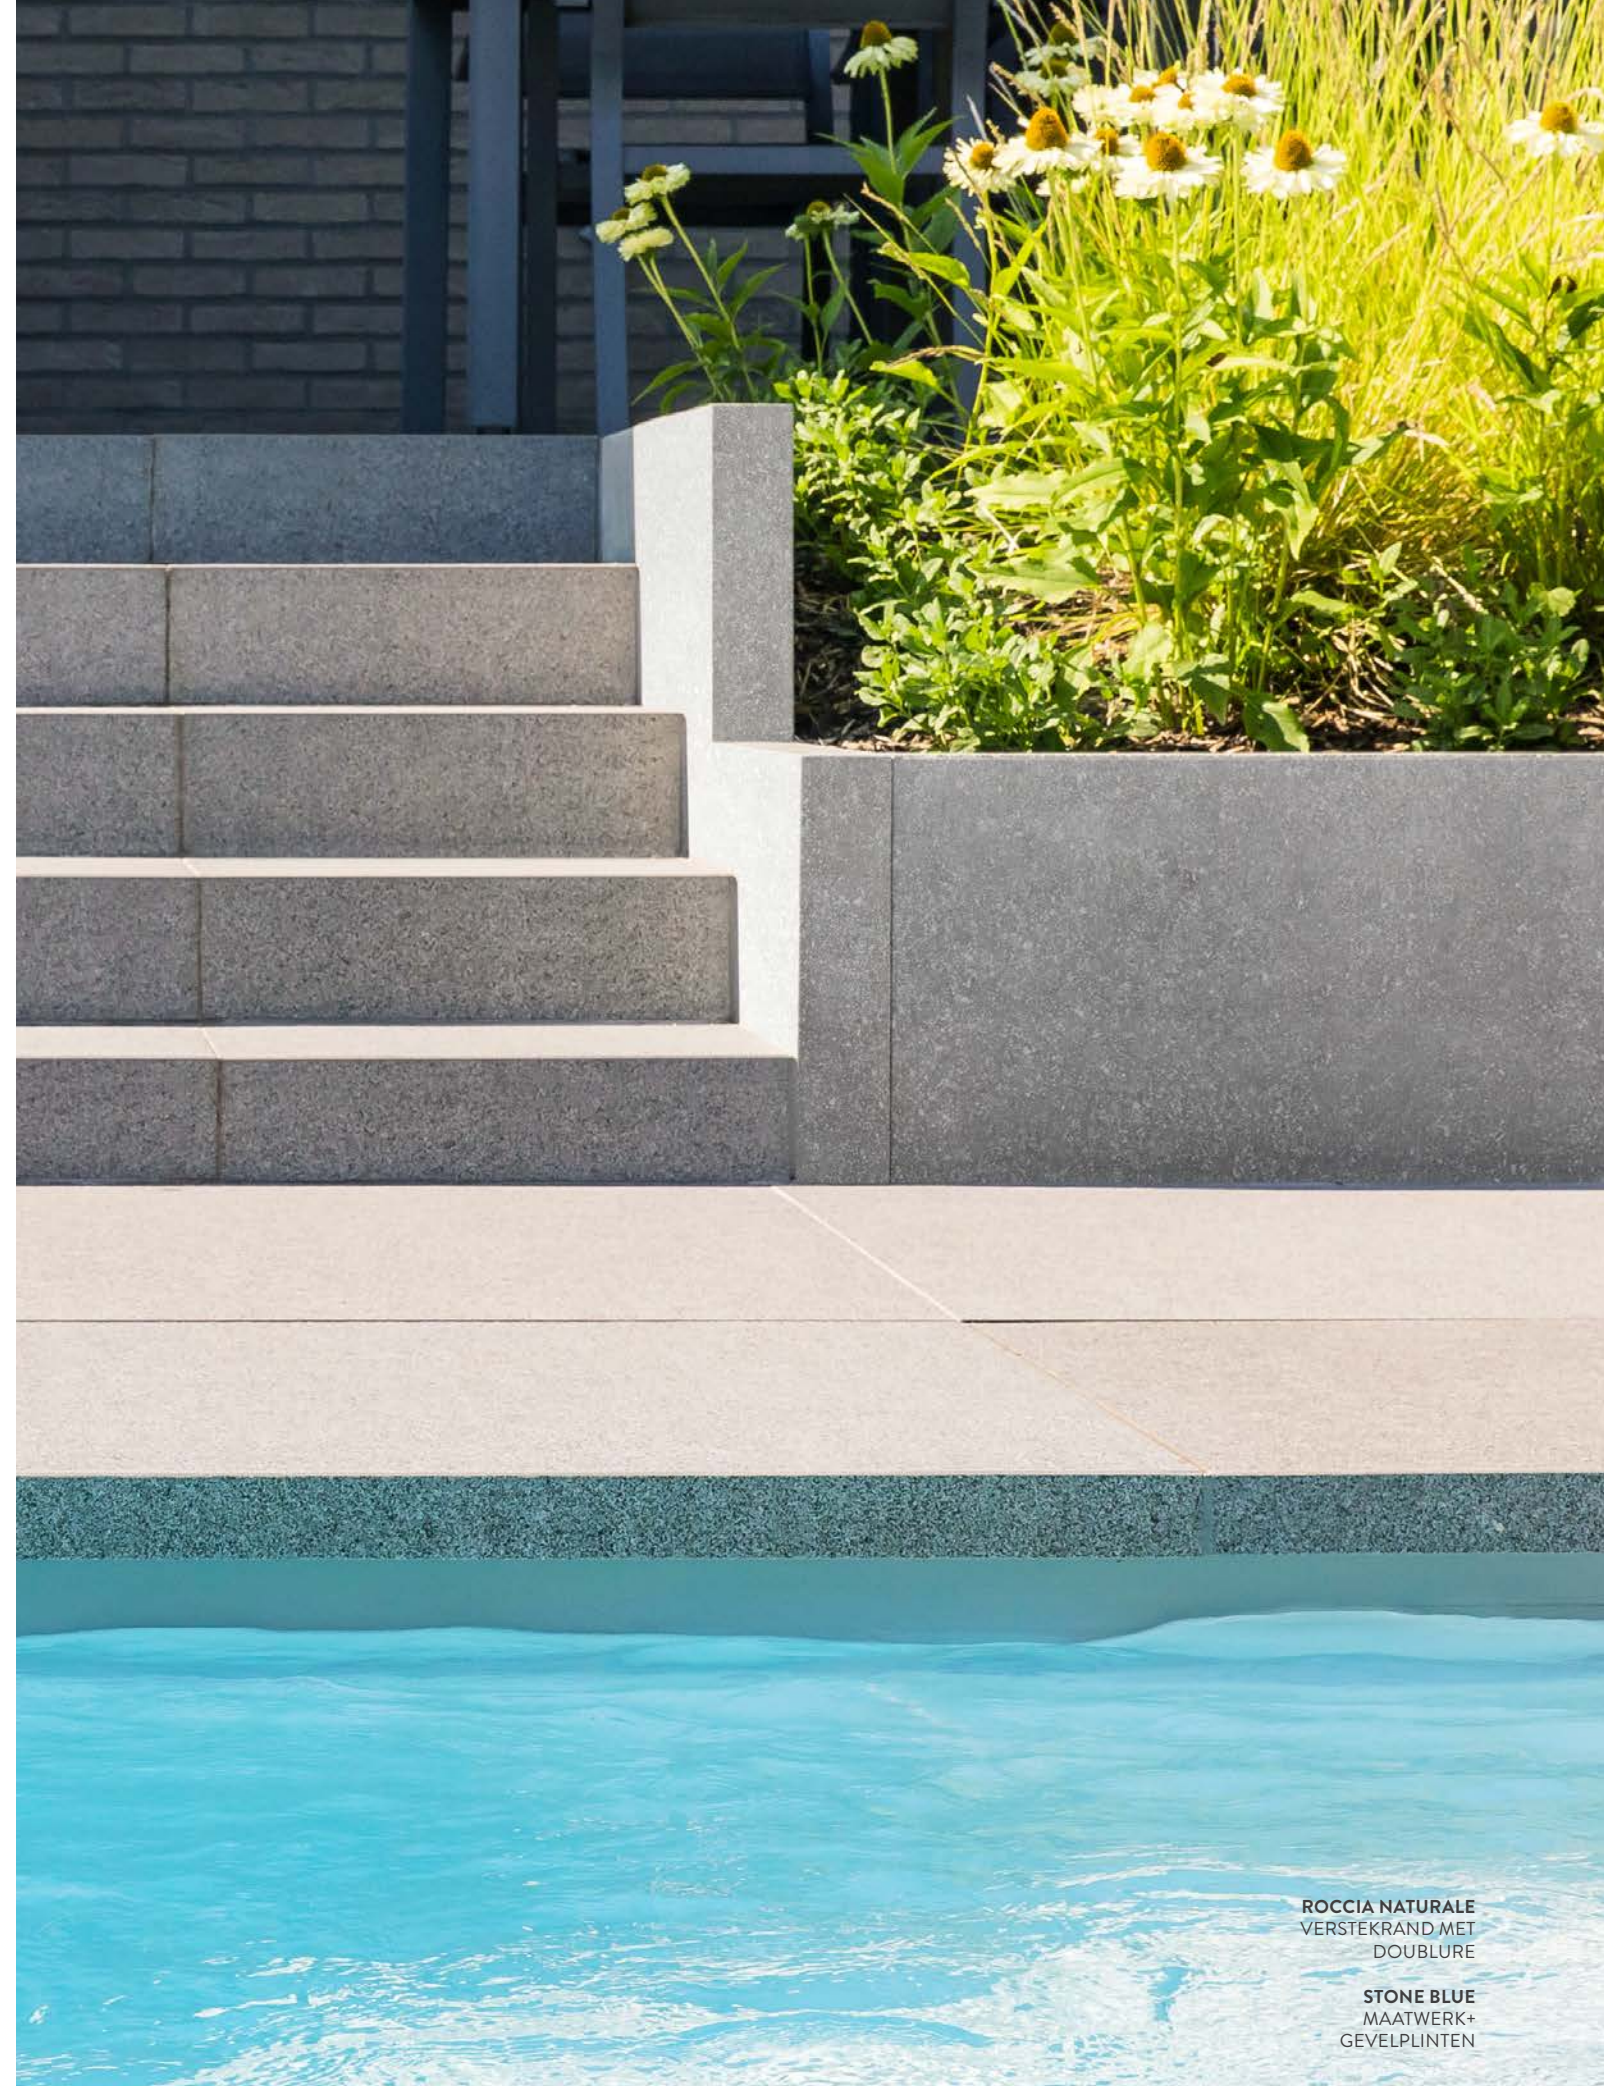

ROCCIA NATURALE
VERSTEKRAND MET
DOUBLURE


STONE BLUE
MAATWERK+
GEVELPLINTEN

Keramiek
afboordingen

Ook verkrijgbaar als buitenhoek (2-zijdig)
en binnenhoek (2 x 45° verstek)



VELLINGKANT
1-zijdig




HALF OPPEROND
1-zijdig



VOLLEDIG OPPEROND
1-zijdig



ANTISLIPGROEVEN
4 x antislip groeven



VERSTEKRAND MET DOUBLURE
1-zijdig - standaard hoogte
min. 4 cm, max. 25 cm

Keramiek
waterafvoer-
roosters

Ook verkrijgbaar als binnenhoek
(2 x 45° verstek)



HORIZONTALA GLEUVEN
IDEAAL VOOR ZWEMBAD
Standaard aangeboden in 1 formaat
(50 x 13,3 cm) of op maat
Lengte gleuf tot max. 15 cm



VERTICALE GLEUVEN
IDEAAL VOOR TERRAS
Standaard aangeboden in 1 formaat
(50 x 13,3 cm) of op maat
Lengte gleuf tot max. 15 cm

Keramiek
muurdekstenen

(40 x 120 x 2 cm)



VELLINGKANT MET WATERGROEF
2-zijdig en 2 x watergroef (doorlopend)
Fuori Luce 40x120x2 cm (*)
Stone Blue 40x120x2 cm
Of op maat (min. breedte 20 cm)

Keramiek
gevelplinten

(40 x 120 x 2 cm)



VELLINGKANT 1-1 CM
Fuori Luce 40x120x2 cm (*)
Stone Blue 40x120x2 cm
Of op maat (min. hoogte 30 cm)

Keramiek
waterjet




UITSNIJDEN OPENING
IDEAAL VOOR SKIMMER
Ronde uitsparing

(*) Deze artikelen zijn standaard beschikbaar. De overige afwerkingen zijn op bestelling
verkrijgbaar in alle kleuren uit het assortiment keramische buitentegels.


Maatwerk
radius en
verstek 45°

- 1 Maatwerk radius
- 2 Maatwerk verstek 45°

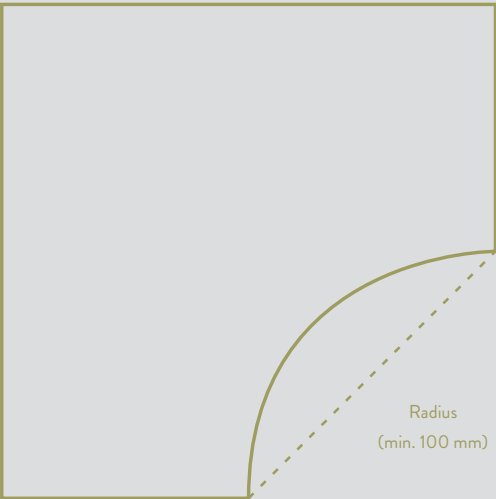

1

Radius verkrijgbaar voor tegels met
afmeting: 40x40, 60x60, 80x80,
90x90, 100x100, 120x120
Vellingkant, half of volledig opgerond.

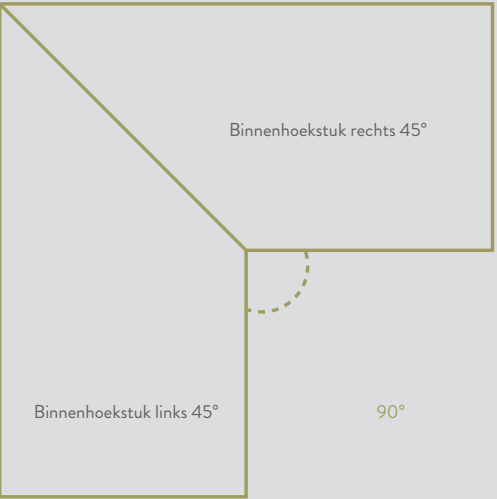

2

Binnenhoekstuk verkrijgbaar voor alle
afboordingen, afmetingen: 60x40, 80x40,
100x50, 120x60, 120x40, 120x30
Binnenhoek uit 1 tegel ook mogelijk.

Extra

Toebehoren

Afwatering

Tegeldragers

Deksels

Rubber tegels

Zand

Grasdallen

Tegellijm

Grindstabilisatie

Mortels

96

*Oog voor detail met een reeks aan **toebehoren en accessoires.***

EXTRA

Coeck heeft ook ten volle oog voor afwerking. Zo beschermt u uw aangelegde oprit, terras of tuinpad met een reeks accessoires, zoals afvoergeulen en deksels. Ook voor het aanleggen zelf bieden wij de nodige hulpmiddelen aan: zand, mortels, tegeldragers,...



De accessoires van Coeck helpen een ideale bestrating aan te leggen.

TEGELDRAGERS

Tegeldragers bieden een alternatief op een traditionele plaatsing en lenen zich beter voor sommige toepassingen zoals bijvoorbeeld een dakterras. Coeck heeft 2 types tegeldragers in het assortiment: vaste en verstelbare.

Met regelbare tegeldragers kan het niveau van de tegels moeiteloos aangepast worden. Dit kan men eenvoudig met de hand regelen. Voor meer akoestisch comfort en verhoogde stabiliteit, zijn er de schokabsorberende vulplaatjes.



1



- 1 Lees meer gedetailleerde info in onze brochure Tegeldragers, online te raadplegen. Hierin lichten we alle tegeldragers en diverse plaatsingsmethodes toe.
- 2 Afvoer klokrooster met ingebouwde sifon in aluminium voor een centrale afvoer van hemelwater.
- 3 Klinkerdeksels kan men gebruiken voor het afsluiten en toegankelijk maken voor inspectie van toezichtputten in sierbestratingen.
- 4 Zorg voor een goede afwatering van uw terras of oprit.



2



3




4

DEKSELS (ALUMINIUM OF GIETIJZER)

Putten afdekken is een noodzakelijk kwaad. U kunt hiervoor opteren voor zichtbaar blijvende deksels, maar ook voor modellen waarin klinkers en tegels kunnen worden verwerkt, zodat uw oprit of terras visueel doorloopt.

AFWATERING EN GOTEN

Zorg op een discrete manier voor een optimale drainage. Coeck biedt u de klassieke afvoergoten met oplegrooster of lijngoten voor een verfijnde afvoer die naadloos aansluit op uw klinkers, natuursteen of tegels.

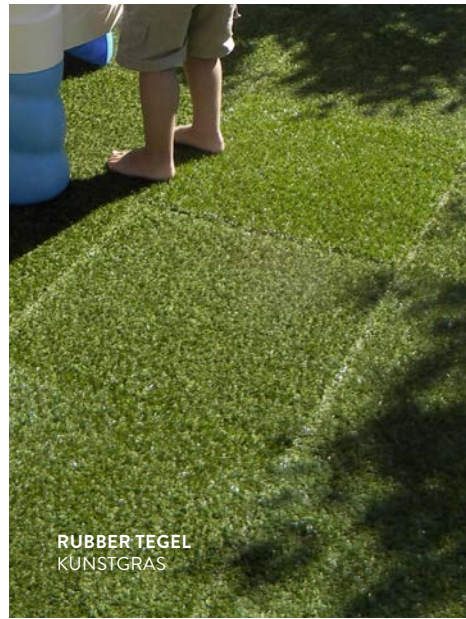RUBBER TEGEL
KUNSTGRAS

RUBBER TEGELS

De rubber tegel kan gebruikt worden voor terrassen en speeltuinen en is door zijn licht gewicht uitermate geschikt voor dakterrassen en balkons. De noppenstructuur aan de onderzijde zorgt voor waterafvoer. De tegels zijn waterpasserend en 100% recycleerbaar.

RUBBER TEGELS - KUNSTGRAS

Met kunstgras tegels kun je het hele jaar genieten van een onderhoudsvrij groen gazon, zelfs hartje winter. De tegels zijn toepasbaar in de tuin, op het balkon of op een terras.

KUNSTSTOF GRASDAL


Met de kunststof grasdal is het mogelijk om een perfect berijdbare en toch egaal groene oppervlakte te bekomen. Hij is bovendien ecologisch, want gemaakt uit gerecycleerd kunststof.

RUBBER TEGEL
ZWART

VOEGZAND

Gebruik het onkruidwerend voegzand BIOZAND® om vervelende begroeiing tegen te gaan, zonder bestrijdingsmiddel. Het zand heeft een langdurige werking, is milieuvriendelijk, onschadelijk en zonder chemische toevoegingen. Het houdt de voegen bovendien waterpasserend.

Zuiver wit kwartszand is door zijn fijne structuur ideaal voor het opvoegen van sierbestrating.

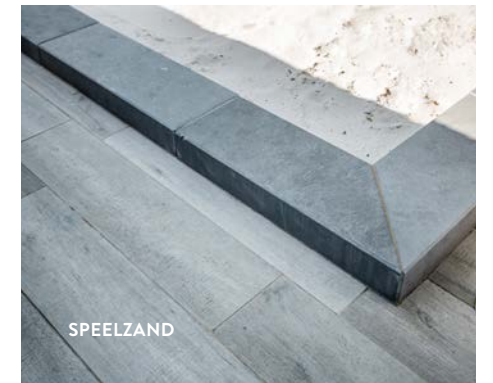

SPEELZAND

SPEELZAND

Het speelzand van Coeck heeft een hoekige structuur en laat zich omvormen tot de mooiste zandkastelen in de zandbak.



STABILISÉ



TEGELLIJM


PREMIX - VOORGEMENGDE MORTELS

De voorgemengde, droge mortels van Coeck zijn onmisbaar bij de aanleg van verhardingen, zowel binnen als buiten. Het zijn industrieel vervaardigde, droge producten die verwerkt kunnen worden door enkel de juiste hoeveelheid water toe te voegen. Beschikbaar in zakken van 20 of 25 kg.

TEGELLIJM

De Flex tegellijm is een hoogperformante lijm van de klasse C2 TE, geschikt voor het plaatsen van natuursteen of keramische tegels. Geschikt voor plaatsing van zowel klein- als grootformaat tegels binnen en buiten. Het is een licht verwerkbaar lijm die zich makkelijk laat uitstrijken, en met een verlengde open tijd en beperkte afglijding.

Deksels
aluminium



ALUMINIUM
KLINKERDEKSEL

30x30 cm - H = 80 mm
40x40 cm - H = 80 mm
50x50 cm - H = 80 mm
60x60 cm - H = 80 mm
70x70 cm - H = 80 mm



ALUMINIUM
BETEGELINGSDEKSEL

29x29 cm - buitenafmeting
39x39 cm - buitenafmeting
49x49 cm - buitenafmeting
59x59 cm - buitenafmeting
69x69 cm - buitenafmeting
79x79 cm - buitenafmeting



ALUMINIUM KLOKROOSTER

15x15 cm
25x25 cm



ALUMINIUM KADER EN
DEKSEL ENKEL - A15

30x30 cm
40x40 cm
50x50 cm
60x60 cm



ALUMINIUM KADER EN
DEKSEL DUBBEL - A15

30x30 cm
40x40 cm
50x50 cm
60x60 cm

Afwatering
polypropyleen



AFVOERGEUL COECK

110x11x8 cm



AFWATERINGSET COECK

3x afvoergeul PP + toebehoren



SET VAN ACCESSOIRES COECK

voor afvoergeul PP



LIJNGOOT CLEANLINE

100x12,5x13,7 cm



AFVOERGOOT CLEANFAST

100x12,5x8 cm



SET VAN ACCESSOIRES

2 eindplaatjes, 1 bladvanger en 1 verticale uitloop



INSPECTIEPUT / HOEKELEMENT

12x12x18,5 cm

Deksels
gietijzer



GIETIJZEREN KADER EN
DEKSEL ENKEL - A15

30x30 cm
35x35 cm
40x40 cm
50x50 cm
60x60 cm
70x70 cm
80x80 cm



GIETIJZEREN KADER EN
DEKSEL DUBBEL - A15

30x30 cm - H = 80 mm
40x40 cm - H = 80 mm
50x30 cm - H = 80 mm
50x50 cm - H = 80 mm
60x60 cm - H = 80 mm
70x70 cm - H = 80 mm
80x80 cm - H = 80 mm



GIETIJZEREN HYDRAULISCH
DEKSEL - B125

30x30 cm
40x40 cm
50x50 cm
60x60 cm
70x70 cm
80x80 cm
90x90 cm

Afwatering
polyesterbeton



AFVOERGEUL + ROOSTER

100x13x11,5 cm
50x13x11,5 cm



SET EINDPLAATJES

Set van 2 eindplaatjes zonder uitgang (13x11,5 cm)
en 1 eindplaatje met uitgang (ø 11 cm)



ZANDVANGER

50x13x30 cm



EINDPLAAT SUPER MINI

Met en zonder uitgang



SUPER MINI AFVOERGEUL
+ ROOSTER

100x12,5x6 cm

Tegeldragers
voor keramische
tegels

Meerdere tegeldragers
beschikbaar, raadpleeg onze
folder Tegeldragers online.



TEGELDRAGER VARIABEL
8 - 20 mm 50 - 80 mm
20 - 30 mm 80 - 140 mm
40 - 60 mm 140 - 230 mm




TEGELDRAGER VAST
10 mm



VULPLAATJES



OPHOOGSTUK 60MM
op bestelling




EINDPLAAT
voor randen en hoeken

Tegeldragers
Cleman voor
keramische
tegels

Meerdere tegeldragers
beschikbaar, raadpleeg onze
folder Tegeldragers online.



TEGELDRAGER CLEMAN
40 - 55 mm 80 - 130 mm
55 - 80 mm 130 - 230 mm



EINDPLAAT CLEMAN
voor randen en hoeken




SLEUTEL CLEMAN
OPHOOGSTUK


Grind-
stabilisatie
(L x B x H)



WIT - NIDAGRAVEL
120x80x2,9 cm



ZWART - NIDAGRAVEL
120x80x2,9 cm



GRIJS - ALVEPLAC
116x80x3 cm

Rubber
tegels
(L x B x H)



ZWART
50x50x2,5 cm



GROEN
50x50x2,5 cm



KUNSTGRAS
50x50x2,5 cm

Kunststof
grasdallen
(L x B x H)



GREENPLAC GRASDAL
60x39x4 - 4,27 st./m²

Mortels
20-25 kg



MINUTE BETON
25 kg



STABILISÉ
25 kg



CHAPE
25 kg



4-IN-1-MORTEL
25 kg



EGALISATIEMORTEL
20 kg

Tegellijm
keramische
tegels
25 kg



COECK FLEX TEGELLIJM
(C2TE) - 25 kg

Cement-
pleister
25kg



CEMENTPLEISTER
(P01) - 25 kg

Speel- en
voegzand
25 kg



SPEELZAND
25 kg



BIOZAND®
25 kg



WIT ZAND
25 kg, 40 kg, 1500 kg

Zo nemen wij onze verantwoordelijkheid.

DUURZAME TOTAALOPLOSSINGEN

Coeck stelt strenge duurzaamheidseisen aan zijn eigen bedrijfsvoering. Van onze leveranciers verwachten wij dezelfde ambitie. Enkel deze manier van bedrijfvoeren garandeert ons een duurzame groei. Elk jaar introduceren we een tiental nieuwe producten, volgens strenge duurzaamheidscriteria. We streven naar innovatieve producten met een lagere of zelfs positieve milieu impact. Naast innovatie en duurzaamheid in productie, nemen wij onze verantwoordelijkheid d.m.v. 5 aanvullende pijlers: energie, materiaal, logistiek, erkenning, lokale verankering.

De erkenning van het duurzaam en ecologisch ondernemen kunnen wij ook dit jaar opnieuw officieel maken door het behalen van het kwaliteitslabel CE en BENOR alsook het certificaat Cradle-to-Cradle en ISO 14001.

KLIMAATNEUTRAAL DRUKWERK

Dit drukwerk is klimaatneutraal tot stand gebracht volgens de PAS 2060 standaard voor CO₂-neutraliteit. De jaarlijkse calculatie van de ecologische voetafdruk en het compenseren van overtollige CO₂, maken dat onze leverancier drukwerk levert zonder negatieve impact op het klimaat. Het gekozen papier is FSC®. Dit keurmerk garandeert een verantwoorde herkomst uit duurzaam beheerde bossen en/of recyclage.

In samenwerking met Drukkerij Van Der Poorten, klimaatambassadeur 2020, sinds 2015 klimaatneutraal, ISO 14001 gecertificeerd en EMAS geregistreerd.

 facebook.com/coeck.be
 linkedin.com/betonfabriek-coeck-nv
 instagram.com/coeck.be

Coeck nv
 De Laetstraat 6, B-2845 Niel
 T: 03 880 75 00
 F: 03 880 75 10
 E: info@coeck.be
www.coeck.be



Voor de meest recente informatie: www.coeck.be

