

Plaatsingsinstructies staan visueel weergegeven op de onderkant van gootlichaam en hoekaansluiting, een zoveelste ACO innovatie.

Cleanfast op 1, 2, 3 geplaatst ...

Cleanfast is licht, handig modulair opgevat en al even eenvoudig te plaatsen.



Via een 'klikstelsysteem' worden de goten simpel en rechtlijnig verbonden. Zorg dat ze zo'n 5 mm onder de bovenzijde van de verharding komen te liggen voor een optimale afwatering.




Een element inkorten voor een gootlijn op maat? Eenvoudig, neem gewoon een handzaag. Een snijlijn op de onderzijde laat toe snel elementen van 50 cm te zagen.



Het aansluitingselement $\varnothing$ 110 mm voor een perfect verticale, vloeiستofdichte aansluiting met het ondergrondse rioleringsstelsel. Kan op 8 punten onderaan de hexagonale structuur van het 1 meter-element aangebracht worden. Ingenieurs! Op de gekozen plaats wordt de voorvorming uit het gootelement verwijderd.



De gootelementen worden stevig in de ondergrond vastgezet dankzij de verankeringsprofielen.

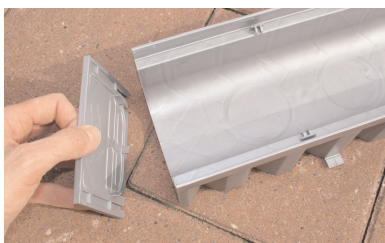

Een eindplaatje voor het begin en einde van de gootlijn. Een eindplaatje kan geperforeerd worden zodat water hierlangs kan wegsijpelen. Meestal sluit men wel aan op de riolering.



Een hoekaansluiting laat toe hoek-, T- en kruisverbindingen te leggen.

Toebehorenset, bestaat uit:

- 2 eindplaatjes
- 1 verticaal aansluitingselement
- 1 bladvangnet
- 1 plaatsingsleaflet

aansluitings-
element



eindplaat*



bladvangnet



Hoekaansluiting

Aansluiting laat toe hoek-, T- en kruisverbindingen te leggen



hoekaansluiting*



Speciale profielen gaan verschuiving van het rooster tegen.

* Met metallic look voor metallic look gootlichaam (art. nrs. 19322 / 19297 / 19296).

ACO Cleanfast - programma

Beschrijving	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Stuks/pallet	zwart lichaam en rooster		metallic look lichaam en rooster		zwart lichaam verzinkt rooster	
					Artikel Nr	Gewicht (kg)	Artikel Nr	Gewicht (kg)	Artikel Nr	Gewicht (kg)
Gootelement 1m	1000	125	80	117	19310	1,5	19322	1,5	19313	1,9
Toebehorenset (2 eindplaatjes, aansluitingselement en bladvangnet)	-	-	-	60 (doos) 480 (pallet)	19287	0,2	19297	0,2	19287	0,2
Hoekaansluiting	125	125	80	10 (doos) 360 (pallet)	19280	0,2	19296	0,2	19280	0,2

Cleanfast vraagt geen onderhoud

Cleanfast vraagt geen onderhoud. Eénmaal per jaar een kleine controle is voldoende. De herfst is hiervoor de aangewezen periode. Bladeren kunnen het gootje en uitloop verstopen, het ingenieus bladvangnet verhindert dat ze doordringen in de ondergrondse buizen.

s.a. ACO Passavant n.v.

Preenakker 6
1785 Merchtem
Tel: 052 38 17 70
Fax: 052 38 17 71

aco@aco.be
www.aco.be

