


Linteaux creux



Linteau creux en béton armé 19x19

Poids: 65 kg/m

Emballage: 8 pc/palette

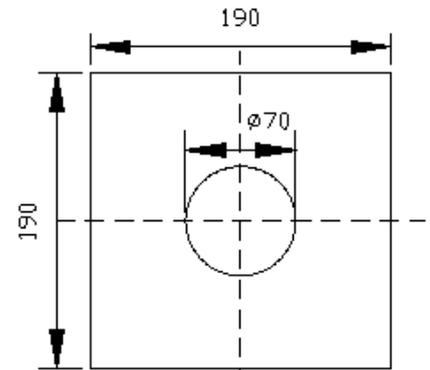

Longueur L	Ouverture I	Armature en -dessous BE500	Armature en -dessus BE500	Déviaton avec charge calculée	Charge calculée maçonnerie	Charge admissible avec Déviaton de 1/1000 I
[m]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[N]	[N]
1.20	1.00	2 x 8	2 x 8	0.02	750	28000
1.40	1.20	2 x 8	2 x 8	0.05	1080	22680
1.60	1.40	2 x 8	2 x 8	0.11	1470	16724
1.80	1.60	2 x 8	2 x 8	0.24	1920	12803
2.00	1.80	2 x 8	2 x 8	0.43	2430	10116
2.20	2.00	2 x 8	2 x 8	0.73	3000	8194
2.40	2.20	3 x 8	3 x 8	0.85	3630	9330
2.60	2.40	3 x 8	3 x 8	1.32	4320	7838
2.80	2.60	3 x 8	3 x 8	1.97	5070	6679
3.00	2.80	2 x 10	2 x 10	2.78	5880	5919
3.40	3.20	4 x 10	2 x 10	3.27	7497	7680
3.60	3.40	4 x 10	2 x 10	4.42	6640	8670*

* Charge admissible avec déviaton plus de 1/1000 I