


GREENPLAC®


PLAAT VOOR DE VERSTEVIGING VAN UW GAZON



Jouplast®

 Franse fabrikant

www.jouplast.com

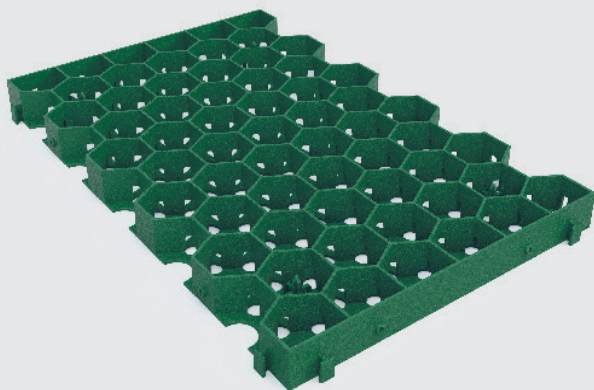

Aanbevolen gebruik



Aanbevolen gebruik



Aanbevolen gebruik

- › Geïntegreerd sluit- en montagesysteem
- › Antislip
- › Parkeerplaatsen, fietspaden, noodwegen, manoeuvreerterreinen, parken, sportterreinen, voetgangersgebieden, kampeerplaatsen, heliport, erosiebescherming van oevers... voor privé, openbaar, collectief, industrieel, commercieel gebruik en voor de toegang voor voertuigen van hulpdiensten.

AANBEVELINGEN

› KEUZE VAN GEOTEXTIEL

- › Klasse 2 en 3 voor toegang tot de woning, kleine parkeerplaatsen, licht voertuigverkeer
- › Klasse 4 voor parkeerplaatsen, of het verkeer van bestelwagens, vrachtwagens of tractoren

We verwijzen ook naar de functie (scheiding/filtratie/bescherming) met betrekking tot de relatie tussen zijn oppervlaktemassa (gr/m²) en de treksterkte (Kn/m, afhankelijk van het gewicht van het granulaat dat het ondersteunt).

› PLAATSING VAN GAZON

- › De keuze van het aan te planten gazon moet gebeuren in functie van de met GREENPLAC® uitgeruste oppervlakte. Hoe drukker de doorgang, hoe resistenter het gazon zal moeten zijn. De groeitijd is ook van essentieel belang en moet worden gerespecteerd. Ze kan schommelen tussen 45 en 90 dagen.
- › Het is aanbevolen om in het voorjaar (midden april tot eind mei) of in de herfst (september en oktober) te beginnen met de aanplanting.
- › Het is aanbevolen om elke 3 dagen water te geven en het gazon goed in de gaten te houden.

› ONDERHOUD VAN HET GAZON

- › Bemesting: een langwerkende meststof kan twee keer per jaar (voorjaar/ najaar) worden toegediend.
- › Maaien: het is aanbevolen om regelmatig te maaien en ongeveer 5 cm boven GREENPLAC® te laten staan

› COMPATIBILITEIT

- › Compatibel met ALVEPLAC® en DELIMA® boordstenen

WOORDENSCHATLIJST

VERBETERDE ONDERGROND

Dit is de ondergrond van de zone waarop de platen zullen worden geplaatst. We spreken van gestabiliseerde ruwe grond, «ontdaan van planten om hun draagvermogenskenmerken homogeen te houden zonder extra toevoegingen».

WATERAFVOERENDE FUNDERING

Onderste funderingslaag die de afvoer van regenwater mogelijk maakt.

BOVENSTE FUNDERING

Oppervlaktefundering waarop de GREENPLAC®-platen worden geplaatst.


Veiligheid staat voorop! Het gebruik van een veiligheidsbril en beschermende handschoenen wordt aanbevolen.



Advies van een professional:
Ook de volgende gereedschappen kunnen worden gebruikt:

- Trilplaat
- Minigraafmachine


STAPPEN VOOR DE INSTALLATIE

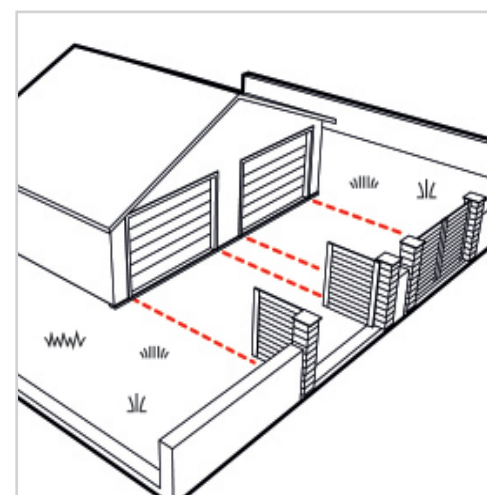

1

AFBAKENING VAN DE ZONE


- › Creëer de randen van het gebied in de gewenste vorm, waarbij de hoogtes worden uitgelijnd met een laserniveau. de gewenste vorm, waarbij de hoogtes worden uitgelijnd met een laserniveau.

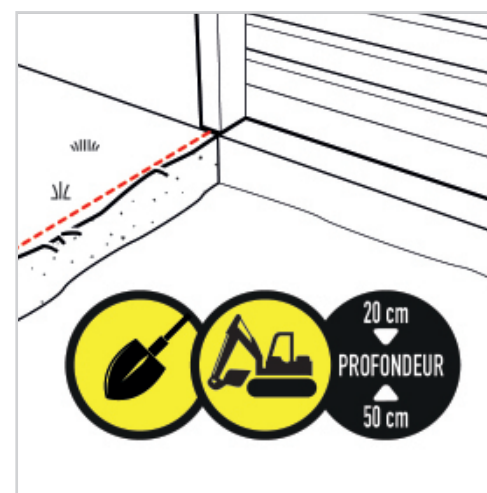

2

VOORBEREIDING VAN DE VERBETERDE ONDERGROND

- › Graaf 20 tot 70 cm van de grond weg, afhankelijk van het voorziene gebruik van de zone. De diepte varieert afhankelijk van de circulatie die moet ondersteund worden:
 - › Toegang tot de garage: 20 tot 25 cm
 - › Parkeerplaats: 25 tot 30 cm
 - › Toegang voor brandweermannen: 40 tot 45 cm
 - › Zware vrachtwagens: 45 tot 55 cm
- › Druk aan met een trilplaat

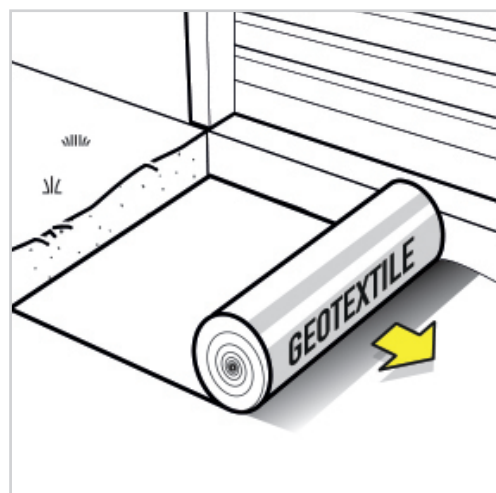

3

INSTALLATIE VAN HET GEOTEXTIEL

- › Plaats een geotextiel op de verbeterde ondergrond.



4

WATERAFVOERENDE FUNDERING

- › Leg een waterafvoerende funderingslaag van 15 tot 55 cm dik op de verbeterde ondergrond, bestaande uit een 30/60 of

40/80 afhankelijk van of het verkeer bestaat uit lichte of zware vrachtwagens.

- › Druk aan met een trilplaat

5

BOVENSTE FUNDERING

- › Plaats een bovenste funderingslaag van 10 tot 20 cm dik op de waterafvoerende fundering, bestaande uit een mengsel van grind van type 30/60 tot 70% en fijn [zand] tot 30%.

- › Druk aan met een trilplaat



6

AFWERKINGSLAAG

- › Bedek de bovenste fundering met een dunne laag van het type 0/5 of 0/10 voor 4 tot 5 cm


- › Druk aan met een trilplaat

7

BEMESTINGSSUBSTRAAT

- › Plaats een bemestingssubstraat over de hele zone.

- › Druk aan met een trilplaat

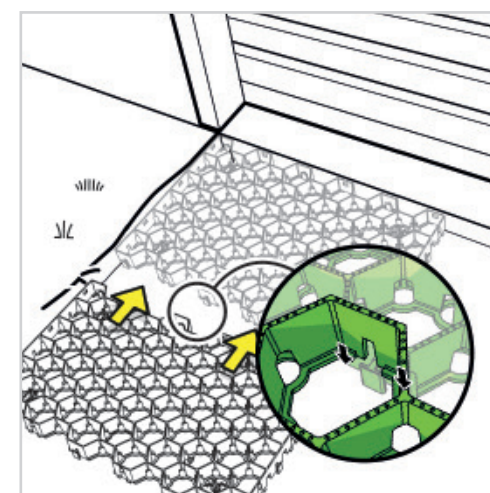


8

INSTALLATIE VAN GREENPLAC®-PLATEN

- › Monteer de GREENPLAC®-platen met behulp van het klemsysteem

- › Plaats de «mannelijke» tegel met de pen naar u toe en klem de «vrouwelijke» tegel erop.

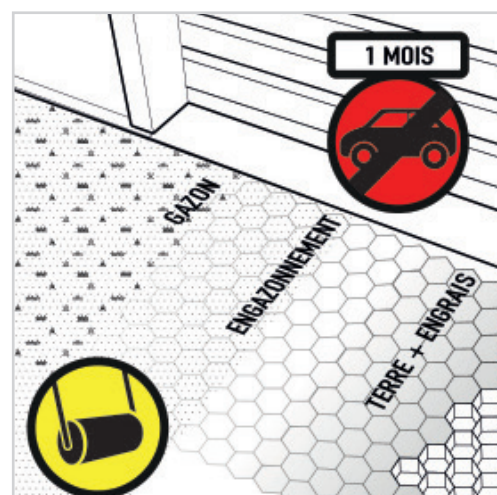


9

PLAATSING VAN GAZON

- › Vul de cellen ruimschoots met groeisubstraat en besproei met water.
- › Zaai het gazon met brede gebaren.
- › Druk aan met een rol
- › Besproei met water voor een goede beworteling en om een vruchtbare ondergrond te garanderen

De structuur moet een maand rusten voor gebruik.

BIJZONDERE GEVALLEN

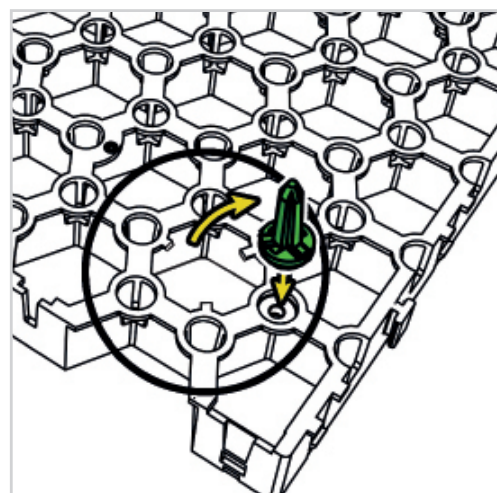

INSTALLATIE OP EEN HELLING

- › Mogelijk voor rijweg tot 5%.
- › Gebruik de 4 ankerpennen die in elke plaat zijn geïntegreerd.
- › Knip de penansluitingen los.
- › Plaats vervolgens de pennen in de positie die op de achterkant van de plaat is aangegeven.

BIJZONDERE GEVALLEN

GEBRUIK VAN DE SIGNALISATIEPALEN


Plaats de palen in de cellen in functie van de gekozen locatie (voorbeeld: parkeerplaats).

SNIJDEN VAN DE GREENPLAC®

Pas de platen aan randen of bomen aan door ze met handgereedschap te snijden.

GREENPLAC®

PLAAT VOOR DE VERSTEVIGING VAN UW GAZON



Jouplast®



Franse fabrikant

Sinds 1986 is JOUPLAST® de toonaangevende Franse fabrikant van tegeldragers voor terrassen.

Vandaag is ons aanbod uitgebreider en richt het zich op alle buiteninrichting.

De reputatie van de JOUPLAST®-producten is het resultaat van de sterke expertise van ons technisch team en de bereidheid om te voldoen aan de eisen en behoeften van de professionals in de tuinarchitectuur.

JOUPLAST® is het handelsmerk van :



**ONZE WENS: GEBRUIKERS MAXIMALE VRIJHEID EN GEMAK BIEDEN BIJ
DE CREATIE EN HET ONTWERP VAN HUN PROJECTEN.**



www.jouplast.com

